

**N 90, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
D96BMU5N0**



| | |
|-----------|--|
| Z53XXB1X6 | Filtro alta efic.Antipolen(repuesto) |
| Z5861N0 | Panel posterior |
| Z5895N0 | Panel posterior |
| Z5906N1 | Canal de ventilación |
| Z5916N1 | Canal de ventilación |
| Z50XXP0X0 | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) |
| Z51CBI2X4 | Set de recirculacion alta eficiencia |
| Z51CXC2N6 | Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior) |
| Z51CXI1X6 | Set recirc.Alta eficiencia Antipolen |
| Z51FXD2N1 | Set recirc. Regenerativo(exterior) |
| Z51FXJ0X5 | Set de recirculacion regenerativo |
| Z53CBB2X4 | Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto) |

- ✓ Función auto: regula automáticamente la potencia del extractor.
- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

| | |
|--|------------------------------|
| Color del conducto decorativo: | Acero inoxidable |
| Tipología: | Wall-mounted |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 130.0 cm |
| Altura del conducto decorativo: | 582-908/568-1018 mm |
| Altura: | 46 mm |
| Distancia mínima zona de cocción eléctrica: | 550 mm |
| Distancia mínima zona de cocción de gas: | 650 mm |
| Peso neto: | 19.0 kg |
| Tipo de control: | Electrónica |
| Número de niveles de extracción: | 3 niveles + 2 intensivos |
| Potencia máxima de extracción de aire: | 430 m ³ /h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: | 457 m ³ /h |
| Máxima extracción de aire en recirculación: | 353 m ³ /h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo: | 844 m ³ /h |
| Caudal máximo de aire: | 430 m ³ /h |
| Número de lámparas: | 3 |
| Nivel acústico: | 55 dB(A) re 1pW |
| Diámetro de la salida de aire: | 120 / 150 mm |
| Material del filtro antigrasa: | Acero inoxidable lavable |
| Código EAN: | 4242004234937 |
| Potencia de conexión: | 165 W |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50; 60 Hz |
| Tipo de enchufe: | Schuko con conexión a tierra |
| Tipo de instalación: | Montaje en pared |



4 242004 234937

**N 90, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
D96BMU5N0**

Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Sensor automático de calidad del aire
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Sistema de fácil instalación.
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico

Diseño

- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida.

Prestaciones destacadas


- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 844 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Grado de calidez de la iluminación ajustable (2.700 K - 5.000 K) para adaptarse a la iluminación de la estancia vía Home Connect.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

N 90, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,
 ACERO INOXIDABLE
 D96BMU5N0


Dimensiones en mm

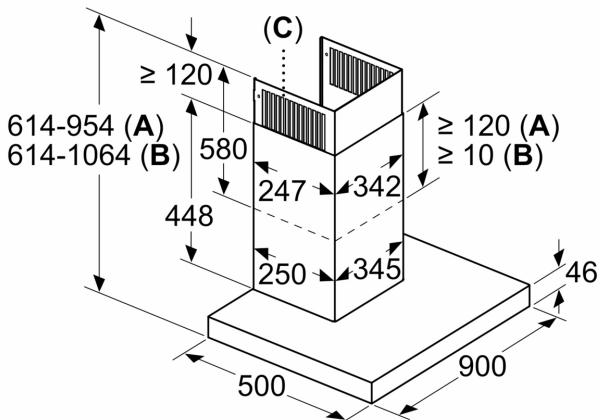

A: Salida de aire al exterior


B: Circulación de aire

C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

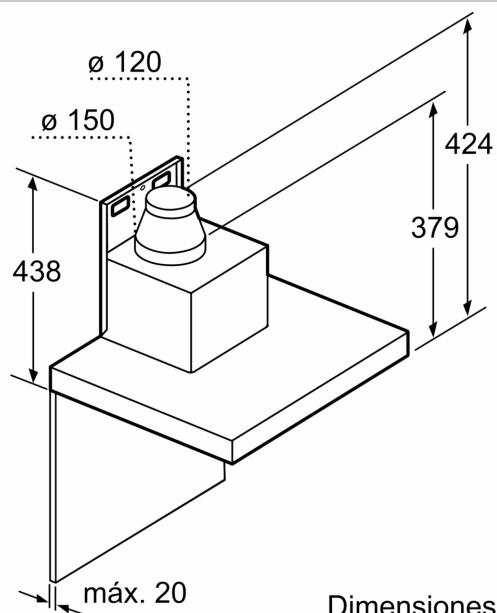

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

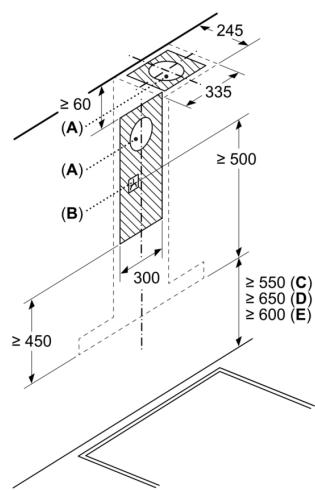

A: Rejilla de salida de aire al exterior


B: Enchufe

C: Eléctrico

D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

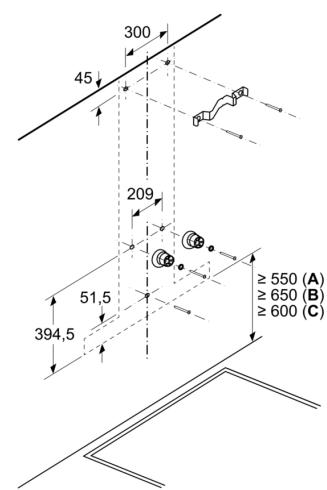

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda