

N 70, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON
PUERTA FIJA
G17813CF0



Congelador integrable NoFrost con descongelación automática.

- ✓ NoFrost: se acabó el descongelar el frigorífico cada dos por tres.
- ✓ Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

Clase de eficiencia energética: F
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 294 kWh/a
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 212 l
 Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Display de temperatura congelador: Digital
 Luz: No
 Categoría de producto: Congelador vertical
 Tipo de instalación: Integrable
 Opción de puerta panelable: No posible
 Sistema No frost: Total
 Altura: 1772 mm
 Anchura: 558 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Medidas del producto embalado: 1840 x 610 x 640 mm
 Peso neto: 65.2 kg
 Peso bruto: 69.9 kg
 Potencia de conexión: 120 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 Bisagra de la puerta: Izquierda reversible
 Descongelar: Automatic
 Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
 Puerta con cerradura: No
 Nº de cajones /cestas: 5
 Nº de flaps congelación: 2
 Código EAN: 4242004243274
 Marca: Neff
 Código comercial del producto: G17813CF0
 Categoría de producto: Congelador vertical



KSOBOSZO :

N 70, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON
PUERTA FIJA
G17813CFO

Etiquetado energético y otra información técnica

Diseño

- Frigorífico integrable una puerta

Equipamiento y seguridad

- Tecnología noFrost en el congelador
- Visualización de la temperatura a través del display digital
- 1 compresor/ 1 crto de refrigeración
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Alarma de temperatura
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible
- 2 cajones de gran capacidad "Big Box"
- Puerta reversible
- Potencia: 120 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Medidas


- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

Especificaciones del país

- Funciones especiales: Eco

INFORMACIÓN GENERAL

N 70, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON
 PUERTA FIJA
 G17813CF0


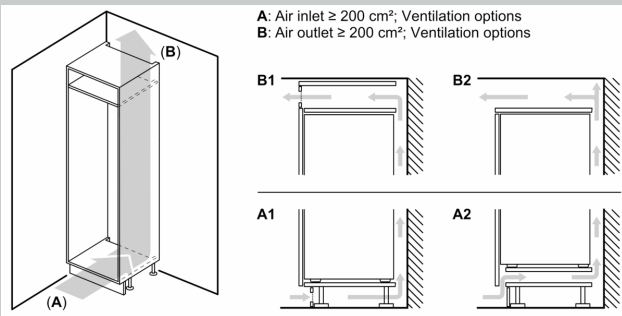



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

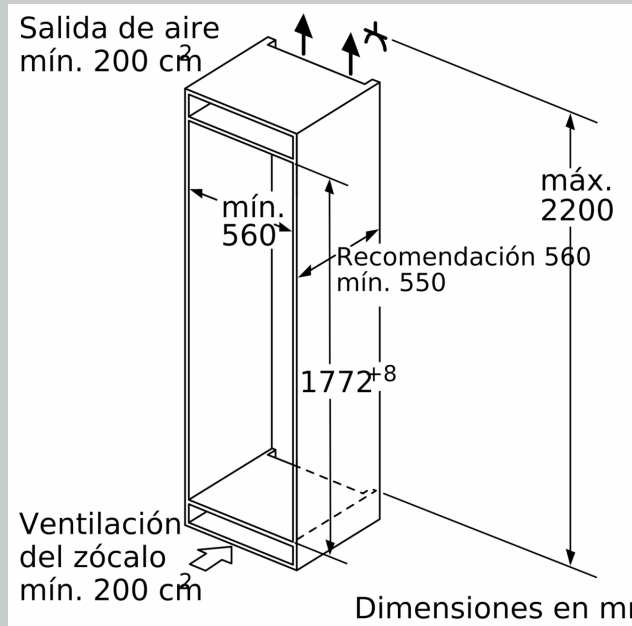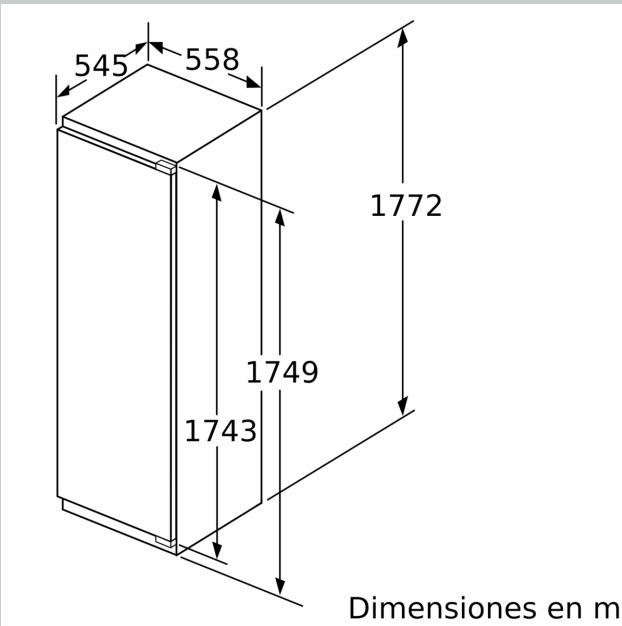

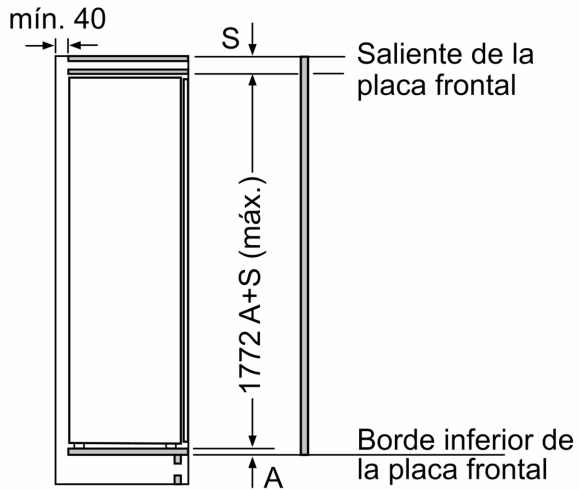

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble

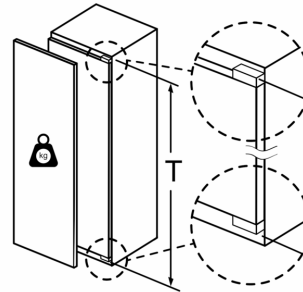

Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

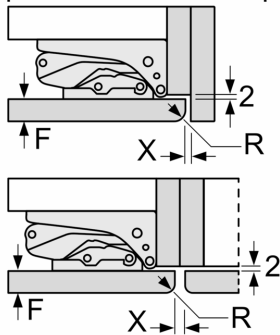

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.