

N 50, EXTRACTOR DE TECHO, 90 CM, BLANCO
I95CAQ6W0



Z50XXP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z52JCC1N6	Set alta efec. Antipolen(exterior)Inox
Z52JCC1W6	Set alta efec. Antipolen(exterior)Blanco
Z52JCD0N0	Set recirc. Regenerativo(exterior)Inox
Z52JCD0W0	Set recirc. Regenerativo(exterior)Blanco
Z53XXB1X6	Filtro alta efec.Antipolen(repuesto)

- ✓ Control placa-campana: regula la potencia del extractor y la iluminación.
- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Tipología: Island/Ceilling
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):299mm x 888.0mm x 487mm mm
Altura:300 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:650 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:650 mm
Peso neto: 21.2 kg
Tipo de control: Electrónica
Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 565.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:422 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 798 m³/h
Caudal máximo de aire: 459 m³/h
Número de lámparas: 4
Nivel acústico: 56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 150 mm
Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242004235712
Potencia de conexión: 174 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Isla



N 50, EXTRACTOR DE TECHO, 90 CM, BLANCO I95CAQ6W0

Equipamiento

- Motor EfficientDrive®
- Home Connect
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Funcionamiento a intervalos

Diseño

- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Altura máxima de techo recomendada: 1,55 m

Otras prestaciones

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A)
- Desconexión automática temporizada


Iluminación

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 299 x 888 x 487 mm


N 50, EXTRACTOR DE TECHO, 90 CM, BLANCO
I95CAQ6W0

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

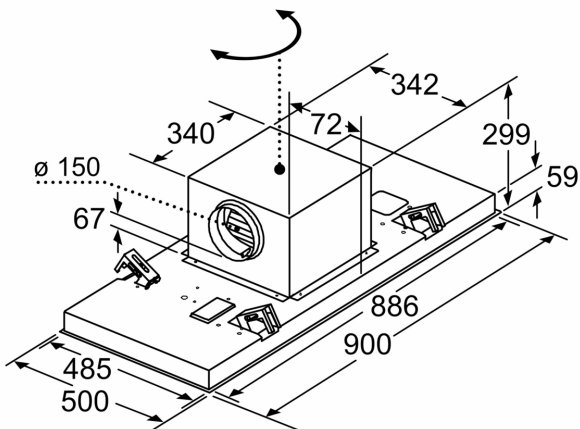


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Salida de aire

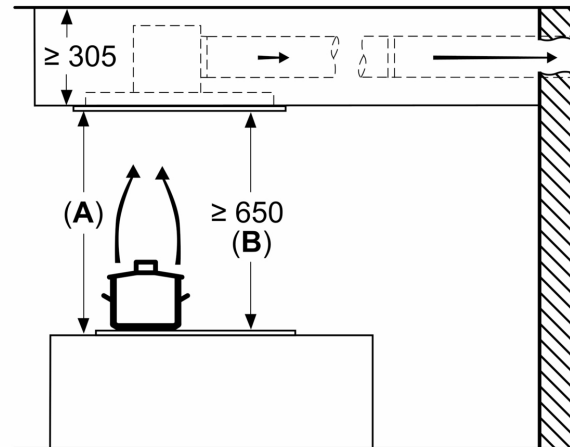


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

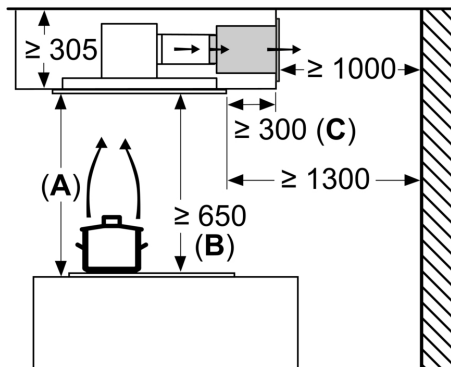


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Dimensiones en mm
Circulación de aire

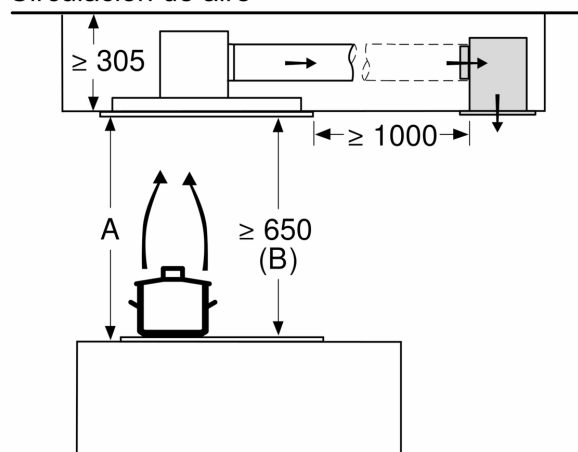

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

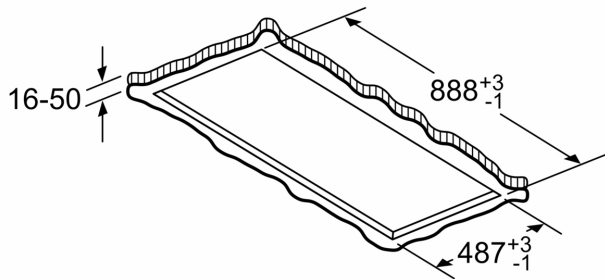

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm