

N 70, EXTRACTOR DE TECHO, 90 CM, BLANCO
I95CBS8W0



A++
A
D



Z50XXP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z52JCC1N6	Set alta efic. Antipolen(exterior)Inox
Z52JCC1W6	Set alta efic. Antipolen(exterior)Blanco
Z52JCD0N0	Set recirc. Regenerativo(exterior)Inox
Z52JCD0W0	Set recirc. Regenerativo(exterior)Blanco
Z53XXB1X6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)

- ✓ Función auto: se activa sola cuando empiezas a cocinar.
- ✓ Control placa-campana: regula la potencia del extractor y la iluminación.
- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Tipología:Island/Ceiling
Longitud del cable de alimentación eléctrica:130.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):299mm x 888.0mm x 487mm mm
Altura:300 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:650 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:650 mm
Peso neto:24.2 kg
Tipo de control: Electrónica
Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:565.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:422 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:798 m³/h
Caudal máximo de aire:459 m³/h
Número de lámparas: 4
Nivel acústico: 56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 150 mm
Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242004235736
Potencia de conexión: 174 W
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Isla



N 70, EXTRACTOR DE TECHO, 90 CM, BLANCO I95CBS8W0

Equipamiento

- Motor EfficientDrive®
- Home Connect
- Sensor automático de calidad del aire
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo

Diseño

- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Salida de motor direccional a los 4 lados
- Altura máxima de techo recomendada: 1,55 m

Prestaciones destacadas

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 50 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada


Iluminación

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 299 x 888 x 487 mm


N 70, EXTRACTOR DE TECHO, 90 CM, BLANCO
 I95CBS8W0

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

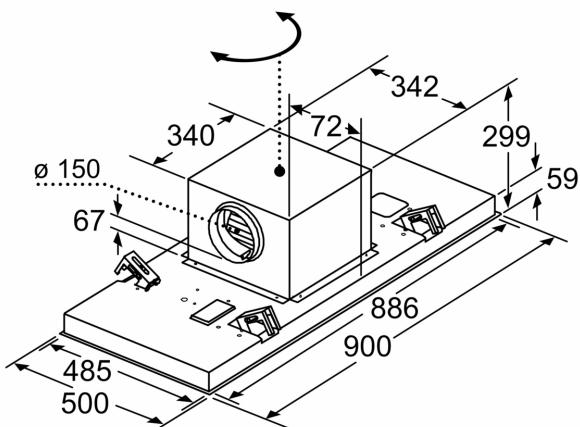

Dimensions en mm


Dimensiones en mm
 Salida de aire

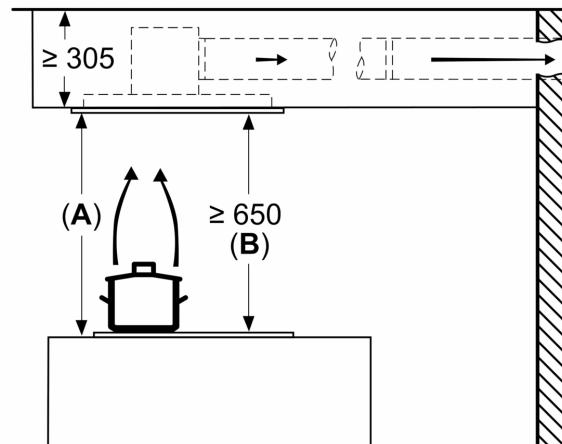

A: rendimiento óptimo 700-1500

B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensions en mm
 Circulación de aire

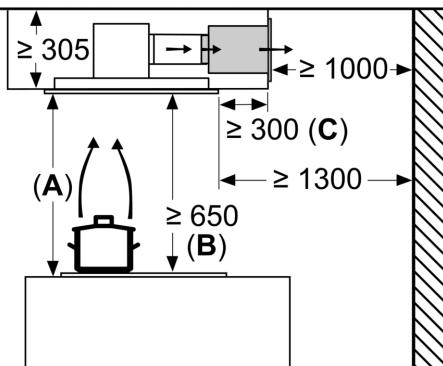


A: rendimiento óptimo 700-1500

B: desde el borde superior de la parrilla


C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Dimensions en mm
 Circulación de aire

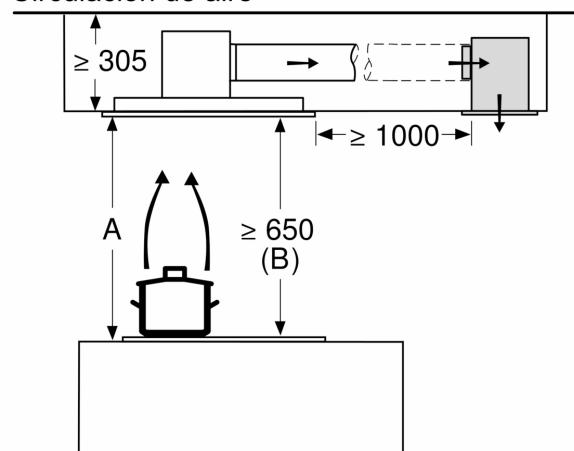

A: rendimiento óptimo 700-1500

B: desde el borde superior de la parrilla

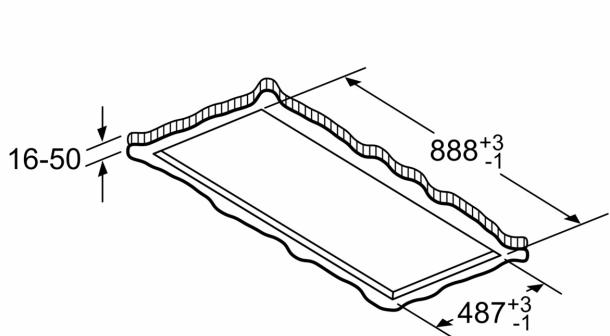

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm