




A++ ➔

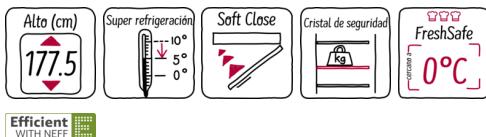

Frigorífico integrable con sistema de conservación FreshSafe 3: mantiene los alimentos frescos hasta 3 veces más tiempo.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Altura : 1772
Anchura del producto : 556
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
Medidas del nicho de encastre : 1775.0 x 560 x 550
Peso neto (kg) : 81,637
Potencia de conexión (W) : 120
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242004124733
Marca : Neff
Código comercial del producto : K8315X0
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 133,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 302
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
Sistema No frost : No
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39
Clase climática : SN-T
Tipo de instalación : Totalmente integrable



N 90, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm

K8315X0

Equipamiento

Prestaciones

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: Máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Tratamiento antibacterias, Tratamiento antibacterias Filtro catalizador de olores AirFresh
- Alarma acústica de puerta abierta

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática.
- Descongelación automática en refrigerador

Conservación

- 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad) totalmente extraibles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.
- 1 cajón Fresh Safe 3® (95% de humedad relativa) totalmente extraible, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas

Equipamiento

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: Flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 7 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.

Datos técnicos

- Consumo de energía: 133 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 1772 mm x 556 mm x 545 mm
- Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 mm x 560 mm x 550 mm

N 90, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm

K8315X0

Dibujos acotados

