

N 70, FRIGORÍFICO INTEGRABLE, 140 X 56 CM,
 PUERTA FIJA
 KI1513FF0



2 x Huevera

KSGG0MZ0 :
 KS10Z020 :
 KS9E0FZ0 :

A ↑ G F

Frigorífico integrable con VarioShelf y sistema de conservación que mantiene los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

- ✓ Fresh Safe 2 0 °C: almacenamiento perfecto para frutas y verduras, pescados y carnes.
- ✓ Bandeja EasyAccess: se desliza para facilitar el acceso al contenido del frigorífico.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.

Clase de eficiencia energética: F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 133 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 247 l
Emisiones de ruido aéreo: 33 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Tipo de instalación: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1397 mm
Anchura: 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1400 x 560 x 550 mm
Peso neto: 51.4 kg
Potencia de conexión: 90 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 5
Estantes para botellas: No
Código EAN: 4242004239048
Marca: Neff
Código comercial del producto: KI1513FF0
Categoría de producto: Cámara del frigorífico
Sistema No frost: No
Tipo de instalación: Totalmente integrable
Accesorios incluidos: 2 x Huevera



N 70, FRIGORÍFICO INTEGRABLE, 140 X 56 CM,
PUERTA FIJA
KI1513FF0

Etiquetado energético y otra información técnica

- Totalm. integr.

Diseño

- Frigorífico integrable una puerta
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.

Equipamiento y seguridad

- Visualización de temperatura a través del display digital
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Descongelación automática en refrigerador
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Bandejas de cristal de seguridad
- Balcón para mantequillas y quesos

Sistema de conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas

Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 140 x 56 x 55 cm

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


Puertas de acero inoxidable


Especificaciones del país

- Funciones especiales: Eco


Instalación

N 70, FRIGORÍFICO INTEGRABLE, 140 X 56 CM,
 PUERTA FIJA
 KI1513FF0

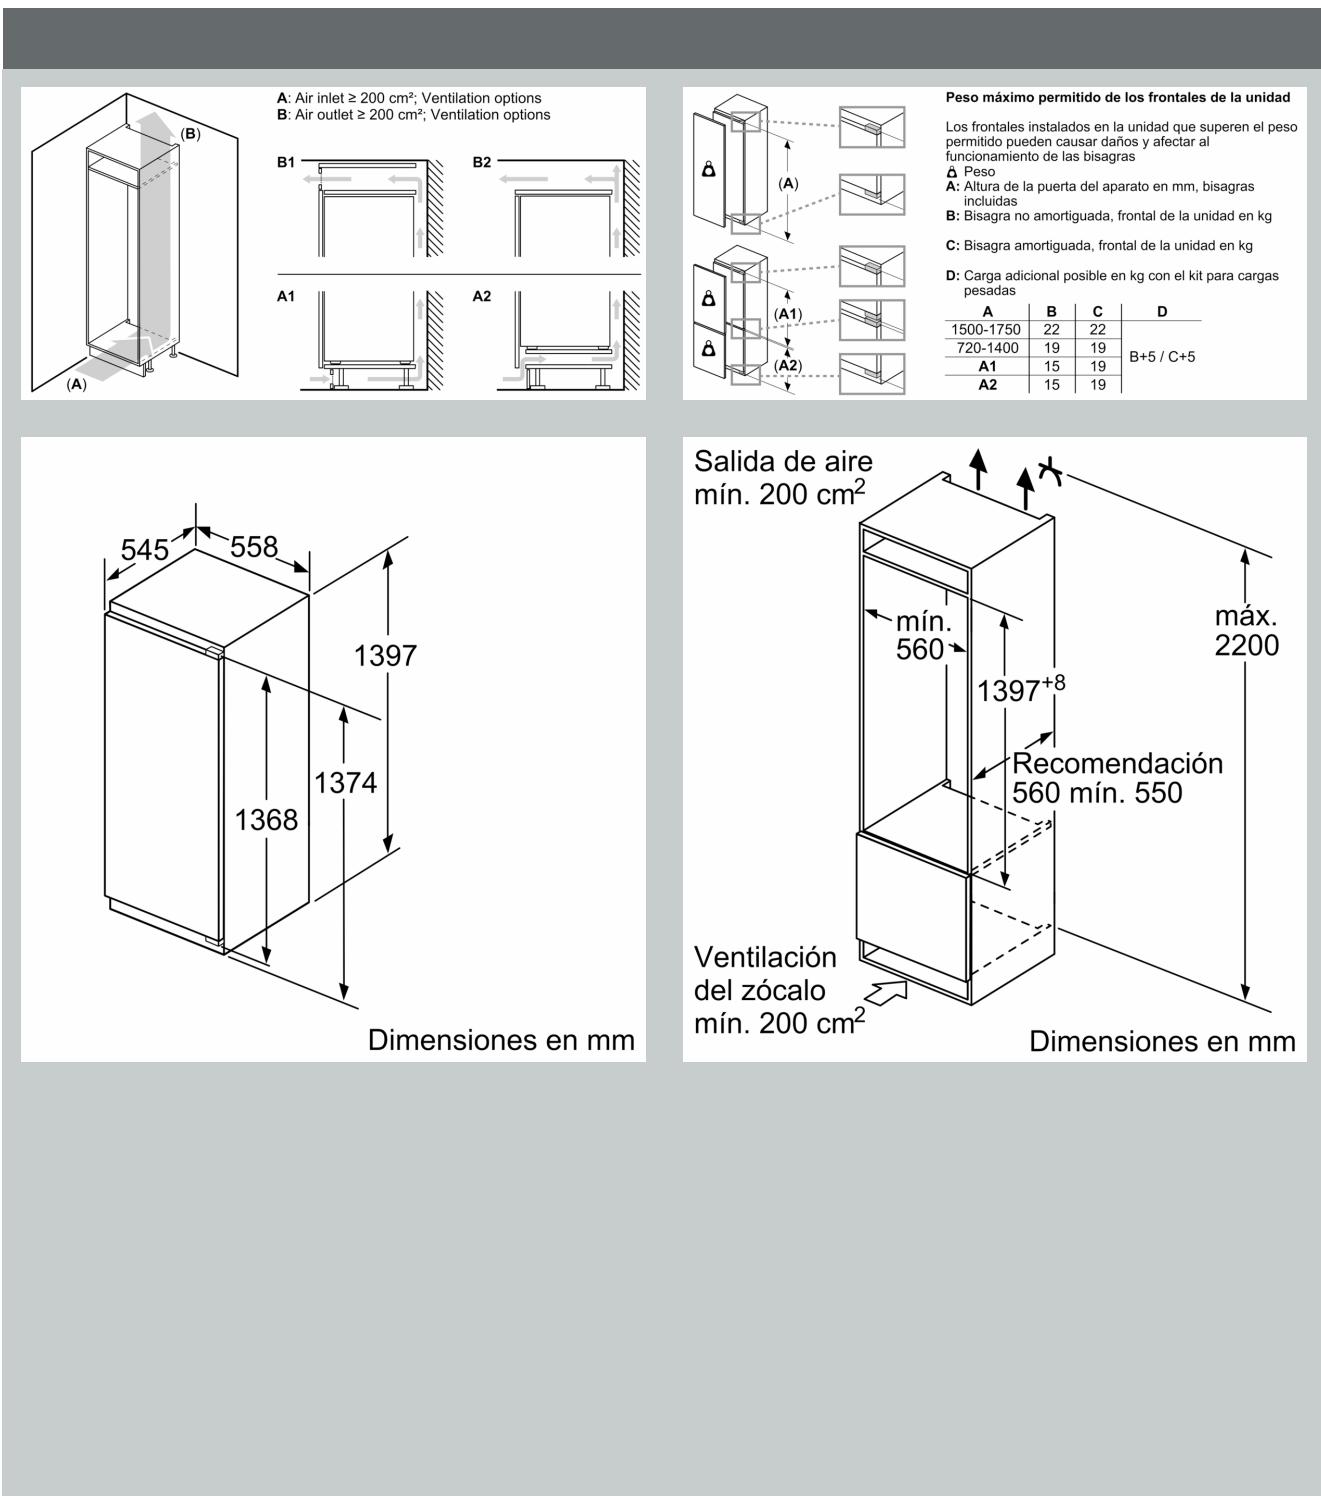

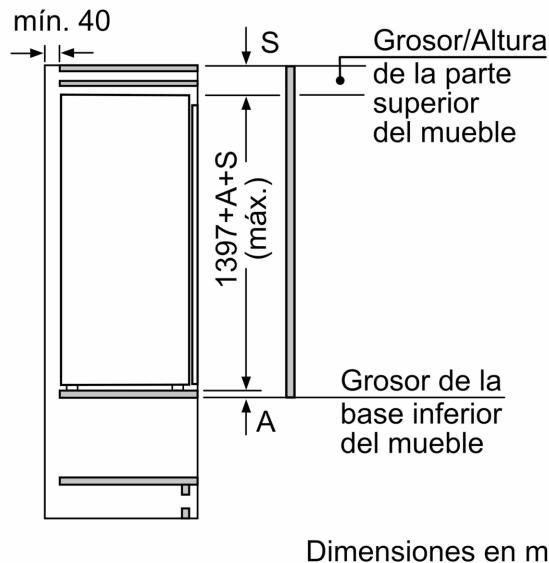

Dimensiones en mm
 Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.