

N 70, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X
55.8 CM, PUERTA FIJA
KI6863FE0



KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 :
Z10020 :

Frigorífico combi integrable con sistema de conservación de alimentos FreshSafe 2

- ✓ Fresh Safe 2 0 °C: almacenamiento perfecto para frutas y verduras, pescados y carnes.
- ✓ Bandeja EasyAccess: se desliza para facilitar el acceso al contenido del frigorífico.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 219 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 74 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 192 l
Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de instalación: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1772 mm
Anchura: 558 mm
Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .. 1775 x 560 x 550 mm
Peso neto: 64.2 kg
Código EAN: 4242004246275
Potencia de conexión: 90 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: No
Sistema No frost: No
Tipo de instalación: Totalmente integrable



*N 70, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X
55.8 CM, PUERTA FIJA
KI6863FEO*

Etiquetado energético y otra información técnica

Diseño

- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Equipamiento y seguridad

- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- vacaciones, función memoria de temperatura más alta
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

Prestaciones

- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas

Congelador

- Tecnología de frío cíclico
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón de gran capacidad "Big Box"

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- 2 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera, 1 x A**0024
- Botellero cromado de gran capacidad

Especificaciones del país



- Funciones especiales: Eco

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

N 70, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X
55.8 CM, PUERTA FIJA
KI6863FE0

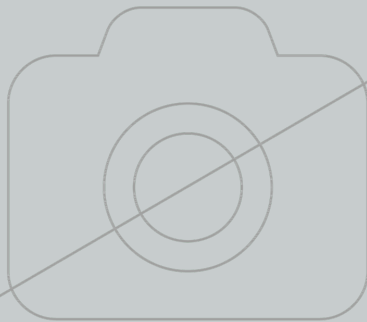

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

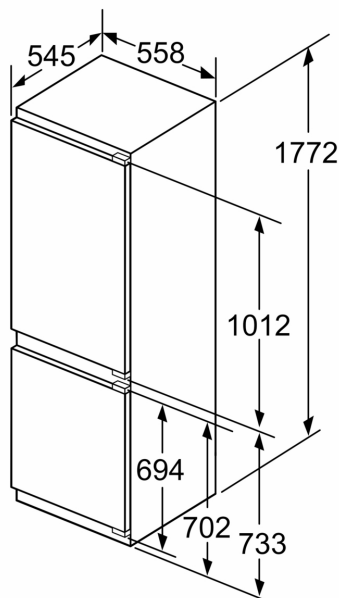


Dimensiones
en mm

Salida de aire,
mín. 200 cm²

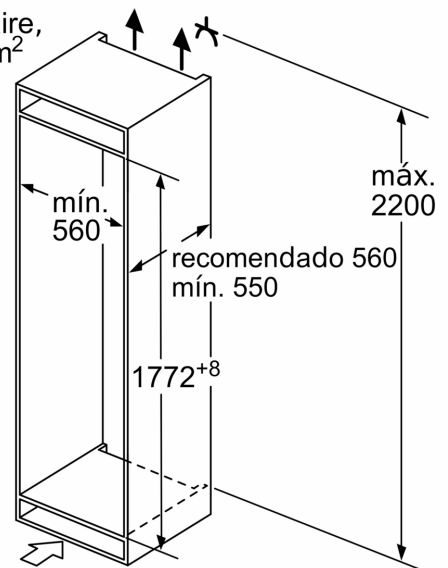


Ventilación
del zócalo,
mín. 200 cm²

Dimensiones en mm

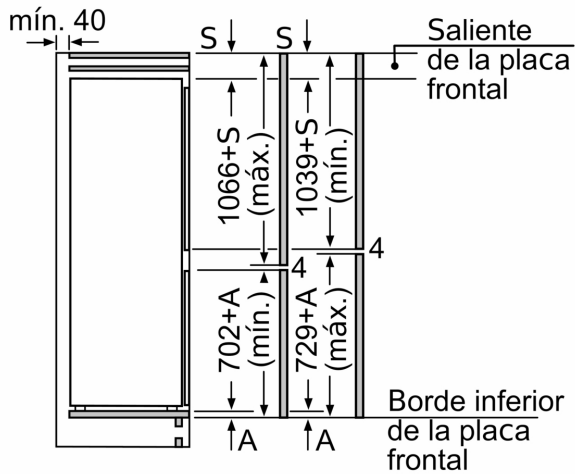

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.