


N 70, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON PUERTA FIJA  
KI7866DF0



A  
↑  
G      F



#### Accesorios opcionales

KS9E0FZ0 :  
Z10020 :

Frigorífico combi integrable con tecnología NoFrost en el congelador.

- ✓ Fresh Safe 2 0 °C: almacenamiento perfecto para frutas y verduras, pescados y carnes.
- ✓ NoFrost: se acabó el descongelar el frigorífico cada dos por tres.
- ✓ Bandeja EasyAccess: se desliza para facilitar el acceso al contenido del frigorífico.
- ✓ Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Clase de eficiencia energética:  | ..... F                     |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): | ..... 277 kWh/a             |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:                       | ..... 67 l                  |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:                         | ..... 187 l                 |
| Emisiones de ruido aéreo:  | ..... 39 dB(A) re 1 pW      |
| Clase de emisiones de ruido aéreo:                                       | ..... C                     |
| Tipo de instalación:   | ..... Integrable            |
| Opción de puerta panelable:  | ..... No posible            |
| Altura:  | ..... 1772 mm               |
| Anchura:   | ..... 558 mm                |
| Fondo del aparato sin tirador:   | ..... 545 mm                |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):                       | ..... 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Peso neto:   | ..... 67.7 kg               |
| Potencia de conexión:  | ..... 90 W                  |
| Intensidad corriente eléctrica:  | ..... 10 A                  |
| Bisagra de la puerta:  | ..... Derecha reversible    |
| Tensión:   | ..... 220-240 V             |
| Frecuencia:  | ..... 50 Hz                 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                            | ..... 230.0 cm              |
| Nº de motocompresores:   | ..... 1                     |
| Nº de sistemas de frío independientes:                                   | ..... 2                     |
| Ventilador interior sección frigorífico:                                 | ..... Si                    |
| Puerta reversible:   | ..... Si                    |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:               | ..... 4                     |
| Estantes para botellas:  | ..... No                    |
| Sistema No frost:  | ..... Congelador            |
| Tipo de instalación:   | ..... Totalmente integrable |



4 242004 240303

## N 70, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON PUERTA FIJA KI7866DF0

### Equipamiento

#### Etiquetado energético y otra información técnica

#### Diseño

- Sistema especial de iluminación LED de bajo consumo con Soft Start

#### Equipamiento y seguridad

- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- vacaciones, función memoria de temperatura más alta
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

#### Prestaciones

- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

#### Sistema de conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas

#### Congelador

- Tecnología noFrost en el congelador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón de gran capacidad "Big Box"

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Compresor con tecnología Inverter

#### Accesorios

- 2 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera, 1 x A\*\*0024
- Botellero cromado de gran capacidad

#### Especificaciones del país

- Funciones especiales: Eco



#### Seguridad

#### Instalación

#### INFORMACIÓN GENERAL

N 70, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON PUERTA FIJA  
KI7866DF0

Dibujos acotados

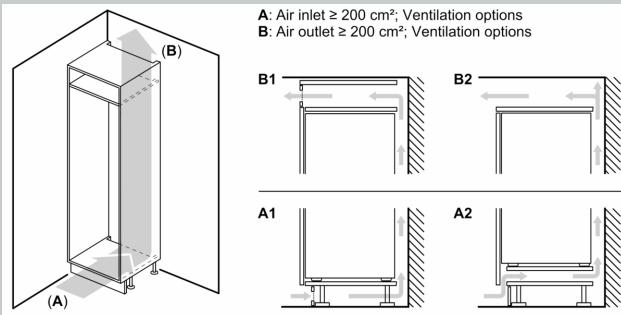

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

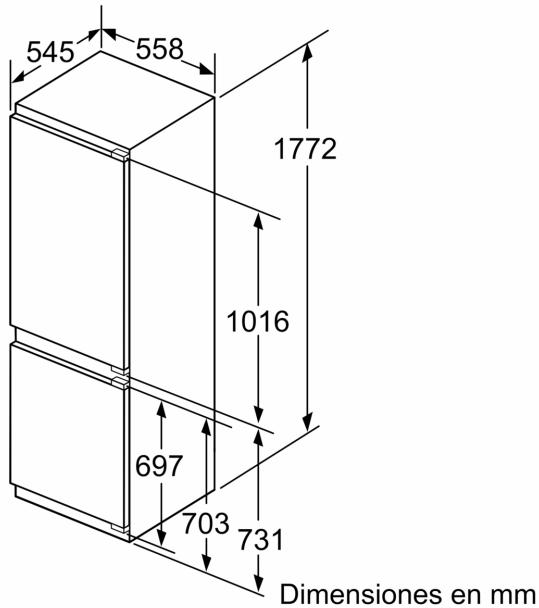

Salida de aire  
mín. 200 cm<sup>2</sup>

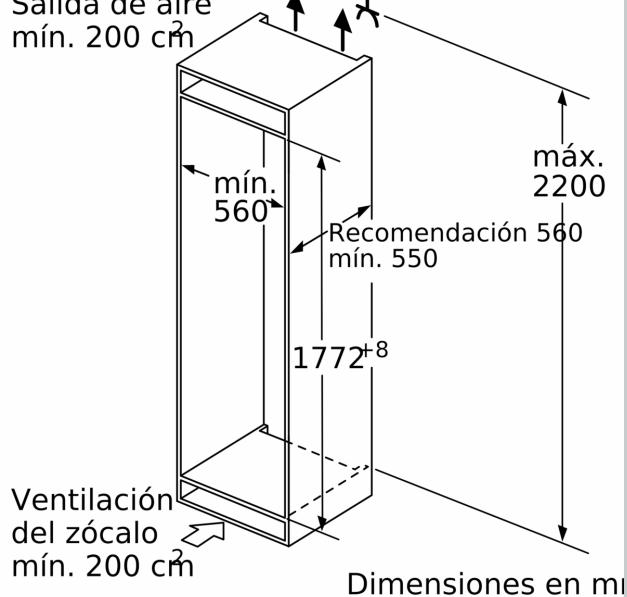


## Dibujos acotados

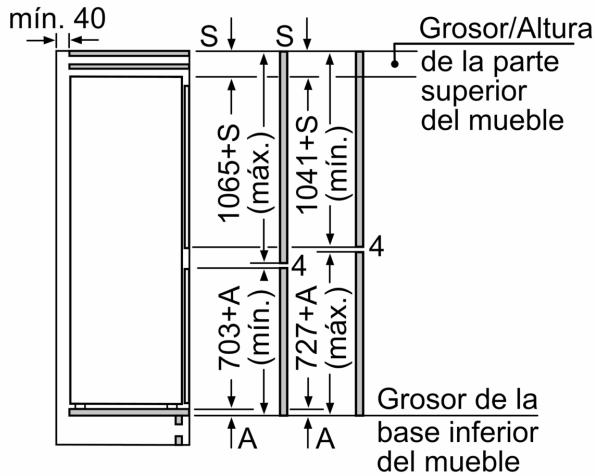

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.