

N 90, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X 55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON PUERTA FIJA KI8865DE0



Combi integrable NoFrost con sistema de conservación FreshSafe 3: mantiene los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

- ✓ Fresh Safe 3 Plus 0 °C: conserva perfectamente todos los alimentos frescos en los cajones con regulación de temperatura y humedad.
- ✓ NoFrost: se acabó el descongelar el frigorífico cada dos por tres.
- ✓ Home Connect: conecta tu frigorífico inteligente a la red de tu hogar para controlarlo a distancia.
- ✓ Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	252 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	67 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	156 l
Emisiones de ruido aéreo:	36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de instalación:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	71.0 kg
Código EAN:	4242004247937
Potencia de conexión:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	No
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Totalmente integrable



4 242004 247937

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

*N 90, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X
55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON PUERTA FIJA
KI8865DE0*

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica

Diseño

- Sistema especial de iluminación LED de bajo consumo con Soft Start

Equipamiento y seguridad

- Tecnología No Frost en congelador
- Home Connect
- Visualización de temperaturas a través del display digital
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Descongelación automática en refrigerador
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- vacaciones, función memoria de temperatura más alta
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma de temperatura

Prestaciones

- sistema de puerta fija
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación

- 1 cajón Fresh Safe 3 de 0° con control de humedad
- 1 cajón Fresh Safe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos

Congelador

- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón de gran capacidad "Big Box"

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- 2 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera, 1 x A**0024

Especificaciones del país

- Funciones especiales: Eco


Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

N 90, FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 177.2 X
55.8 CM, CIERRE SOFTCLOSE CON PUERTA FIJA
KI8865DE0

Dibujos acotados

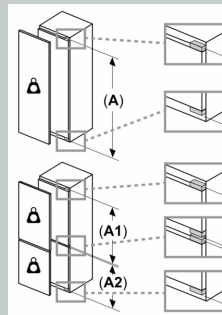

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

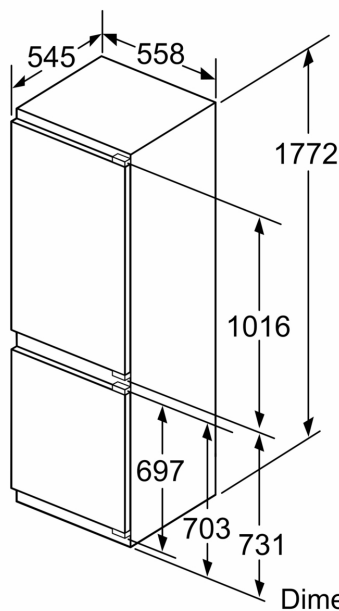

Dimensiones en mm


Salida de aire
mín. 200 cm²

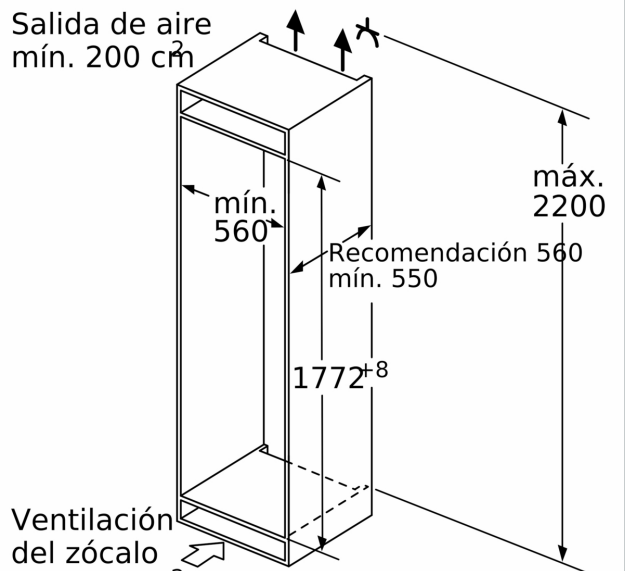

Ventilación
del zócalo
mín. 200 cm²


Dimensiones en m

Dibujos acotados

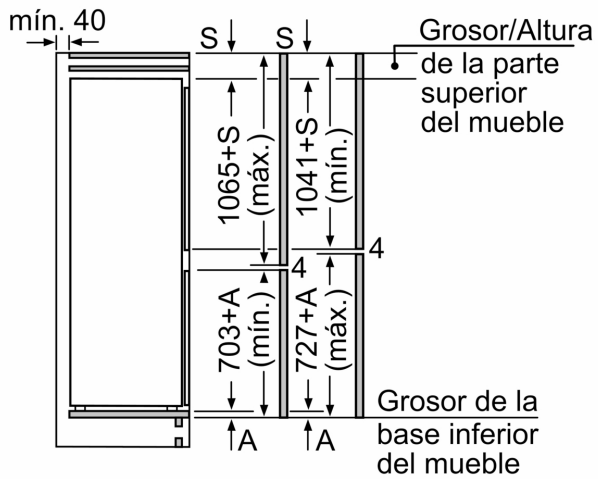

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

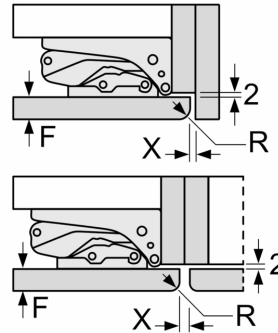

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.