


## N 70, 30 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES N43TD20N0

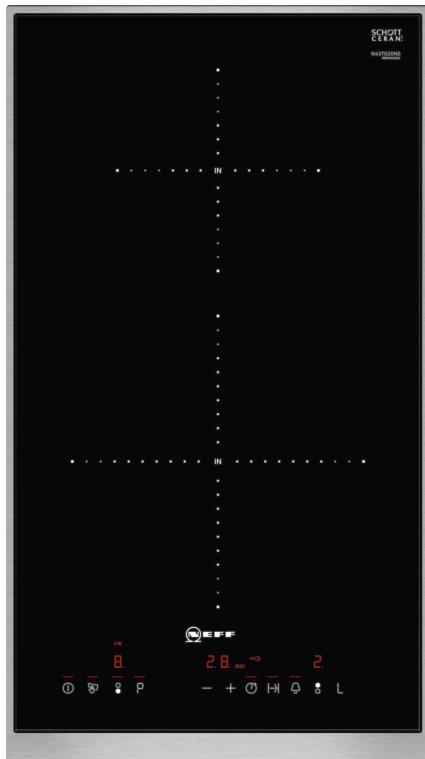

### Accesorios opcionales

Z9404SE0	set de 4 piezas
Z9406SE0	set de 6 piezas
Z9410ES0	Cafetera 4 tazas
Z9428FE0	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	Set de 2 ollas y 1 sartén
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

- ✓ Touch Control: controla tu placa de cocina con un solo toque.
- ✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Grill: .....	Vario/Domino placa indep.vitro
Grill: .....	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de instalación: .....	Integrable
Tipo de instalación: .....	Integrable
Tipo: .....	Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Tipo: .....	Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2	
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2	
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....	51 x 270 x 490-500 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....	51 x 270 x 490-500 mm
Anchura: .....	306 mm
Anchura: .....	306 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....	51 x 306 x 546 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....	51 x 306 x 546 mm
Medidas del producto embalado: .....	110 x 370 x 573 mm
Medidas del producto embalado: .....	110 x 370 x 573 mm
Peso neto: .....	6.1 kg
Peso neto: .....	6.1 kg
Peso bruto: .....	7.3 kg
Peso bruto: .....	7.3 kg
Indicador de calor residual: .....	Separado
Indicador de calor residual: .....	Separado
Ubicación del panel de mandos: .....	Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos: .....	Frontal de placa de cocina
Material: .....	Cristal vitrocerámico
Material: .....	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: .....	Negro, Metallic
Color superficie superior: .....	Negro, Metallic
Color del marco: .....	Metallic
Color del marco: .....	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	110.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	110.0 cm
Código EAN: .....	4242004191261
Código EAN: .....	4242004191261
Tensión: .....	220-240 V
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	60; 50 Hz
Frecuencia: .....	60; 50 Hz



4 242004 191261

## N 70, 30 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES N43TD20N0

### Equipamiento

#### Zonas de cocción

- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

#### Control

- Touch Control.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

#### Funcionamiento

- Selección automática de la zona de cocción
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción
- Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria

#### Seguridad

- Limitación manual del nivel de potencia
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

#### Medidas

- Medidas aparato (ancho x fondo): 306 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

## N 70, 30 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES N43TD20N0

### Dibujos acotados


Dimensiones en mm  
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:

Anchura del aparato:



	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	<b>576</b>	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	<b>666</b>	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	<b>876</b>	
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	<b>980</b>	
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	<b>1086</b>	
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	<b>1186</b>	
2x40	396	396	-	-	792	<b>756</b>	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	<b>966</b>	
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	<b>1070</b>	
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	<b>1176</b>	
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	<b>1276</b>	
3x30	306	306	306	-	918	<b>882</b>	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	<b>972</b>	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	<b>1182</b>	
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	<b>1286</b>	
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	<b>1392</b>	
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	<b>1492</b>	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	<b>1062</b>	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	<b>1272</b>	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	<b>1376</b>	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	<b>1482</b>	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	<b>1582</b>	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	<b>1362</b>	
4x30	306	306	306	306	1224	<b>1188</b>	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	<b>1278</b>	
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	<b>1020</b>	
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	<b>1110</b>	
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	<b>1326</b>	
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	<b>1416</b>	

\* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

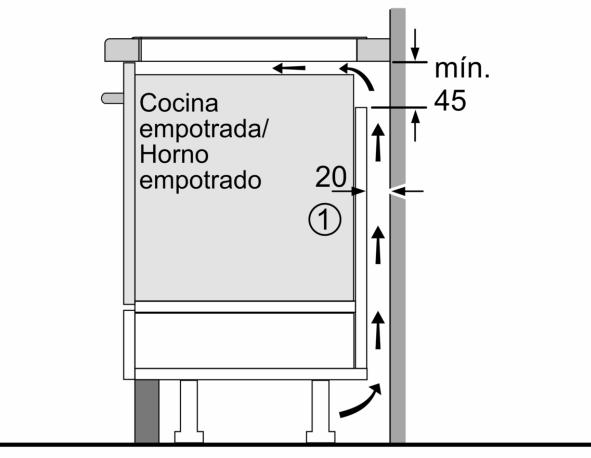

①  
Rendija de  
ventilación necesaria


Dimensiones en mm

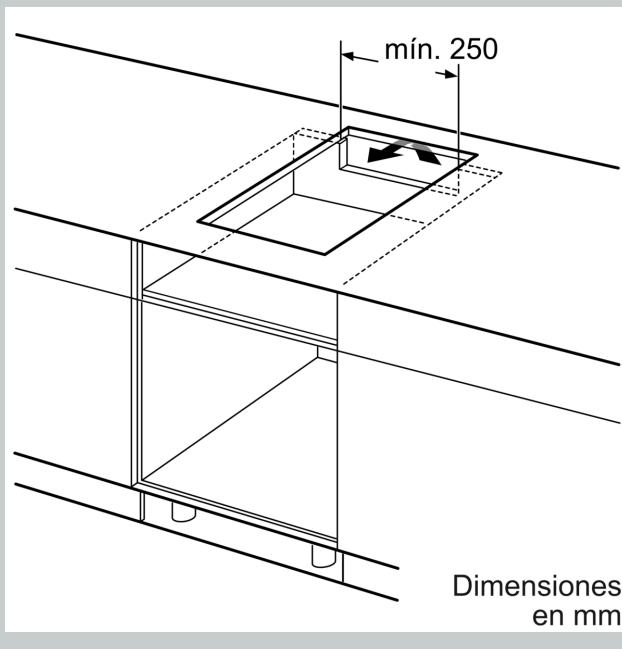

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


## Dibujos acotados

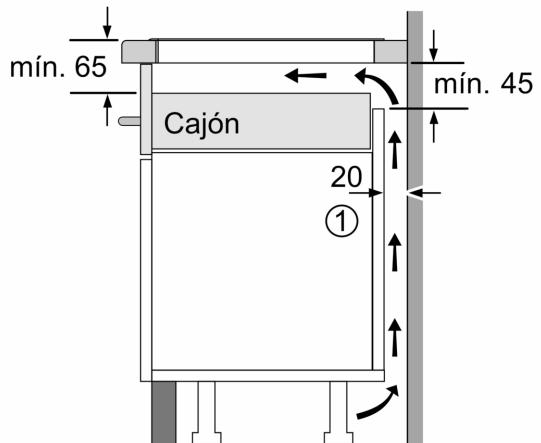

①  
Espacio de  
ventilación necesario.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm  
Posibilidades de combinación de encimeras  
dominó con las correspondientes dimensiones  
de los aparatos y los huecos (véase la tabla)

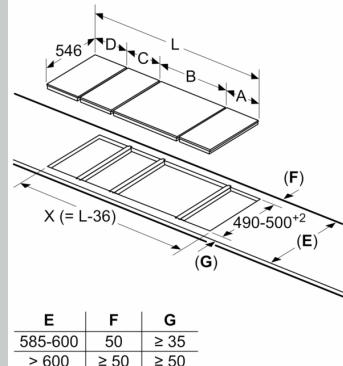

Cuando se instalan varios elementos uno  
al lado del otro, también se requieren varios  
kits de montaje.

Dimensiones del corte (X) según  
la combinación, véase la tabla: