

30 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES
 N44D30N0



Accesorios opcionales

Z9411X0	Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolas
Z9412X0	Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolas
Z9413X0	Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolas
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

- ✓ Marco diseño profesional de acero inoxidable
- ✓ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción
- ✓ Programación de tiempo y función memoria para todas las zonas de cocción
- ✓ Limitación manual del nivel de potencia.
- ✓ Seguro niños

Equipamiento



Datos técnicos

Grill:	Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de instalación:	Integrable
Tipo:	Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	53 x 270 x 490-500 mm
Anchura:	306 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	53x306x546 mm
Medidas del producto embalado:	125 x 488 x 630 mm
Peso neto:	6.0 kg
Peso bruto:	6.3 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material:	Crystal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro, Metallic
Color del marco:	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242004116035
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



30 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES
 N44D30NO

Dibujos acotados

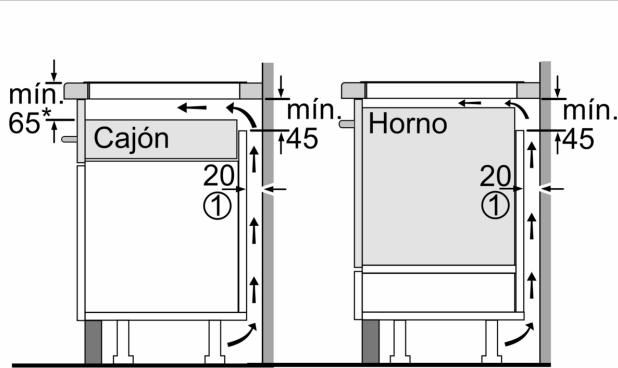

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instala la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

①

Espacio de ventilación necesario.

* Mín. 70 para todo tipo de placas de inducción montadas a nivel

Dimensions en mm

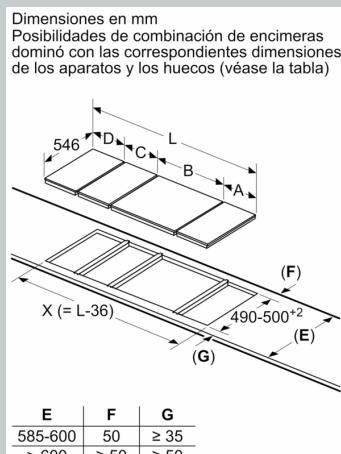

Cuando se instalan varios elementos uno al lado del otro, también se requieren varios kits de montaje.

Dimensiones del corte (X) según la combinación, véase la tabla:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
 Anchura del aparato: 306 396 606 708 826 918

A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* No es posible con placa de inducción de 70 cm