



N 70, PLACA DOMINÓ, INDUCCIÓN, 30 CM, PLACA
CON PERFILES
N53TD40N0

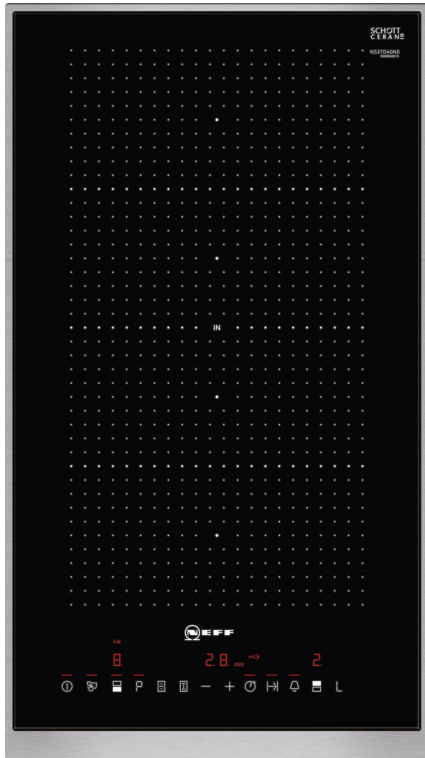

- ✓ Touch Control: controla tu placa de cocina con un solo toque.
- ✓ FlexInducción: tu placa detecta y calienta cada recipiente que uses.
- ✓ Función Move: ajusta la temperatura con solo mover el recipiente.
- ✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.
- ✓ Función Move: ajusta la temperatura con solo mover el recipiente.

Grill: Vario/Domino placa indep.vitro
Grill: Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de instalación: Integrable
Tipo de instalación: Integrable
Tipo: Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Tipo: Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 270 x 490-500 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 270 x 490-500 mm
Anchura: 306 mm
Anchura: 306 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51x306x546 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51x306x546 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 370 x 573 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 370 x 573 mm
Peso neto: 7.2 kg
Peso neto: 7.2 kg
Peso bruto: 8.4 kg
Peso bruto: 8.4 kg
Indicador de calor residual: Separado
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material: Cristal vitrocerámico
Material: Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro, Metallic
Color superficie superior: Negro, Metallic
Color del marco: Metallic
Color del marco: Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Código EAN: 4242004189312
Código EAN: 4242004189312
Tensión: 220-240 V
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Frecuencia: 50; 60 Hz

Z9401FF0 Sartén zona Flexible, grande, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de sartenes Flex, 3 piezas, Z9404FF0 Set de sartenes Flex, 4 piezas, Z9404SE0 set de 4 piezas, Z9406SE0 set de 6 piezas, Z9410ES0 Cafetera 4 tazas, Z9410X1 Bräter Inducción, Z9415X1 Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción, Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido., Z9417X2 Teppan Yaki grande, Z9428FE0 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 Set de 2 ollas y 1 sartén, Z9914X0 ACCESORIO DE UNION




N 70, PLACA DOMINÓ, INDUCCIÓN, 30 CM, PLACA
CON PERFILES
N53TD40N0

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó
con las correspondientes dimensiones de los aparatos
y los huecos

Tipo de anchura:
Anchura del aparato:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

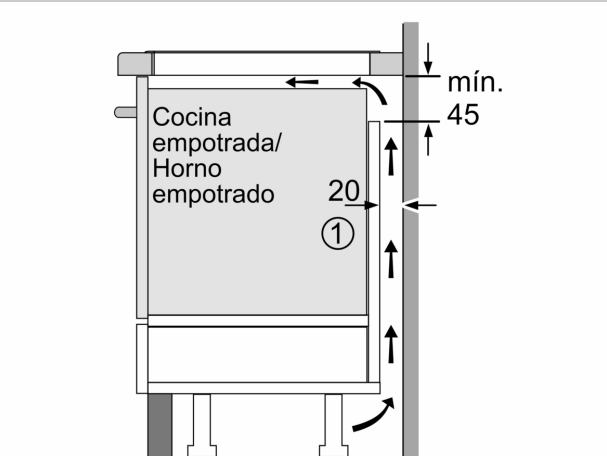


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

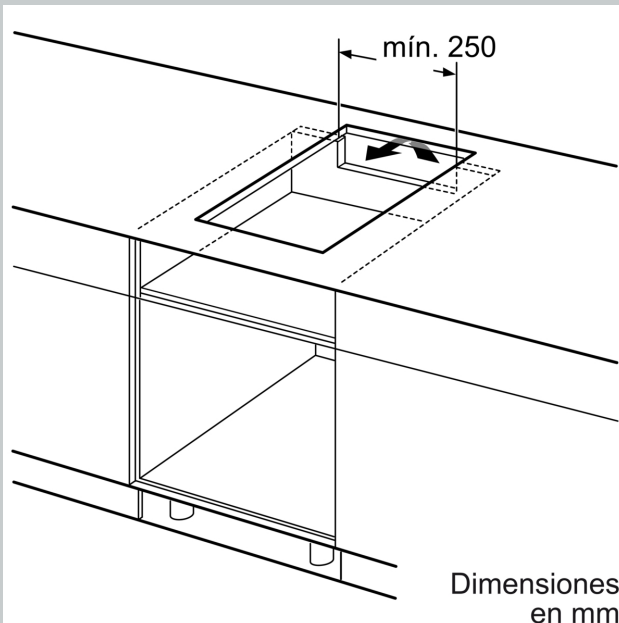


Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

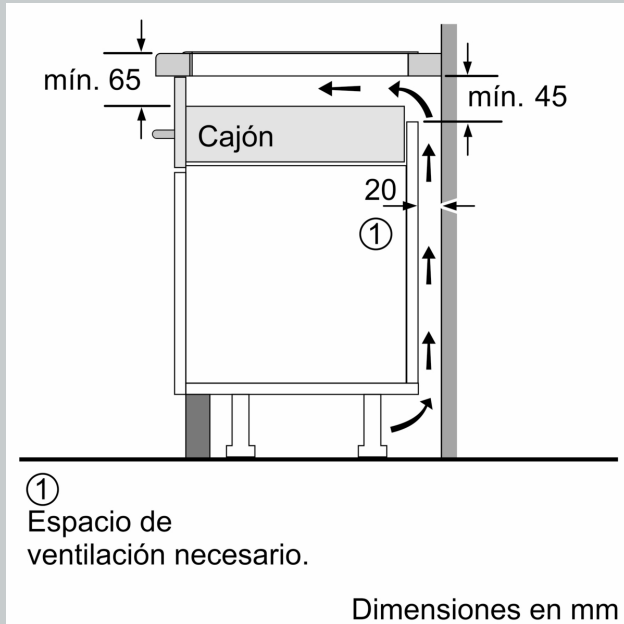

Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos (véase la tabla)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Cuando se instalan varios elementos uno al lado del otro, también se requieren varios kits de montaje.

Dimensiones del corte (X) según la combinación, véase la tabla: