

N 50, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S513M60X3E



A++



Accesorios opcionales

- Z7710X0 Alargador de manguera
Z7863X8 ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

✓ Info Light – Un haz de luz roja proyectada sobre el suelo permite saber que el lavavajillas está funcionando

Equipamiento

Datos técnicos

Consumo de agua (L) : 9,5
Tipo de construcción : Integrable
Altura de la encimera extraíble (MM) : 0
Dimensiones del aparato : 815 x 598 x 550
Medidas del nicho de encastre : 815-875 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) : 1150
Patas regulables : Sí, a todo
Ajuste máximo de las patas (mm) : 60
Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical
Peso neto (kg) : 35,812
Peso bruto (kg) : 38,0
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm) : 165
Longitud del manguito de salida : 190
Código EAN : 4242004213246
Número de opciones de posición : 14
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 266,00
Consumo de energía (kWh) : 0,93
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,10
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,10
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) : 2660
Rendimiento de secado : A
Programa de referencia : Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min) : 210
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 44
Tipo de instalación : Totalmente integrable



Equipamiento

Prestaciones

- Motor EfficientDrive®
- Display digital
- InfoLight
- AquaSensor®: AquaSensor®: Funcionamiento automático, Sensor de carga
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía. 10 años de garantía

Funcionamiento

- Programa especial: Limpieza de la cuba EasyClean
- 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, extra seco
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento

- Capacidad: 14 servicios
- Tercera bandeja
- Sistema de cestas mid TP
- Cesta con varillas abatibles cesta superior/inferior: 2 flip tines front left/4
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas

Prestaciones


- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0.93 kWh/9.5 litros

Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 60 x 55 cm.

N 50, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S513M60X3E

Dibujos acotados

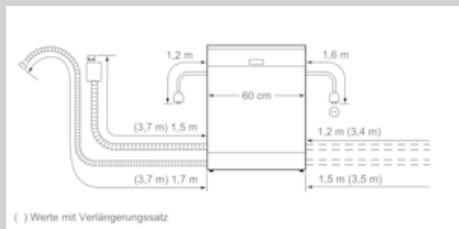

() Werte mit Verlängerungssatz

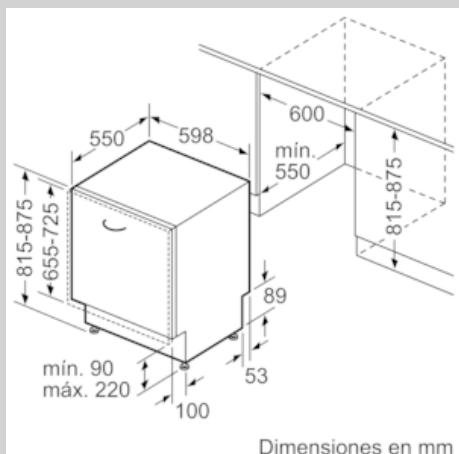

Dimensiones en mm