

N 30, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM
S51D50X2EU



- ✓ Info Light – Un haz de luz roja proyectada sobre el suelo permitesaber que el lavavajillas está funcionando
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ Sistema Glass Care: ajusta la dureza del agua para proteger la cristalería delicada.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.

Equipamiento

Datos técnicos

Número máximo de cubiertos: 12
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo³: 11.7 l
 Tipo de instalación: Integrable
 Altura de la encimera extraíble: 0 mm
 Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1150 mm
 Patas regulables: Si, a todo
 Ajuste máximo de las patas: 60 mm
 Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
 Peso neto: 31.0 kg
 Peso bruto: 32.6 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175.0 cm
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm
 Longitud del manguito de salida: 190 cm
 Código EAN: 4242004174219
 Tipo de instalación: Totalmente integrable

Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7861X1	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7862X0	Kit de adaptación
Z7863X1	ACCESORIOS LALAVAJ
Z7863X3	Accesorio
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7871X0	Accesorio
Z7880X0	Accesorios lavavajillas



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en el programa Eco 50 °C)
³ en el programa Eco 50 °C
⁴ Duración del programa Eco 50 °C

N 30, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM
S51D50X2EU

Equipamiento

Prestaciones

- Motor EfficientDrive®
- InfoLight
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

Prestaciones destacadas

- 5 programas de lavado: Chef 70 °C, normal 65 °C, eco 50 °C, rápido 45 °C y prelavado
- None: VarioSpeed®
- Inicio diferido: 3/6/9 horas

Equipamiento

- Capacidad: 12 servicios
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles

Información técnica


- Potencia acústica: 50 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1.02 kWh/11.7 litros

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 60 x 55 cm.

N 30, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM
S51D50X2EU

Dibujos acotados

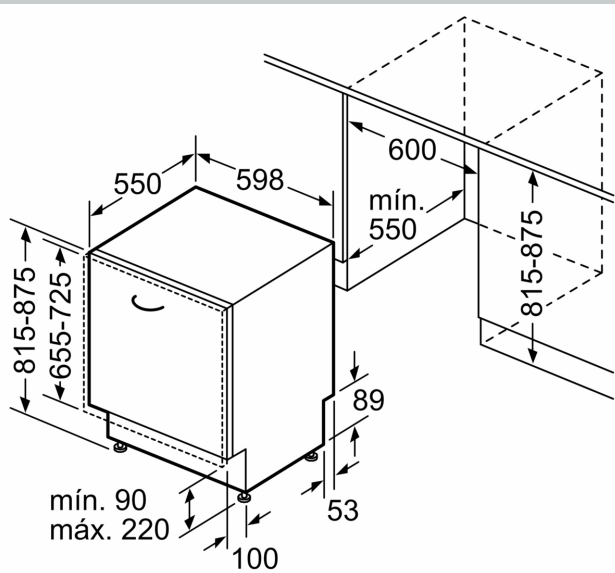

Dimensiones en mm