


N 50, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, PLACA SIN PERFILES
T36FB20X0

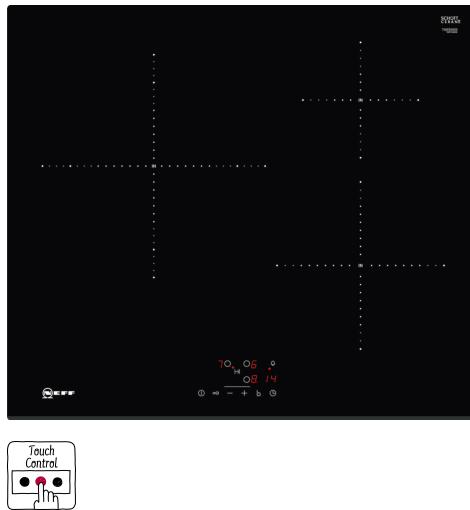

Accesorios opcionales

Z9404SEO	set de 4 piezas
Z9406SEO	set de 6 piezas
Z9410ES0	Cafetera 4 tazas
Z9428FEO	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
Z943SEO	Set de 2 ollas y 1 sartén

- ✓ Touch Control: controla y programa tu placa con un toque.
- ✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.

Equipamiento

Datos técnicos


Grill:	Placa independiente.vitrocármica
Tipo de instalación:	Integrable
Tipo:	Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3	
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm	
Anchura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 592 x 522 mm	
Medidas del producto embalado:	126 x 753 x 603 mm
Peso neto:	10.5 kg
Peso bruto:	12.6 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material:	Cristal vitrocármico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242004195443
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



4 242004 195443


N 50, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, PLACA
SIN PERFILES
T36FB20X0

Dibujos acotados

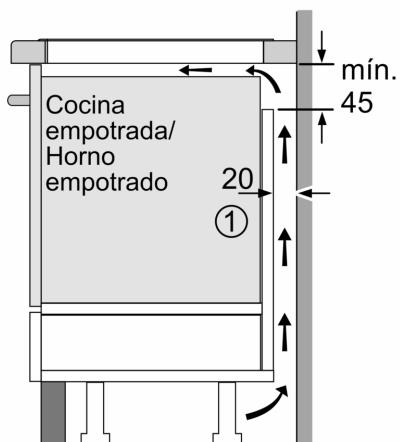


①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

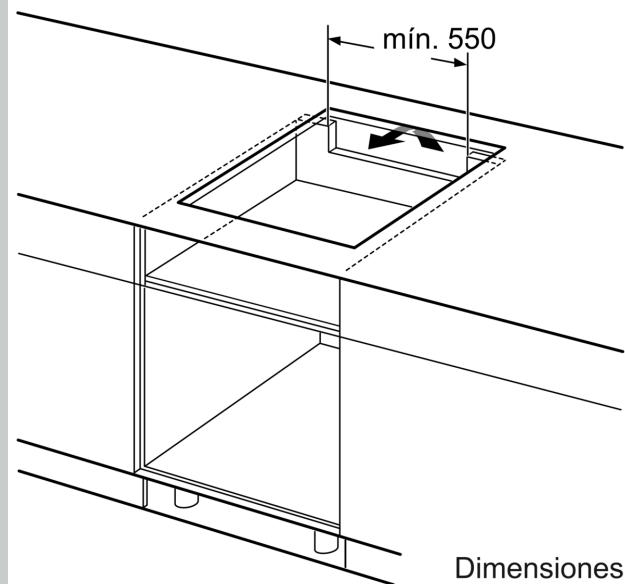


Dimensiones
en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

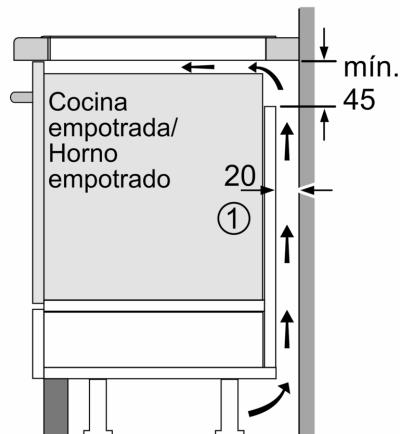

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm

Dibujos acotados

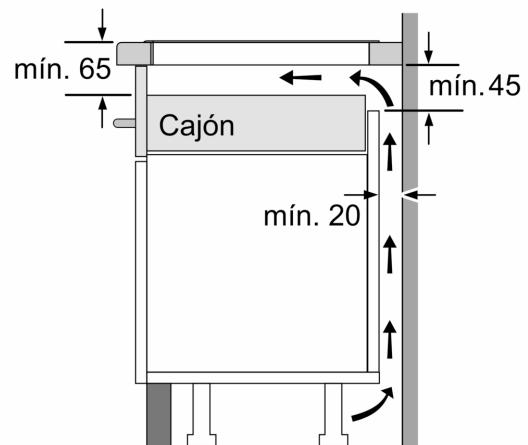

Dimensiones en mm