

**PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, PLACA CON  
PERFILES  
T44T23N2**



**Accesorios opcionales**

Z9411X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9412X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9413X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9414X0	1 sarten
Z9420X0	Set de 2 piezas, 1 sartén + 1 cacerola
Z9442X0	Set de 1 sartén + 3 cacerolas
Z9451X0	System pan diameter 15 cm

✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.

**Equipamiento**

**Datos técnicos**


Grill:	.....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de instalación:	..... Integrable
Tipo:	..... Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	..... 606 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...51x606x546 mm
Medidas del producto embalado:	..... 118 x 746 x 604 mm
Peso neto:	.....12.8 kg
Peso bruto:	..... 13.3 kg
Indicador de calor residual:	.....Separado
Ubicación del panel de mandos:	..... Frontal de placa de cocina
Material:	.....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	..... Negro, Metallic
Color del marco:	..... Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 110.0 cm
Código EAN:	..... 4242004168966
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50; 60 Hz



4 242004 168966

PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, PLACA CON  
PERFILES  
T44T23N2


Dibujos acotados

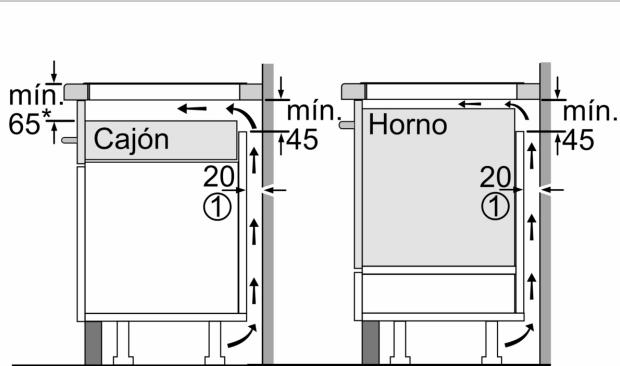

①  
Espacio de  
ventilación necesario.

\* Mín. 70 para todo tipo de placas  
de inducción montadas a nivel

Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
- La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.