

## PLACA DE INDUCCIÓN, 80 CM, PLACA CON PERFILES T44T83N0



### Accesorios opcionales

Z9410X1	Bräter Inducción
Z9411X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9412X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9413X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9420X0	Set de 2 piezas, 1 sartén + 1 cacerola
Z9440X1	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

- ✓ Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- ✓ TwistPad con programación de tiempo para todas las zonas de cocción..
- ✓ Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- ✓ Función pausa limpieza del TouchControl.
- ✓ Limitación manual del nivel de potencia.

### Equipamiento

#### Datos técnicos


Grill:	.....	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de instalación:	.....	Integrable
Tipo:	.....	Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4	
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	49 x 750-780 x 490-500 mm	
Anchura:	.....	826 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...49x826x546 mm	
Medidas del producto embalado:	.....	120 x 930 x 615 mm
Peso neto:	.....	16.0 kg
Peso bruto:	.....	16.7 kg
Indicador de calor residual:	.....	Separado
Ubicación del panel de mandos:	.....	Frontal de placa de cocina
Material:	.....	Crystal vitrocerámico
Color superficie superior:	.....	Negro, Metallic
Color del marco:	.....	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	.....	110 cm
Código EAN:	.....	4242004140436
Tensión:	.....	220-240 V
Frecuencia:	.....	50; 60 Hz



4 242004 140436

PLACA DE INDUCCIÓN, 80 CM, PLACA CON  
PERFILES  
T44T83N0

Dibujos acotados

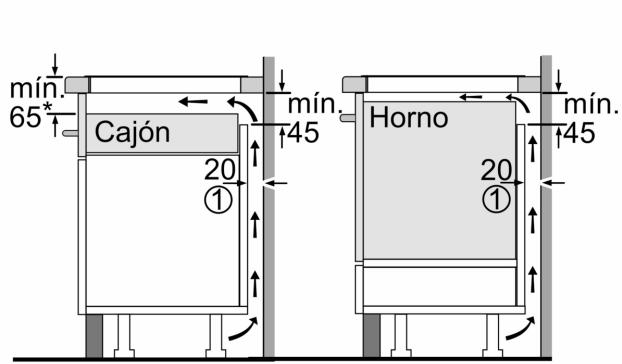

①

Espacio de  
ventilación necesario.

\* Mín. 70 para todo tipo de placas  
de inducción montadas a nivel

Dimensiones en mm