

**PLACA INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO, PLACA CON
PERFILES
T44T97N0**



Accesorios opcionales

Z9413X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9420X0	Set de 2 piezas, 1 sartén + 1 cacerola
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION
Z9410X1	Bräter Inducción
Z9411X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS
Z9412X0	Set de 4 piezas, 1 sarten + 3 cacerolaS

✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.

Equipamiento

Datos técnicos


Grill:Placa independie.vitrocerámica
Tipo de instalación: Integrable
Tipo: Placas eléctricas (inducción y vitrocerámicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	49 x 880-880 x 490-500 mm
Anchura: 918 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...49x918x546 mm
Medidas del producto embalado: 120 x 1070 x 600 mm
Peso neto:20.9 kg
Peso bruto: 21.5 kg
Indicador de calor residual:Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material:Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro, Metallic
Color del marco: Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
Código EAN: 4242004144823
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz



4 242004 144823

PLACA INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO, PLACA CON
PERFILES
T44T97N0


Dibujos acotados

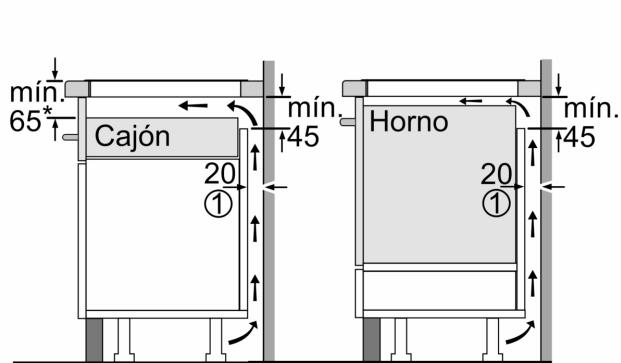

①
Espacio de
ventilación necesario.

* Mín. 70 para todo tipo de placas
de inducción montadas a nivel

Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B: Profundidad de inserción
- C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.