


N 90, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES
T46TS31NO

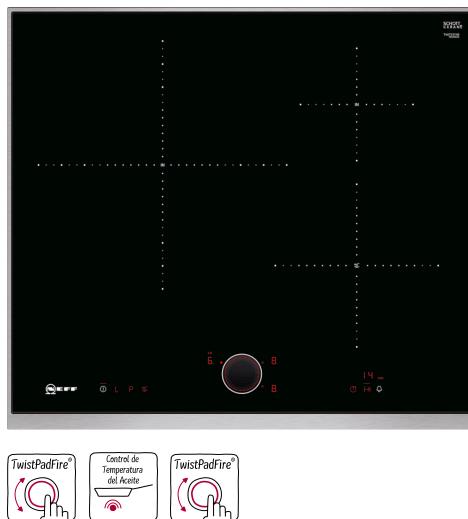

Accesorios opcionales

| | |
|----------|-------------------------------|
| Z9404SEO | set de 4 piezas |
| Z9406SEO | set de 6 piezas |
| Z9410ESO | Cafetera 4 tazas |
| Z9428FEO | Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm |
| Z943SEO | Set de 2 ollas y 1 sartén |
| Z9453X0 | System pan diámetro 21cm |
| Z9914X0 | ACCESORIO DE UNION |

- ✓ TwistPad Light® – Nuestro mando magnético iluminado que ofrece un control preciso sobre todas las zonas de cocción.
- ✓ Frying Sensor: control de la temperatura del aceite.
- ✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.
- ✓ TwistPad®Light: pulsa y gira el mando para controlar las zonas de cocción.

Equipamiento

Datos técnicos


| | |
|--|---|
| Grill: | Placa independiente.vitrocármica |
| Tipo de instalación: | Integrable |
| Tipo: | Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas) |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: | 3 |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | 51 x 560-560 x 490-500 mm |
| Anchura: | 606 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | 51 x 606 x 546 mm |
| Medidas del producto embalado: | 126 x 753 x 603 mm |
| Peso neto: | 12.9 kg |
| Peso bruto: | 15.1 kg |
| Indicador de calor residual: | Separado |
| Ubicación del panel de mandos: | Frontal de placa de cocina |
| Material: | .Cristal vitrocármico |
| Color superficie superior: | Negro, Metallic |
| Color del marco: | Metallic |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 110.0 cm |
| Código EAN: | 4242004191834 |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50; 60 Hz |



4 242004 191834

N 90, PLACA DE INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO, PLACA CON PERFILES
T46TS31NO


Dibujos acotados

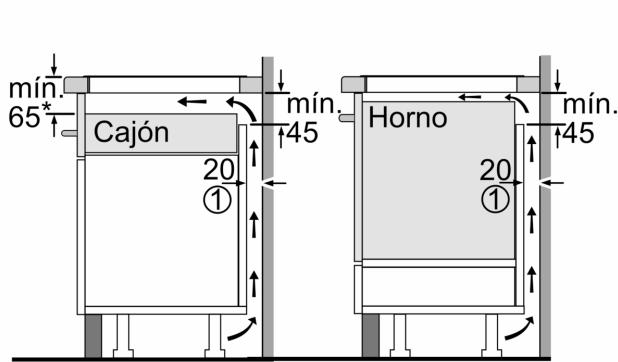

①
Espacio de
ventilación necesario.

* Mín. 70 para todo tipo de placas
de inducción montadas a nivel

Dimensiones en mm



- A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 - B: Profundidad de inserción
 - C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
- La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.