


FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T56UB50X0

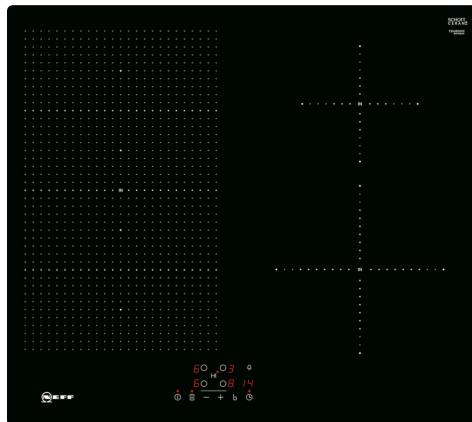

Accesorios opcionales

Z9416X2	Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2	Teppan Yaki grande
Z943SE0	Set de 2 ollas y 1 sartén
Z9410X1	Bräter Inducción
Z9415X1	Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción

Equipamiento

Datos técnicos

Grill:	Placa independiente.vitrocármica
Tipo de instalación:	Integrable
Tipo:	Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	126 x 753 x 608 mm
Peso neto:	14.4 kg
Peso bruto:	14.9 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material:	.Cristal vitrocármico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242004234531
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz



4 242004 234531

FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T56UB50X0

Equipamiento

Zonas de cocción

- 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona estándar de Ø 21 cm.
- 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Control

- TouchControl Easy
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles

Funcionamiento

- Selección automática de la zona de cocción
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción.
- Programación de tiempo en todas las zonas,Avisador acústico de fin de cocción.
- Función memoria

Seguridad


- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas

- Medidas aparato (ancho x fondo):592x522 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo):560x490 mm


FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T56UB50X0

Dibujos acotados

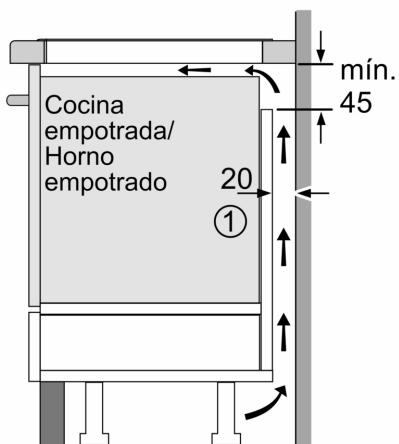


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensions en mm

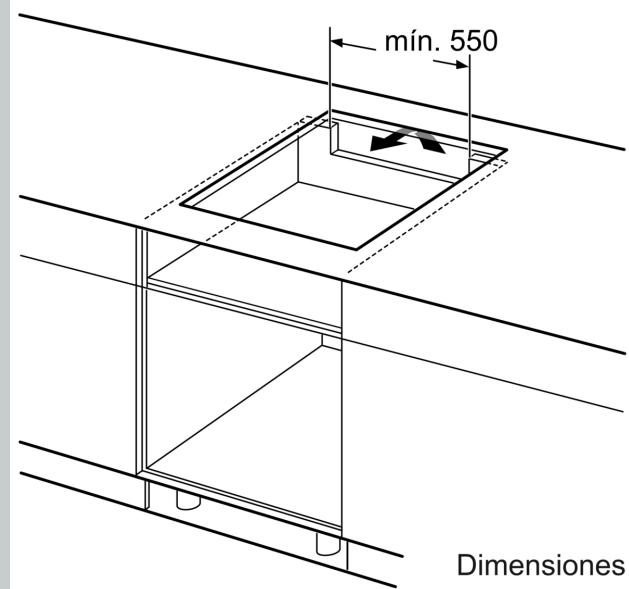


Dimensions en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
 La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600 ≥ 600	50 ≥ 50	≥ 35 ≥ 50

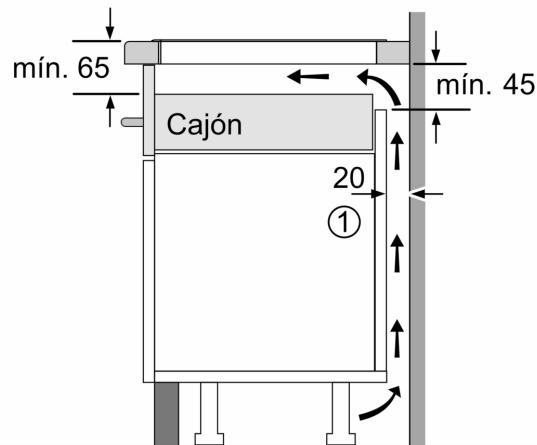

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensions en mm