



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS6BN0

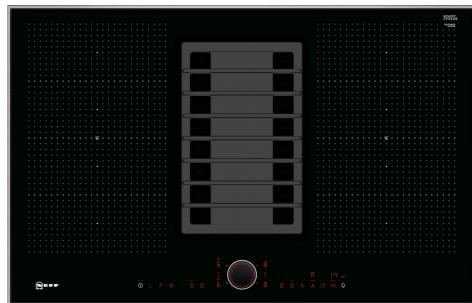

Accesos incluidos

1 x Adaptador 750 - 780 mm

Accesos opcionales

Z8100X1	Exhaust kit
Z8200X1	Recirculating kit
Z8500X0	Recirculation filter
Z9410X1	Bräter Inducción
Z9415X1	Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción
Z9416X2	Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2	Teppan Yaki grande
Z943SE0	Set de 2 ollas y 1 sartén
Z9451X0	System pan diameter 15 cm
Z9452X0	Pan
Z9453X0	System pan diámetro 21cm
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION

Accesos opcionales

Z8100X0	Exhaust kit
Z8200X0	Recirculating kit

- ✓ TwistPad Light® – Nuestro mando magnético iluminado que ofrece un control preciso sobre todas las zonas de cocción.
- ✓ FlexInducción: tu placa detecta y calienta cada recipiente que uses.
- ✓ Función Move: ajusta la temperatura con solo mover el recipiente.
- ✓ Función Transfer – Mueve el recipiente a cualquier lugar dentro de la zona flexible, y los ajustes se transferirán automáticamente a la nueva zona.
- ✓ Filtros fáciles de limpiar: solo tienes que extraerlos y ponerlos en el lavavajillas.

Equipamiento

Datos técnicos

Grill:	Placa independie.vitrocármica
Tipo de instalación:	Integrable
Tipo:	Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	197 x 780-780 x 490-490 mm
Anchura:	826 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.197x826x546 mm
Medidas del producto embalado:	330 x 760 x 940 mm
Peso neto:	30.6 kg
Peso bruto:	34.7 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material:	Crystal vitrocármico
Color superficie superior:	Negro, Metallic
Color del marco:	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Knob Material:	Plástico
Sealed Burners:	No
Zonas de cocción con Función Boost:	Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
Potencia del segundo elemento calentador:	3.3 kW
Número de niveles de extracción:	9-stage + intensive
Potencia máxima de extracción de aire:	551 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	618.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	557 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	684 m³/h
Nivel acústico:	70 dB(A) re 1pW
Filtro de carbón activo:	No
Tipo de ventilación:	Salida de aire/recirculación (accesorio disponible por separado)
Tipo de filtro antigrasa:	Casete multicapa
Indicador de saturación de filtros:	Sí
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Accesos incluidos:	1 x Adaptador 750 - 780 mm



4 242004 214779

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Equipamiento

Zonas de cocción

- 2 zonas FlexInducción de 40,0 X 24,0 cm.

Control

- TouchControl con TwistPad Light®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

Funcionamiento

- Selección automática de la zona de cocción
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción
- Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
- Función comprobar recipiente
- Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición

Seguridad

- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas





- Medidas aparato (ancho x fondo): 826 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 780 x 490 mm

Funcionamiento del extractor

- Control del extractor a través del TouchControl con TwistPad Light® de la placa: 9 niveles de potencia y 1 nivel intensivo (con retracción automática)
- Gran potencia de extracción y bajo nivel de ruido gracias a su motor EfficientDrive.
- Potencia máxima de extracción: 684 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de grasa
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) con 2 litros de capacidad de fácil acceso
- Parrilla de hierro fundido resistente al calor y lavable en lavavajillas
- Desconexión automática temporizada

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
 VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
 WITH FRAME
 T58TS6BN0

Dibujos acotados

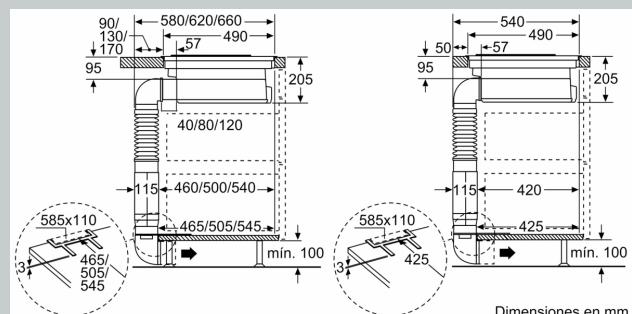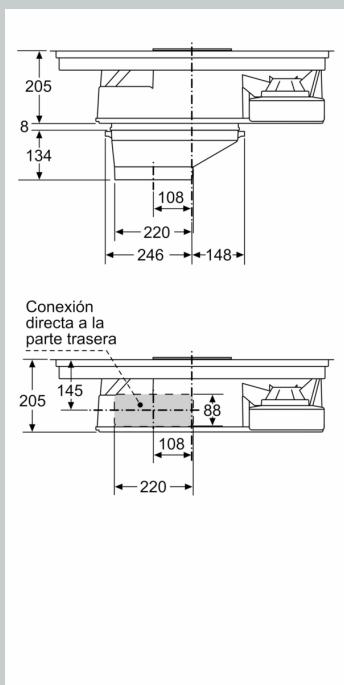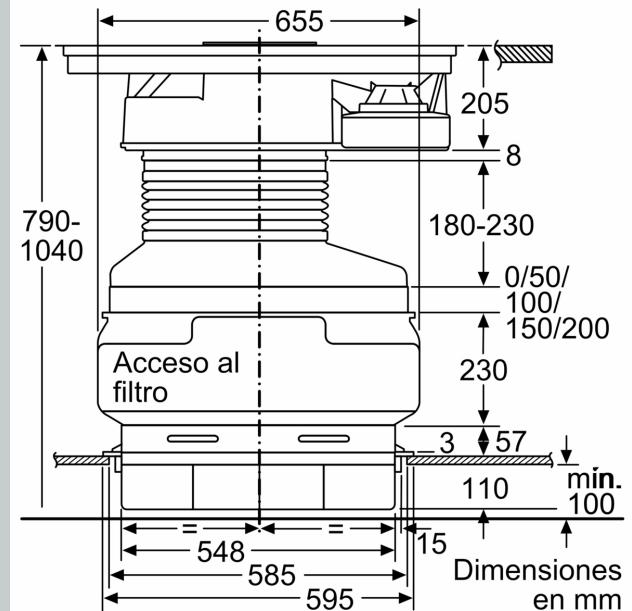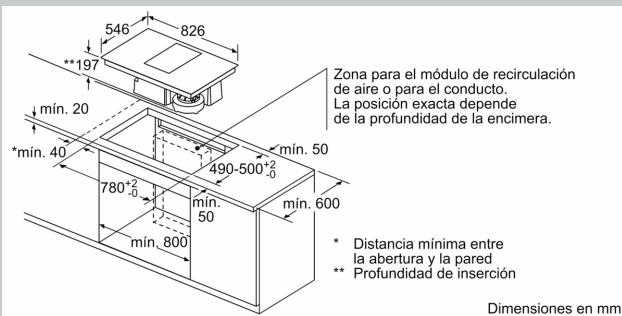

Dibujos acotados

