


N 90, PLACA INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO
 T59PS51X0



Z9401FF0 Sartén zona Flexible, grande, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de sartenes Flex, 3 piezas, Z9404FF0 Set de sartenes Flex, 4 piezas, Z9404SE0 set de 4 piezas, Z9406SE0 set de 6 piezas, Z9410ES0 Cafetera 4 tazas, Z9410X1 Bräter Inducción, Z9415X1 Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción, Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido., Z9417X2 Teppan Yaki grande, Z9428FE0 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 Set de 2 ollas y 1 sartén, Z9451X0 System pan diameter 15 cm, Z9453X0 System pan diámetro 21cm, Z9454X0 PAELLERA 31 CM

Grill:Placa independiente.vitrocármica
Tipo de instalación: Integrable
Tipo:Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Anchura:892 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):56x892x512 mm
Medidas del producto embalado: 126 x 1073 x 603 mm
Peso neto:20.8 kg
Peso bruto: 24.5 kg
Indicador de calor residual:Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material:Cristal vitrocármico
Color superficie superior:Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:110.0 cm
Código EAN: 4242004195856
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz

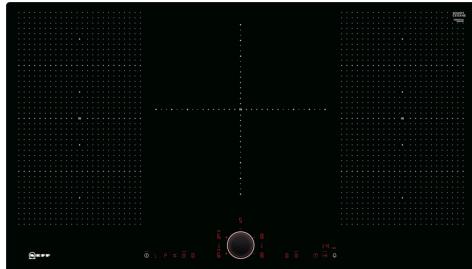

N 90, PLACA INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO T59PS51X0

Zonas de cocción

- 3 zonas de cocción por inducción
- 2 zonas FlexInducción de 40,0 X 23,0 cm.
- 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.

Control

- TouchControl con TwistPad Light®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

Funcionamiento

- Selección automática de la zona de cocción
- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción
- Función Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.


Seguridad

- Limitación manual del nivel de potencia
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.

Medidas


- Medidas aparato (ancho x fondo): 892 x 512 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 896 x 500 mm

N 90, PLACA INDUCCIÓN, 90 CM, NEGRO
 T59PS51X0

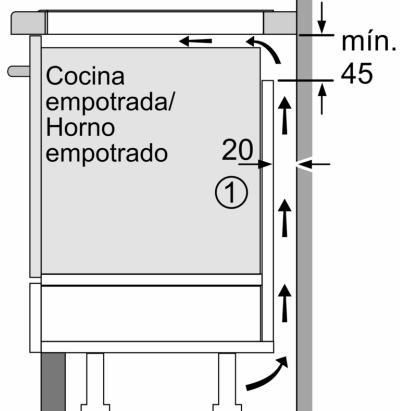


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

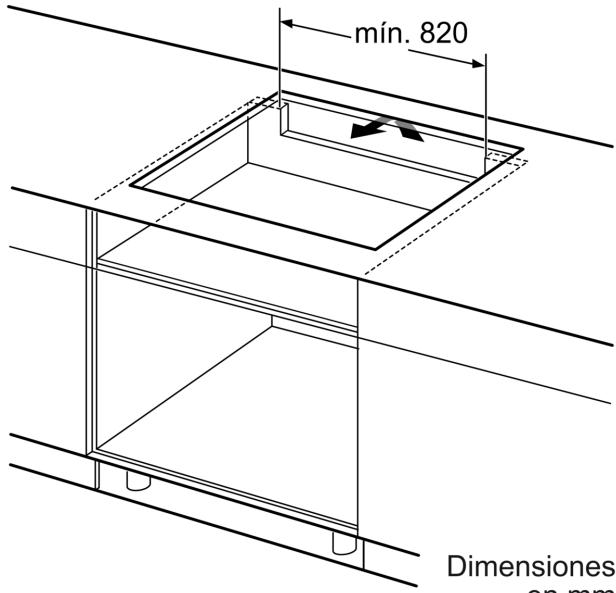


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
 D: máx. 1 chafán
 E: 6,5^{±0,5}

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

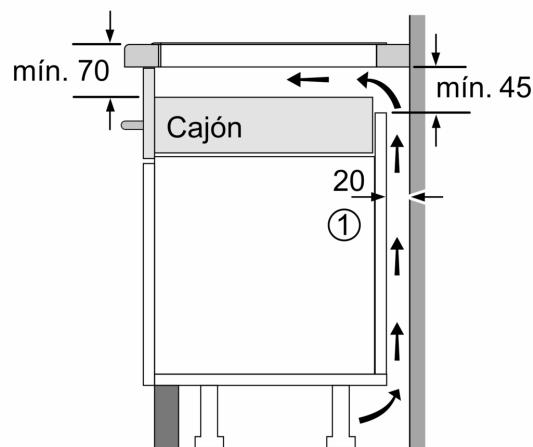

① Rendija de ventilación necesaria.

Medición en mm