



**N 90, FLEX INDUCTION HOB, 90 CM, BLACK,  
SURFACE MOUNT WITH FRAME  
T59TS51N0**

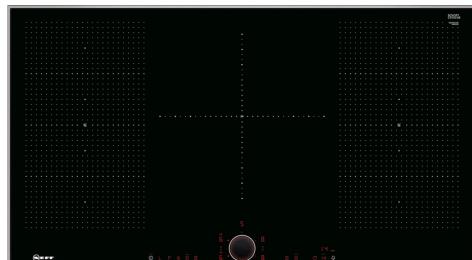

**Accesorios opcionales**

Z9451X0	System pan diameter 15 cm
Z9453X0	System pan diámetro 21cm
Z9454X0	PAELLERA 31 CM
Z9914X0	ACCESORIO DE UNION
Z9410X1	Bräter Inducción
Z9415X1	Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción
Z9416X2	Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2	Teppan Yaki grande
Z941CF0	Sartén Ø 22 / 26
Z941LP0	cacerola Ø 14 (fondo) / 16 cm (top)
Z941LP1	Cacerola Ø 18 (fondo) / 20 cm (top)
Z943SE0	Set de 2 ollas y 1 sartén

- ✓ TwistPad Light® – Nuestro mando magnético iluminado que ofrece un control preciso sobre todas las zonas de cocción.
- ✓ FlexInducción: tu placa detecta y calienta cada recipiente que uses.
- ✓ Función Move: ajusta la temperatura con solo mover el recipiente.
- ✓ Frying Sensor: control de la temperatura del aceite.
- ✓ Power Boost: un golpe de temperatura adicional cuando necesitas resultados rápidos.

**Equipamiento**

**Datos técnicos**

Grill:	.....	Placa independiente.vitrocármica
Tipo de instalación:	.....	Integrable
Tipo:	.....	Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas)
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5	
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 880-880 x 490-500 mm	
Anchura:	.....	918 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	...51x918x546 mm	
Medidas del producto embalado:	.....	126 x 1073 x 603 mm
Peso neto:	.....	20.7 kg
Peso bruto:	.....	24.5 kg
Indicador de calor residual:	.....	Separado
Ubicación del panel de mandos:	.....	Frontal de placa de cocina
Material:	.....	Cristal vitrocármico
Color superficie superior:	.....	Negro, Metallic
Color del marco:	.....	Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	.....	110.0 cm
Código EAN:	.....	4242004192114
Tensión:	.....	220-240 V
Frecuencia:	.....	60; 50 Hz



**N 90, FLEX INDUCTION HOB, 90 CM, BLACK,  
SURFACE MOUNT WITH FRAME  
T59TS51N0**

#### Equipamiento

##### Zonas de cocción

- 3 zonas de cocción por inducción
- 2 zonas FlexInducción de 40,0 X 23,0 cm.
- 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.

##### Control

- TouchControl con TwistPad Light®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

##### Funcionamiento

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Selección automática de la zona de cocción
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción
- Función Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función comprobar recipiente

##### Seguridad


- Limitación manual del nivel de potencia.
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

##### Medidas

- Medidas aparato (ancho x fondo): 918 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm


N 90, FLEX INDUCTION HOB, 90 CM, BLACK,  
 SURFACE MOUNT WITH FRAME  
 T59TS51N0

Dibujos acotados

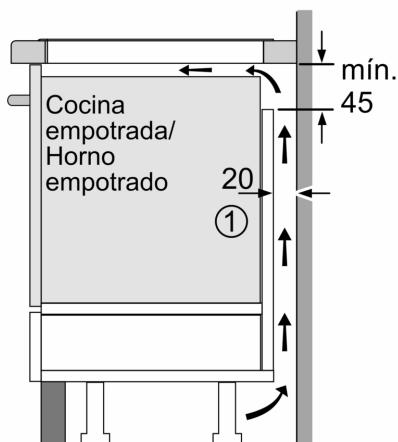


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

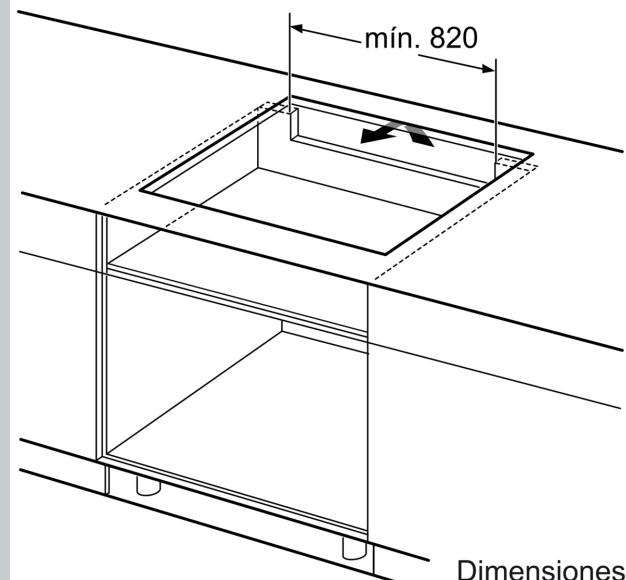


Dimensiones en mm

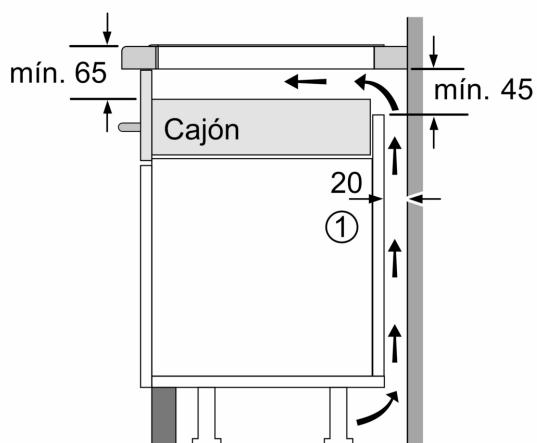

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
 B: Profundidad de inserción  
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.