

N 90, PLACA INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO
 T66TS61NO



Accesorios opcionales

Z9401FF0 Sartén zona Flexible, grande, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de sartenes Flex, 3 piezas, Z9404FF0 Set de sartenes Flex, 4 piezas, Z9404SE0 set de 4 piezas, Z9406SE0 set de 6 piezas, Z9410ES0 Cafetera 4 tazas, Z9410X1 Bräter Inducción, Z9415X1 Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción, Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido., Z9417X2 Teppan Yaki grande, Z9428FE0 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 Set de 2 ollas y 1 sartén, Z9451X0 System pan diameter 15 cm, Z9453X0 System pan diámetro 21cm, Z9455X0 SARTEN BASE 28 CM, Z9914X0 ACCESORIO DE UNION

Equipamiento

Datos técnicos

Grill:Placa independiente.vitrocármica
 Tipo de instalación:Integrable
 Tipo:Placas eléctricas
 (inducción y vitrocármicas)
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:606 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51x606x546 mm
 Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 603 mm
 Peso neto:15.1 kg
 Peso bruto:17.4 kg
 Indicador de calor residual:Separado
 Ubicación del panel de mandos:Frontal de placa de cocina
 Material:Cristal vitrocármico
 Color superficie superior:Negro, Metallic
 Color del marco:Metallic
 Longitud del cable de alimentación eléctrica:110.0 cm
 Código EAN:4242004191704
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz



4 242004 191704

N 90, PLACA INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO T66TS61N0

Equipamiento

Zonas de cocción

- 2 zonas FlexInducción de 38,0 X 23,0 cm.
- Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Control

- TouchControl con TwistPad Light®.
- Indicador digital de calor residual en 2 niveles
- Indicación de consumo de energía
- Sensor de apagado rápido

Funcionamiento

- Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
- Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las zonas de cocción
- Función Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente indicado para sartenes.
- Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de fin de cocción.
- Cronómetro
- Función ThermoControl
- Función pausa limpieza del TouchControl.
- Función memoria
- Función Move con tres potencias preseleccionadas.
- Función Transfer: Transferencia de los ajustes al cambiar el recipiente de posición.
- Función comprobar recipiente

Seguridad


- Limitación manual del nivel de potencia
- Desconexión automática de seguridad.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

Medidas

- Medidas aparato (ancho x fondo): 606 x 546 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm


N 90, PLACA INDUCCIÓN, 60 CM, NEGRO
T66TS61NO

Dibujos acotados

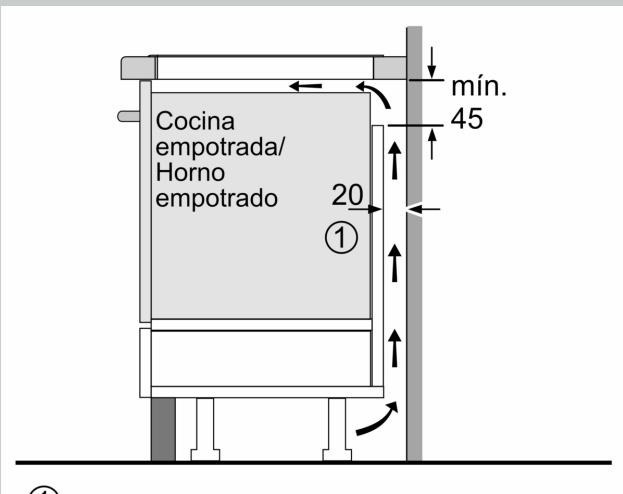


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

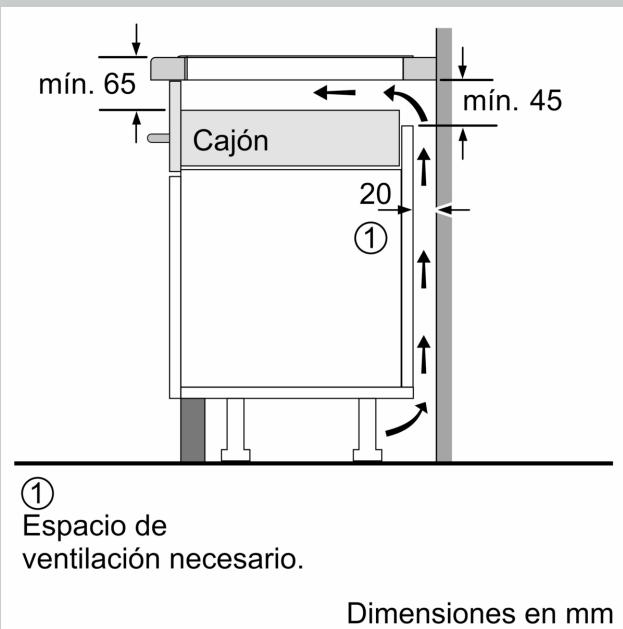

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm