


N 90, PLACA INDUCCIÓN, 80 CM, NEGRO
 T68TL6UN2



Z9401FF0 Sartén zona Flexible, grande, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set de sartenes Flex, 3 piezas, Z9404FF0 Set de sartenes Flex, 4 piezas, Z9404SE0 set de 4 piezas, Z9406SE0 set de 6 piezas, Z9410ES0 Cafetera 4 tazas, Z9410X1 Bräter Inducción, Z9415X1 Accesorio rejilla vapor Bräter Inducción, Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido., Z9417X2 Teppan Yaki grande, Z9428FE0 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 Set de 2 ollas y 1 sartén, Z9451X0 System pan diameter 15 cm, Z9453X0 System pan diámetro 21cm, Z9455X0 SARTEN BASE 28 CM, Z9914X0 ACCESORIO DE UNION


- ✓ TwistPad Light® – Nuestro mando magnético iluminado que ofrece un control preciso sobre todas las zonas de cocción.
- ✓ Función Move – Divide la zona flexible en tres zonas con tres ajustes de potencia diferentes. Basta con desplazar el recipiente hacia atrás para ir cambiando automáticamente de potencia.
- ✓ Función Transfer – Mueve el recipiente a cualquier lugar dentro de la zona flexible, y los ajustes se transferirán automáticamente a la nueva zona.
- ✓ Home Connect – redescubre tu cocina con nuestros electrodomésticos conectados, estés donde estés.
- ✓ Control placa-campana – controla la campana directamente desde el control de la placa.



Grill:Placa independie.vitrocármica
 Tipo de instalación: Integrable
 Tipo:Placas eléctricas (inducción y vitrocármicas)
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Anchura:826 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51x826x546 mm
 Medidas del producto embalado: 120 x 950 x 600 mm
 Peso neto:16.4 kg
 Peso bruto: 20.1 kg
 Indicador de calor residual:Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material:Cristal vitrocármico
 Color superficie superior: Negro, Metallic
 Color del marco: Metallic
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242004239123
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz




N 90, PLACA INDUCCIÓN, 80 CM, NEGRO
 T68TL6UN2

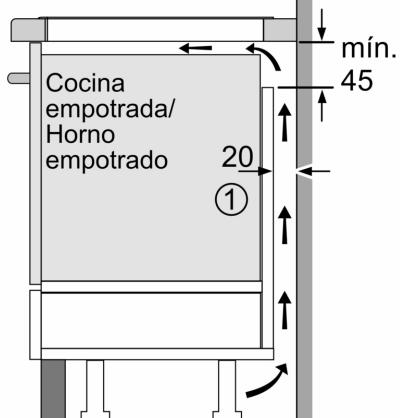


①
 Rendija de
 ventilación necesaria

Dimensiones en mm

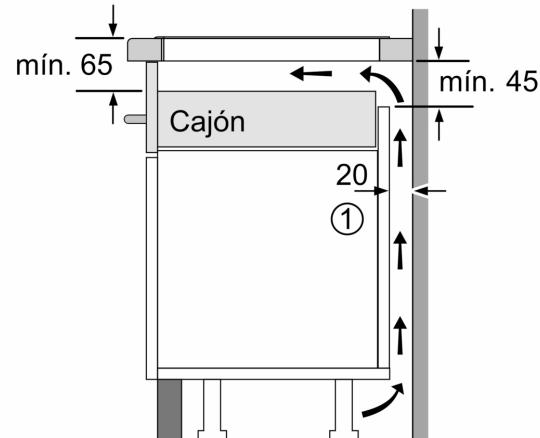


①
 Espacio de
 ventilación necesario.

Dimensiones en mm

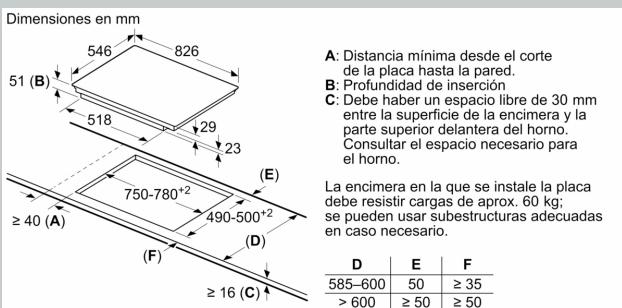

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
 B: Profundidad de inserción
 C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
 La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

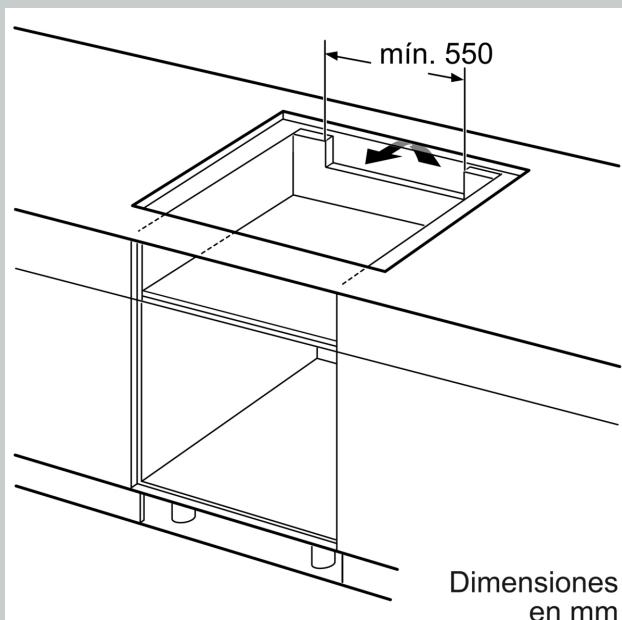

Dimensiones
 en mm