

N 90, INTEGREERITAV AHI
AURUTUSFUNKTSIOONIGA, 60 X 60 CM,
ROOSTEVABA TERAS
B47FS22N0



A⁺



1 x Emailiküpsetusplaat, 1 x Rest, 1 x Universaalpann, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 ;
Z11GU20X0 Klaaspann, Z11SZ00X0 Paigalduskomplekt
SeamlessCombination, Z11SZ80X0 ; Z11SZ90X0
SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Ahjuplaat,
Z12CL10A0 Professionaalse panni kaas, Z12CM10A0 Moussaka
pan, enamelled, Z12CN10A0 Professionaalne pann, Z12CP10A0
Pitsavorm, Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0
; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Katteriba, Z13TC10X0 ComfortFlexi
siin (1 tase), aurufunkts., Z13TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level) f.
steam, Z13TF36X0 3 x teleskoopsiinid, aurule, Z99RX70X0 :

Selles integreeritavas ahjus on kombineeritud omavahel kõik kuumutustüübid ja auruga küpsetamine ning pöördkäepidemega ahju alla lükatav Slide&Hide®-uks tagab takistusteta juurdepääsu.

- ✓ Slide&Hide® – ukse saab takistusteta juurdepääsuks ahju alla lükata ning pöördkäepide tagab mugava käsitlemise.
- ✓ CircoTherm® – nutikas kuumaõhusüsteem, mis võimaldab küpsetada samal ajal kuni neljal tasandil.
- ✓ Full Steam – Sinu ahi täidab ka aurutaja rolli.
- ✓ EcoClean ja EasyClean – duo, mis muudab ahju puhastamise lihtsamaks.
- ✓ ShiftControl – kiiresti navigeeritavad menüüd ja lihtsasti kasutatav TFT-ekraan.

Paigaldusviis: Integreeritav
Ukse avamine: Rippuv
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud: 595x596x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 675 x 660 x 690 mm
Juhtpaneeli materjal: Klaas
Ukse materjal: Klaas
Netokaal: 41.4 kg
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
EAN-kood: 4242004181590
Vool: 16 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL): 71 L
Energiaklass: A+
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): 0.87 kWh/cycle
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
Kaasasolevad tarvikud: 1 x Emailiküpsetusplaat, 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S



N 90, INTEGREERITAV AHI
AURUTUSFUNKTSIOONIGA, 60 X 60 CM,
ROOSTEVABA TERAS
B47FS22N0

Ahju tüüp

küpsetusrežiimid

- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, leivaküpsetamise seade, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, soojas hoidmine
- Täiendavad küpsetusrežiimid aurufunktsiooniga: 100% aur, värskendamine, fermenteerimine, sulatamine
- Sisemuse maht: 71 l

Mugavus

- 4,1-tolline graafiline otsepuutefunktsiooniga värviekraan
- HIDE® SlideAway uks, pehmelt sulgub
- Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus, LED-valgustus
- Automaatprogrammide arv: 38
- Veepaak 1 l
- Tühja veemahuti näit
- Lisafunktsioonid
- Katlakivivastane programm
- automaatne keemispunkti tuvastus kuivatusfunktsioon

Disain




- Antratsiithall kate

Puhastamine

Keskkond ja ohutus

- Jahutusventilaator
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti door lock mechanical, optional

N 90, INTEGREERITAV AHI
AURUTUSFUNKTSIOONIGA, 60 X 60 CM,
ROOSTEVABA TERAS
B47FS22N0

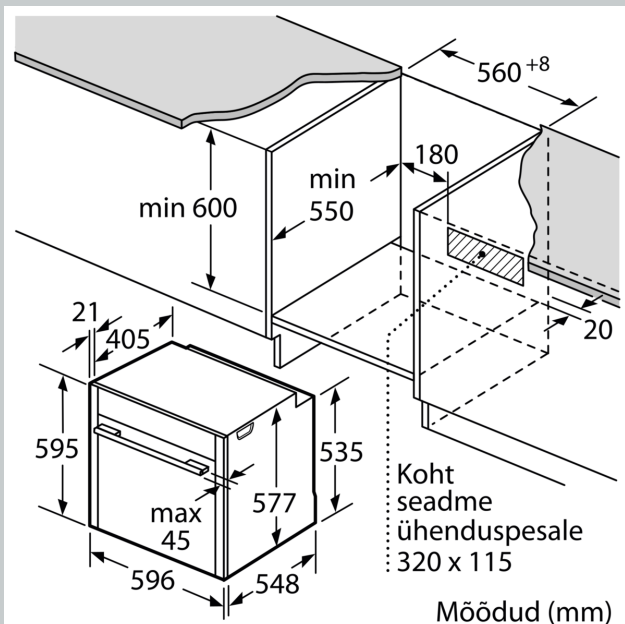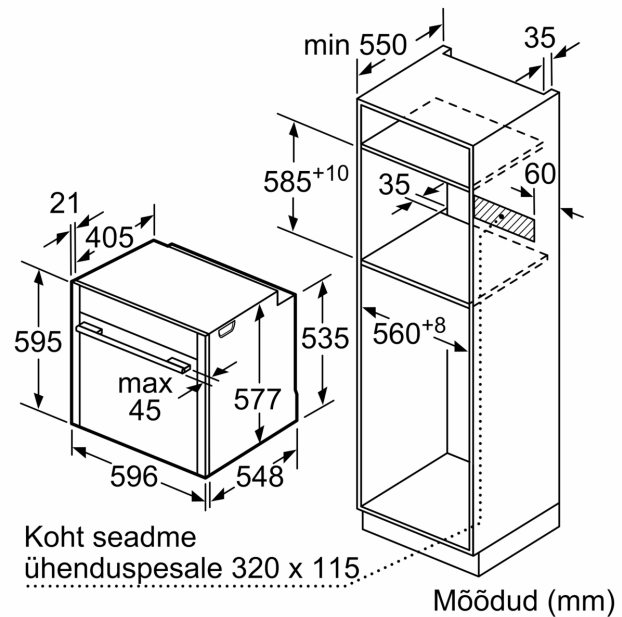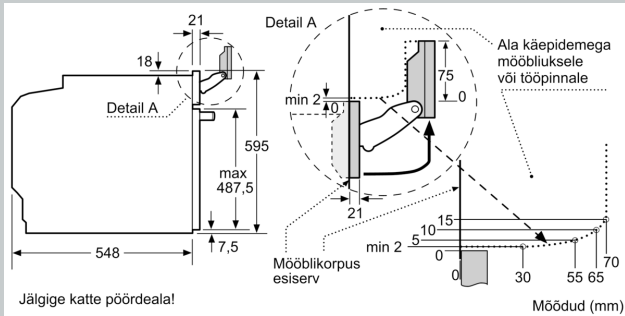

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm