


N 90, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



See integreeritav ahi tagab tänu pöördkäepidemega ahju alla lükatavale Slide&Hide®-uksele takistusteta juurdepääsu ahju sisemusele.

- ✓ Slide&Hide® – ukse saab takistusteta juurdepääsuks ahju alla lükata ning pöördkäepide tagab mugava käsitsemise.
- ✓ CircoTherm® – nutikas kuumaõhusüsteem, mis võimaldab küpsetada samal ajal kuni neljal tasandil.
- ✓ NEFFLight® – valgustus kõigil neljal tasandil, isegi kui ahjuuks on suletud.
- ✓ EasyCleaniga pürolüütiline isepuhastus – ideaalne kombinatsioon optimaalseks puhastamiseks: pürolüüs pärast intensiivsemat kasutust ja EasyClean vahepealseks puhastamiseks.
- ✓ Täielikult puuetundlik juhtimine – kõrge resolutsiooniga värvilise TFT-puutekraaniga saad ahju lihtsalt ja täpselt juhtida.

Varustus

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal : roostevaba teras

Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud

Integreeritud puhastussüsteem : Pürolüütiline+Hüdrolyütiline

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Toote mõõdud : 595 x 596 x 548 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 660 x 690 x 650 mm

Juhtpaneeli materjal : roostevaba teras

Ukse materjal : Klaas

Netokaal : 44,0 kg

Süvendi kasutatav maht : 71 L

Küpsetusmeetod : , 4D hot air, altkuumutus, eelsoojendamine, Hot

Air-Eco, kuumaõhu grill, laiapinnaline grill, leivaküpsetamise seade,

Pitsaaste, soojashoid, sulatus, taigna kergitamine, väiksepinnaline

grill, Örn järelküpsetus, ülalt/altkuumutus

Temperatuuri juhtseade : elektrooniline

Sisetulede arv : 3

Kinnitussertifikaadid : CE, VDE

Elektrijuhtme pikkus : 120 cm

EAN-kood : 4242004235422

Avade arv (2010/30/EL) : 1

Energiaklass : A

Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,90 kWh/cycle

Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,74 kWh/cycle

Energiaõhususindeks (2010/30/EL) : 87,1 %

Ühenduse nimivõimsus : 3600 W

Vool : 16 A

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50; 60 Hz

Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Valikulised tarvikud

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11SZ00X0 : Paigalduskomplekt
SeamlessCombination , Z11SZ80X0 : , Z11SZ90X0 :
SeamlessCombination 60 + 45 cm , Z11TC10X0 : ComfortFlexi siin
(1 tase) , Z12CB10A0 : Ahjuplaat , Z12CL10A0 : Professionaalse
panni kaas , Z12CN10A0 : Professionaalne pann , Z12TF36X0 : 3 x
teleskoopsiinid, väljat., pür. kindl , Z13CV05S0 : Katteriba , Z1913X0 :
Küpsetuskivi



4 242004 235422

N 90, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Varustus

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 15 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, leivaküpsetamise seade, laiapinnaline grill, taigna kergitamine, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Sisemuse maht: 71 l

Mugavus

- WLAN ja Home Connect
- Graafiline 5,7-tolline otsepuutefunktsiooniga TFT-värviekraan
- HIDE® SlideAway uks, pehmelt sulgub
- MultiPoint temperatuuriandur
- Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus, LED-valgustus, NeffLight

Disain

Puhastamine



- Pürolüütiline isepuhastus

Keskkond ja ohutus

- Jahutusventilaator
- Lapselukk
- Jääkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal
- Mehaaniline ukseeluk

N 90, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm
B58CT68H0

Mõõtudega joonised

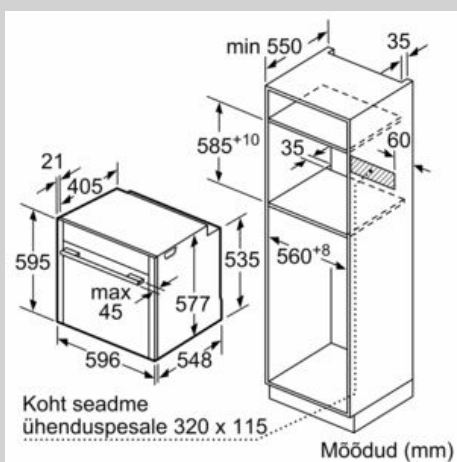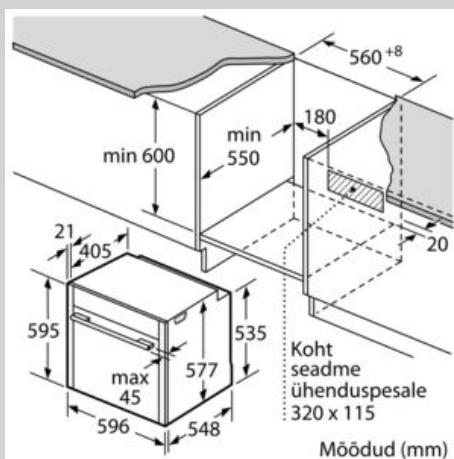

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm