

N 90, INTEGREERITAV AHI, AURUFUNKTSIOONIGA,
 60 X 60 CM, ROOSTEVABA TERAS
 B58VT68H0



A



Sisseehitatud ahi funktsioonidega VarioSteam® ja SLIDE&HIDE®
 – täiuslik maitse ja vaba ligipääs ahju sisemusele.

- ✓ Automaatprogrammidega küpsetamis- ja röstimisabi – optimaalse küpsetamise kombinatsioon teie käsutuses.
- ✓ LED-tuled – särav valgustus täpselt seal, kus seda vaja on.

Varustus

Tehnilised andmed

Paigaldusviis: Integreeritav
 Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolyütiline
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud: 595 x 596 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 660 x 650 x 690 mm
 Juhtpaneeli materjal: Klaas
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 46.5 kg
 Süvendi kasutatav maht: 71 L
 Küpsetusmeetod: värskendamine, 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, leiva küpsetamise seade, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinnaline grill, konvektsioonkuumutus, Tavapärase kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumaõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid
 Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
 Sisetulede arv: 3
 Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
 EAN-kood: 4242004235446
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Energiaklass: A
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): 0.90 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.74 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL):87.1 %
 Ühenduse nimivõimsus: 3600 W
 Vool: 16 A
 Pinge: 220-240 V
 Sageus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Kaasasolevad tarvikud: 1 x Emailiküpsetusplaat, 2 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailiküpsetusplaat, 2 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 ; Z11GU20X0 Klaaspann, Z11SZ00X0
 Paigalduskomplekt SeamlessCombination, Z11SZ80X0 ; Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0
 ComfortFlexi siin (1 tase), Z12CB10A0 Ahjuplaat, Z12CL10A0
 Professionaalse panni kaas, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Professionaalne pann, Z12CP10A0
 Pitsavorm, Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 3 x teleskoopsiinid, väljat., pür. kindl, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0
 Katteriba, Z1913X0 Küpsetuskivi, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :



N 90, INTEGREERITAV AHI, AURUFUNKTSIOONIGA,
60 X 60 CM, ROOSTEVABA TERAS
B58VT68H0

Varustus

Ahju tüüp

küpsetusrežiimid

- Täiendavad küpsetusrežiimid aurufunktsiooniga: värskendamine, fermenteerimine
- Sisemuse maht: 71 l

Mugavusfunktsioonid

- Graafiline 5,7-tolline otsepuutefunktsiooniga TFT-värviekraan
- HIDE® SlideAway uks, pehmelt sulgub
- MultiPoint temperatuuriandur
- NeffLight, LED-valgusti, Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus
- Automaatprogrammide arv: 18
- Veepaak 1 l
- Tühja veemahuti näit
- WLAN ja Home Connect

Disain

Puhastamine




- Pürolüütiline isepuhastus

Keskkond ja ohutus

- Ahju sisemine jahutus
- Lapselukk Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukسلukk

N 90, INTEGREERITAV AHI, AURUFUNKTSIOONIGA,
60 X 60 CM, ROOSTEVABA TERAS
B58VT68H0

Mõõtudega joonised

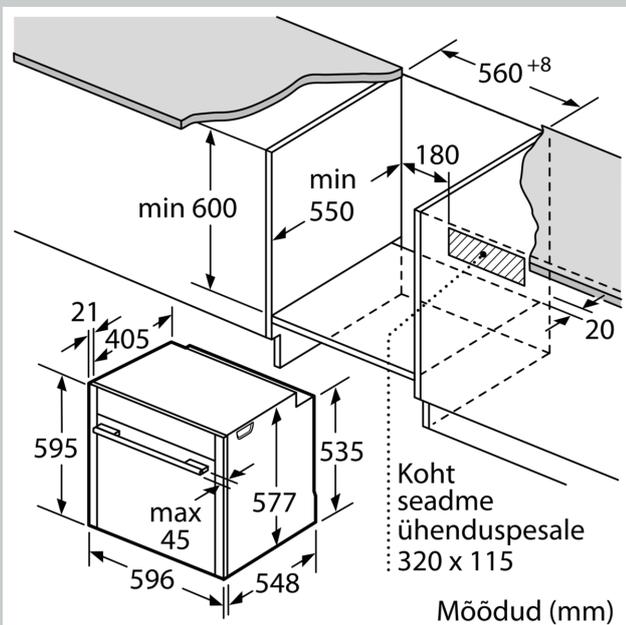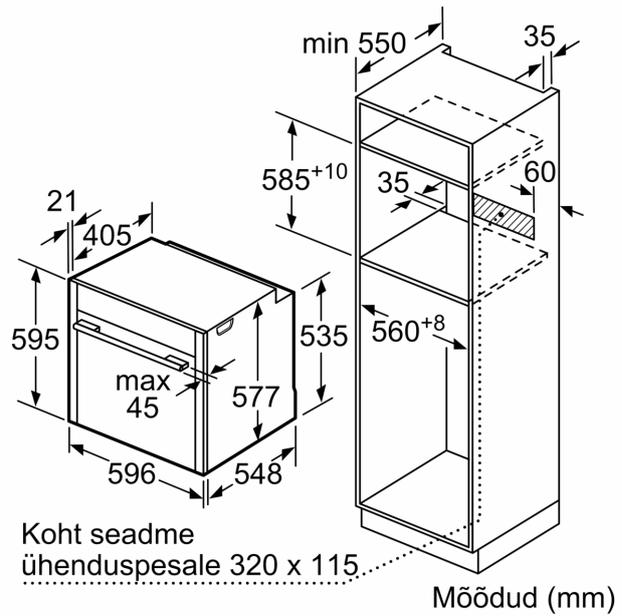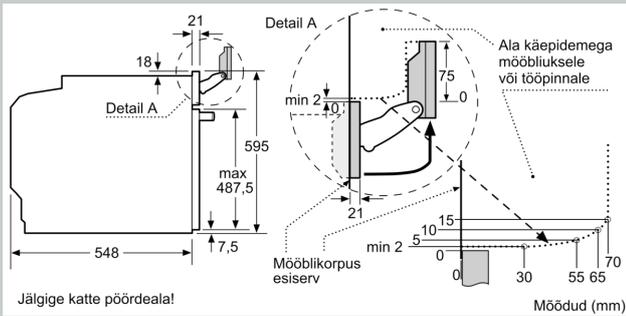

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm