

N 90, INTEGREERITAV AHJ AURUTUSFUNKTSIOONIGA, 60 X 60 CM, FLEX DISAIN B69FS3CY0



Kaasasolevad tarvikud

1 x Rest, 1 x Universaalpann, suurus XL, aukudega, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M

Valikulised tarvikud

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X1 ; Z11CR10X0 ; Z12CB10A0 Ahjuplaat, Z12CL10A0 Professionaalse panni kaas, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Professionaalne pann, Z12CP10A0 Pitsavorm, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Dekoratiivriba, Z1608DX0 ; Z1650DU0 ; Z1655CA0 ; Z166CAX0 Paigalduskomplekt SeamlessCombination, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z99RX70X0 :

Valikulised tarvikud

Z11SZ00X1 Paigalduskomplekt SeamlessCombination, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0

- ✓ 4,1-tolline puutetundlik TFT-ekraan: lihtne kasutus ja intuitiivne menüü muudavad kokkamise nutikaks ja nauditavaks.
- ✓ Slide & Hide®: lihtne viis hallata ust, mis libiseb ahju alla ning teeb tee ahjuni vabaks.
- ✓ Flex Design: vali selline viimistlusstiil, mis sobib sinu köögiga, nii praegu kui edaspidi!
- ✓ Flex Design ühtlane kooslus: vaata, kuidas su lemmikseadmed üksteisega nagu valatult sobivad.
- ✓ Intensive Steam: tervislik aurutamine aitab säilitada sinu roogade maitse ja toitainesisalduse.

Varustus

Tehnilised andmed

Paigaldusviis: Integreeritav
 Ukse avamine: Rippuv
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud: 595x596x548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 675x660x690 mm
 Juhtpaneeli materjal: Klaas
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 41.0 kg
 Elektrijuhtme pikkus: 120 cm
 EAN-kood: 4242004266297
 Vool: 16 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL): 71 L
 Energiaklass: A+
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): 0.87 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL):81.2 %
 Kaasasolevad tarvikud: 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M



4 242004 266297

(SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, INTEGREERITAV AHI
AURUTUSFUNKTSIOONIGA, 60 X 60 CM, FLEX
DISAIN
B69FS3CY0

Varustus

Ahju tüüp

küpsetusrežiimid

- 24 kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, leivaküpsetamise seade, altkuumutus, õrn järelküpsetus, nõudesoojendusfunktsioon, sooja hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, 100% aur, värskendamine, fermenteerimine, sulatamine, sous-vide cooking, kuuma õhuga grill, bread baking, warm, 4D Hot air, tavaline kuumutus
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Max temperature Steam: 120
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 4
- 1 Clip-On -siin, täies ulatuses väljatõmmatavad, stoppfunktsiooniga

Disain

- Flex Design
- touchControl - sensorlülititega juhtimine
- Antratsiithall kate

Puhastamine

- Rear wall with EcoClean: tagasein
- Pürolüüsprogramm
- Ülikiire küpsetustsoon

Mugavus

- Oven Assistant hääluhtimisega
- NE62
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik
- Optiline temperatuurinäit
- HIDE® SlideAway uks, Vaikselt sulguv ahjuuks - softClose, pehmelt avanev, pehmelt sulguv
- SLIDE®, pöörlev käepide
- Vaikselt sulguv ahjuuks - softClose, pehmelt sulguv
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automaatne kiirkuumutus
- steam boost - lisage intensiivset aurutamist 3 minuti jooksul ühe nupuvajutusega.
- Valida saab erinevat auru intensiivsust: steam level high, steam level middle, steam level low
- Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus, LED-valgustus
- Tühja veemahuti näit
- Väljaspool küpsetusruumi
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus M, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M, 1 x Rest, 1 x M**0189, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Universaalpann

Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 40 °C
- 3: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti

Tehniline teave




- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0,87kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0,69kWh
- Ahjukambrite arv: 1
- Küttekeha: elektriline
- Ahju maht: 71 l

Mõõtmed


- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 596 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

N 90, INTEGREERITAV AHI
AURUTUSFUNKTSIOONIGA, 60 X 60 CM, FLEX
DISAIN
B69FS3CY0


Mõõtudega joonised

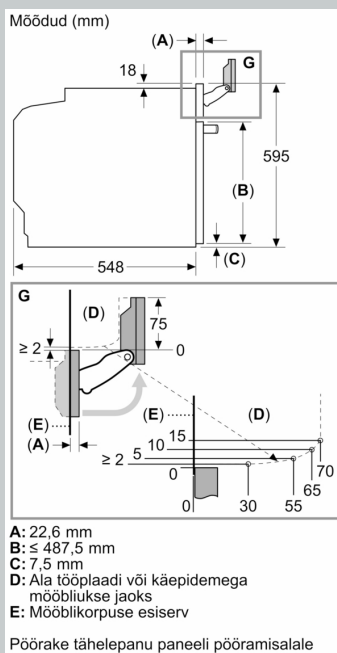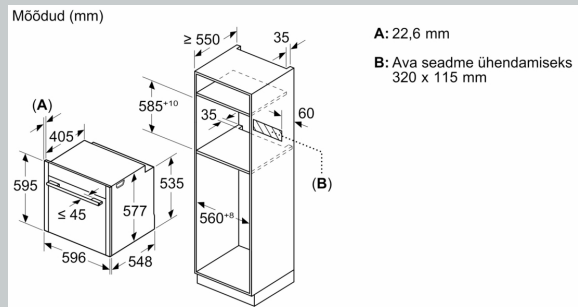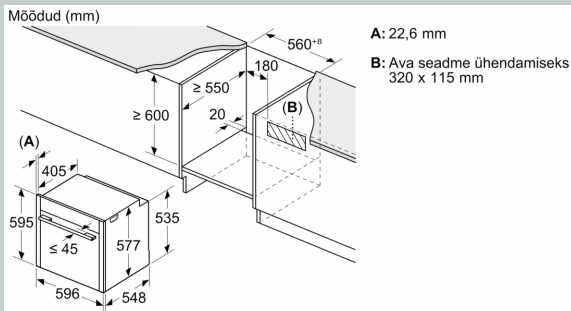

Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale
Õhuvahetus

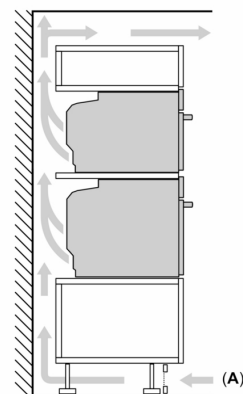

Mõõtudega joonised

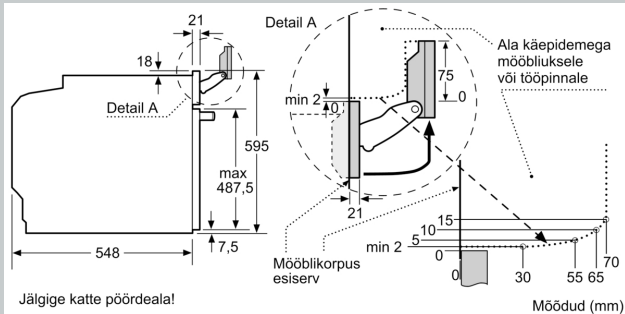

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm