


## N 90, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Flex disain B69FY5CY0



Flex Design sisseehitatud ahi Intensive Steam koos Slide & Hide® ja Flex Control - vahetatavad disainielemendid erinevate värvide valimiseks ja Premium Full Touch TFT-ekraan 6,8 koos ühe Twist Pad Flex®-iga. Lihtsalt käsitletav uks, mis kaob õrnalt ahju alla ja sulgub sujuvalt. Praetermomeeter Multipoint Meatprobe koos prognoosifunktsiooniga. Home Connect - kontrollige oma ahju rakenduse kaudu.

- ✓ Premium 6,8-tolline TFT-puuteekraan: lihtsasti kasutatav ja intuitiivne liides maksimaalse kasutusmugavuse tagamiseks.
- ✓ Flex Design: vali selline viimistlusstiil, mis sobib sinu köögiga, nii praegu kui edaspidi!
- ✓ Flex Design ühtlane kooslus: vaata, kuidas su lemmikseadmed üksteisega nagu valatult sobivad.
- ✓ Slide & Hide®: lihtne viis hallata ust, mis libiseb ahju alla ning teeb tee ahjuni vabaks.
- ✓ Steam Boost: täida oma ahi kiiresti auruga, et saavutada täiuslik maitse ja tekstuur.

### Varustus

#### Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud

Ukse avamine : Rippuv

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Toote mõõdud : 595x596x548 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 660x650x690 mm

Juhtpaneeli materjal : Klaas

Ukse materjal : Klaas

Netokaal : 43,5 kg

Elektrijuhtme pikkus : 120 cm

EAN-kood : 4242004266341

Vool : 16 A

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50; 60 Hz

Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL) : 71 L

Energiaklass : A+

Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,87 kWh/cycle

Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,69 kWh/cycle

Energiaühenduseindeks (2010/30/EL) : 81,2 %

Kaasasolevad tarvikud : 1 x Emailülpsetusplaat, 1 x Rest, 1

x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x

Aurumahuti, aukudega, suurus M, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M



4 242004 266341

### Valikulised tarvikud

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CR10X0 : , Z11SZ00X1 :  
Paigalduskomplekt SeamlessCombination , Z12CB10A0 :  
Ahjuplaat , Z12CL10A0 : Professionaalse panni kaas , Z12CN10A0 :  
Professionaalne pann , Z12CU10A0 : , Z1365WX0 : , Z13CV06S0 :  
Dekoratiivriba , Z1608DX0 : , Z1655CA0 : , Z9060AY0 :  
(SC)FlexDesign AG 60 Oven 60 , Z9060BY0 : (SC)FlexDesign BB 60  
Oven 60 , Z9060DY0 : (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60 , Z9060MY0 :  
(SC)FlexDesign MS 60 Oven 60 , Z9075AY0 : SC FlexDesign AG  
75 WD 14 + 60 , Z9075BY0 : SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60 ,  
Z9075DY0 : SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60 , Z9075MY0 : SC  
FlexDesign MS 75 WD 14 + 60 , Z9098AY0 : SC FlexDesign AG  
98 60 + MW 38 , Z9098BY0 : SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38 ,  
Z9098DY0 : SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38 , Z9098MY0 : SC  
FlexDesign MS 98 60 + MW 38 , Z9105AY0 : SC FlexDesign AG 105  
60 + 45 , Z9105BY0 : SC FlexDesign BB 105 60 + 45 , Z9105DY0 : SC  
FlexDesign DB 105 60 + 45 , Z9105MY0 : SC FlexDesign MS 105 60 +  
45 , Z912AA0 : SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45 , Z912AB0 :  
SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45 , Z912AD0 : SC FlexDesign  
DB 120 WD14 + 60 + 45 , Z912AM0 : SC FlexDesign MS 120 WD14  
+ 60 + 45 , Z912BA0 : SC FlexDesign AG 120 60+60 , Z912BB0 :  
SC FlexDesign BB 120 60+60 , Z912BD0 : SC FlexDesign DB 120  
60+60 , Z912BM0 : SC FlexDesign MS 120 60+60 , Z9801TWAY0 :  
Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex,  
Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black ,  
Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver

# N 90, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Flex disain B69FY5CY0

## Varustus

### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 24 kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, leivaküpsetamise seade, altkuumutus, õrn järelküpsetus, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, 100% aur, värskendamine, fermenteerimine, sulatamine, sous-vide cooking, kuuma õhuga grill, bread backing, warm, 4D Hot air, tavaline kuumutus
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Sisemuse maht: 71 l

### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 4
- 1 Clip-On -siin, täies ulatuses väljatõmmatavad, stoppfunktsiooniga

### Disain

- Flex Design
- touchControl - sensorlülititega juhtimine
- Antratsiithall kate

### Puhastamine

- Isepuhastusprogramm EcoClean
- Ülikiire küpsetussoon

### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- NE63\_TPR
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused  
Tegelik temperatuuri näidik  
Optiline temperatuurinäit
- HIDE® SlideAway uks, Vaikselt sulguv ahjuuks - softClose, pehment avanev, pehment sulguv
- SLIDE®, pöörlev käepide
- Vaikselt sulguv ahjuuks - softClose, pehment sulguv
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automaatne kiirkuumutus
- steam boost - lisage intensiivset aurutamist 3 minuti jooksul ühe nupuvajutusega.
- Valida saab erinevat auru intensiivsust: steam level high, steam level middle, steam level low
- Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus, LED-valgustus
- Tühja veemahuti näit
- Väljaspool küpsetusruumi
- Jahutusventilaator
- Roostevabast terasest ventilaator
- WLAN ja Home Connect

### Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus M, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus M, 1 x Rest, 1 x M\*\*0189, 1 x Universaalpann

### Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 40 °C
- 3: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk  
Jääkkuumuse näidik  
Automaatne väljalülitus  
Käivitusnupp  
Ukse kontaktlüliti

### Tehniline teave




- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+  
Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0,87kWh  
Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0,69kWh  
Ahjukambrite arv: 1  
Küttekeha: elektriline  
Ahju maht: 71 l

### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 596 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.


# N 90, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Flex disain B69FY5CY0

## Mõõtudega joonised

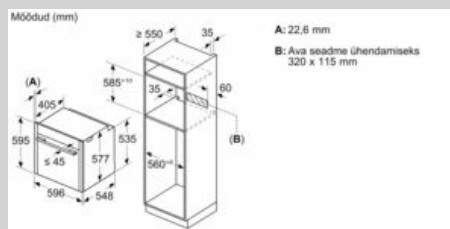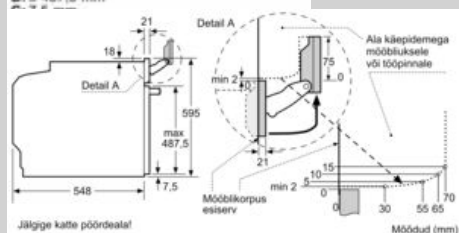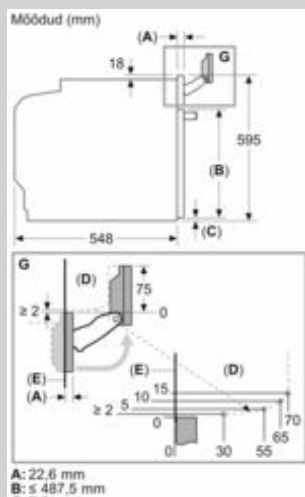


Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

| Keedupinna tüüp           | min tööpinna paksus |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
|                           | pealepandud         | tasapinnaline |
| Induktsioonplaat          | 37 mm               | 38 mm         |
| Täispind-induktsioonplaat | 47 mm               | 48 mm         |
| Gaasikeedupind            | 30 mm               | 38 mm         |
| Elektriplaat              | 27 mm               | 30 mm         |

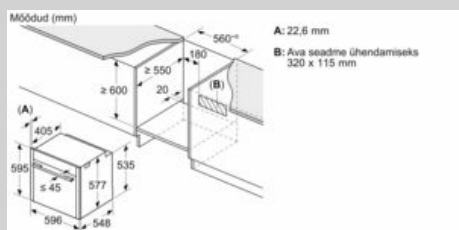

Kahe seadme paigaldamine üksteise kohale  
Ohuvahetus

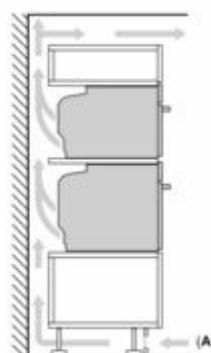

A: Õhu sisselaskeava  $\geq 200 \text{ cm}^2$