

N 70, LAKKE PAIGALDATAV KÖÖGIÕHUPUHASTI, 120 CM, VALGE I25CBS8W0



A



Valikulised tarvikud

Z50XXPOX0	Lõhnafilter Long Life (asendus)
Z52JCC1N6	Retsirk.kompl. Clean Air Plus r-v teras
Z52JCC1W6	Väl. retsirk.kompl. Clean Air Plus valge
Z52JCD0N0	Retsirkul.kompl. Long Life roostev.ter.
Z52JCD0W0	Väline retsirkul.kompl. Long Life valge
Z53XXB1X6	Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)

Laega kohakuti, integreeritud laekubu jätab rohkemale ruumi

- ✓ Suur äratõmbekiirus – tõhus mootoritehnoloogia tagab toiduvalmistamise ajal hea nähtavuse.
- ✓ Täisautomaatne õhupuhasti – võtab juhtimise üle kohe kui pliidi sisse lülitad.
- ✓ Pliidil asuv õhupuhasti paneel – reguleeri oma õhupuhasti väljatõmbetugevust ja valgustust.
- ✓ Hämaidifunktsioon – LED-valgustust saab hämardada mugavalt kaugjuhtimispuldi nupuga.
- ✓ Kaugjuhtimispult – lakke paigaldatava õhupuhasti mugavaks juhtimiseks puldiga.

Varustus

Tehnilised andmed

Tüpoloogia:Island/Ceilling
Elektrijuhtme pikkus: 130.0 cm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):299mm x 1188.0mm x 487mm mm
Min kaugus elektripliidini: 650 mm
Min kaugus gaasipliidini:650 mm
Netokaal: 27.1 kg
Juhtelemendi tüüp:elektrooniline
Kiirussätete arv: Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine: 459 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:565.0 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund:422 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 798 m³/h
Tulede arv:4
Müratase: 56 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter: 150 mm
Rasvafiltri materjal: Pestav roostevaba teras
EAN-kood: 4242004234814
Ühenduse nimivõimsus: 174 W
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüp:Saar
Viivitusega väljalülitusrežiimid: 10 min



N 70, LAKKE PAIGALDATAV KÖÖGIÕHUPUHASTI,
120 CM, VALGE
I25CBS8W0

Varustus

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, ø 15 cm: tavarežiimis max 458 m³/h, intensiivrežiimis 798 m³/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 56 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 68 dB(A) re 1 pW
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplekti (saadaval lisatarvikuna) kasutamisel
- Äratõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis Max tavarežiimis: 422 m³/h
- Intensiivrežiim: 565 m³/h
- Müratase retsirkulatsioonirežiimis CleanAir Plusi lõhnafiltriga Max tavarežiimis: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensiivrežiim: 69 dB(A) re 1 pW

Disain

- 4 x 3 W LED
- SoftLight
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

Mugavus

- 3 võimsusastet ja 2 intensiivastet
- Automaatne tagasilülitus
- Automaatne järelventilatsioon (10 minutit)
- Elektrooniline juhtimine puldiga
- Juhtimisvalikud: CookConnect (ühilduva pliidiplaadiga)
- PerfectAir
- Äratõmme servades
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Rasva- ja sõefilter
- Home Connect ühendatud koduseadmete juhtimiseks nutitelefoniga või tahvelarvutiga (ainult riikides, kus Home Connect on saadaval)
- Intervallrežiim: saadaval Home Connecti kaudu
- Vaigistamisfunktsioon: saadaval Home Connecti kaudu


Paigaldus ja lisatarvikud

- Paigaldatav lakke pliidi kohale
- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Puhta õhu retsirkulatsiooni komplekt
- Pööratav puhur, õhu väljalase on võimalik kõigil neljal küljel

N 70, LAKKE PAIGALDATAV KÖÖGIÕHUPUHASTI,
120 CM, VALGE
I25CBS8W0


Mõõtudega joonised

Ventilaatori väljalaskeava saab keerata
kõigisse nelja suunda

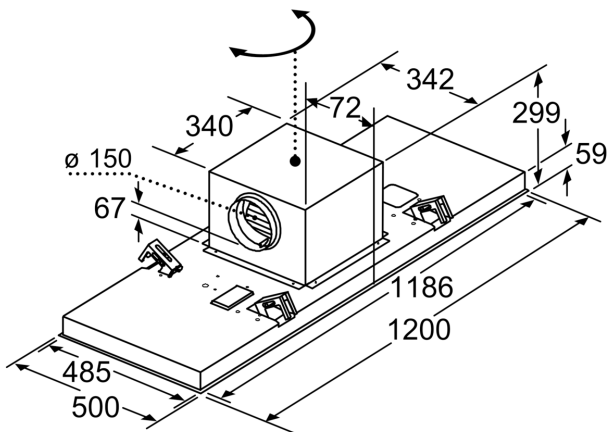


Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)
Väljapuhe

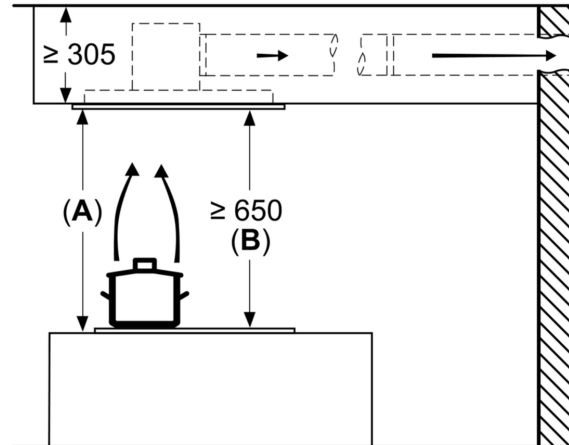


A: Optimaalne jõudlus 700–1500
B: Pliidiresti ülaservast

Mõõdud (mm)
Tsirkulatsioon

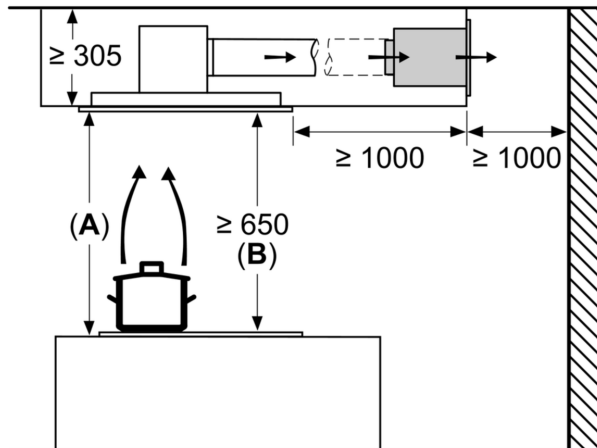


A: optimaalne jõudlus 700–1500
B: pliidiresti ülaservast

Mõõdud (mm)
Tsirkulatsioon

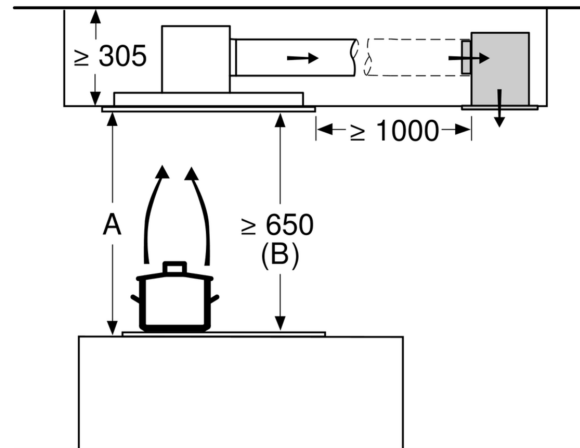

A: optimaalne jõudlus 700–1500
B: pliidiplaadi ülaservast

Mõõtudega joonised

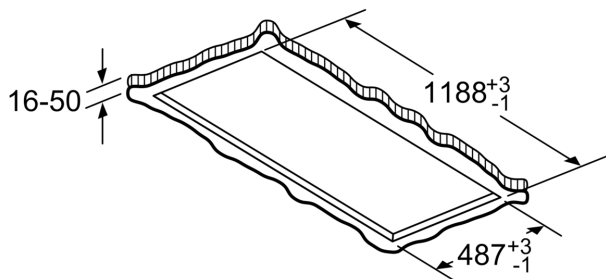

Ärge paigaldage otse kipsplaadile või muule selletaolisele ripplae kergehitusmaterjalile. Nõutav on sobiv alustoes, mis on kindlalt betoonlaega ühendatud.

Mõõdud (mm)