


N 90, INTEGREERITAVA
ÕHUPUHASTUSSÜSTEEMIGA
INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 80 CM, TERASRAAMIGA
PLIIDIPLAAT
T58TL6EN2

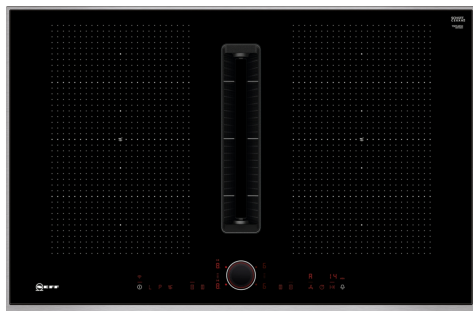

1 x Lõhnafilter Clean Air Plus

Z811DU0 ; Z821PD1 ; Z821VR0 ; Z821VR1 ; Z861KE1 ;
Z861KR0 ; Z861KR1 ; Z861KR2 ; Z861SB1 ; Z861SB2 ; Z861SB3
; Z861SB4 ; Z861SI0 ; Z861SI1 ; Z861SM1 ; Z861SM2 ;
Z861SS1 ; Z861SS2 ; Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410X1
Roostevaba terasest klaaskaanega röster, Z9415X1 ; Z9416X2
Küpsetusplaat, Z9417X2 Teppan Yaki (suur), Z9428FE0 ; Z943SE0
; Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9914X0 ;

Selle integreeritud ventilatsiooniga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud kaks seadet, et tagada teile toiduvalmistamisel kõigest selge ülevaade.

- ✓ TwistPadFire® – meie eemaldatav, magnetiline ja valgustatud juhtnupp tagab kõigi keedualade täpse juhtimise.
- ✓ Flex Induction – Sinu pliit tunneb ära, kus nõud asuvad, ning soojeneb ainult seal.
- ✓ Automaatne õhuanur – reguleerib pidevalt väljatõmbe tugevust vastavalt hetkeolukorrale köögis.
- ✓ Power Move – temperatuuri muutmiseks liiguta lihtsalt potte-panne.
- ✓ Power Transfer – kui muudate poti asukohta, liigub seadistus automaatselt sellega kaasa.

Tüüp: Keeduväli
Paigaldusviis: Integreeritav
Kuumutamiseviis: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Laius: 826 mm
Toote mõõdud: 223x826x546 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 430 x 940 x 660 mm
Netokaal: 27.1 kg
Brutokaal: 33.5 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Plaadi materjal: Keraamiline
Pinna värv: Must, roostevaba teras
Raami värv: roostevaba teras
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
Nuppude materjal: Plast
Kinnised põletid: Ei
küte koos võimendiga: Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteelemendi võimsus (kW): 3.3 kW
Kiirussätete arv: 17-tasemeline + 2 intensiivtaset
Maksimaalne väljundõhu väljavool: 500 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 595.0 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund: 499 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 622 m³/h
Müratase: 69 dB(A) re 1pW
Lõhnafilter: Ei
Õhuringlus: Muudetav
Filtri puhastamise meeldetuletused: Jah
Pingeline: 220-240/380-415 V
Sagedus: 50-60 Hz
Kaasasolevad tarvikud: 1 x Lõhnafilter Clean Air Plus



N 90, INTEGREERITAVA ÕHUPUHASTUSSÜSTEEMIGA INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 80 CM, TERASRAAMIGA PLIIDIPLAAT T58TL6EN2

- 80 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- FlexInduction®: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parem tagumine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parem eesmine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TwistPadFire®: saate reguleerida võimsust otse valgustatud ja eemaldatava magnetkinnitusega nupuga
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: kuumutab panni kiiremini kui võimsuse kõrgeim standardaste, kaitstes samal ajal panni kattekihti
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- Power Move (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Power Transfer: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega Frying Sensor: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiab Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate

roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone

Disain

- DesignFrame-raam

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 223 x 826 x 546 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 223 x 750 x 490–490 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud

- N**0154, N**0155, kuulub komplekti

Tööpinna sisse paigaldatav ventilatsioonisüsteem

- Induktsioonpliidiplaat, millel on täielikult integreeritud suure jõudlusega õhupuhasti.
- Sobilik nii toruühenduse kui ka retsirkulatsiooniga konfiguratsiooni puhul (sh eri tarkvararežiimid); vaja on kohustuslikke paigaldustarvikuid:
- - Z811DU0 toruühendusega äratõmbe korral; - Z821PD0 täielikult toruühendusega ja osaliselt toruühendusega cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral; komplekt Z821UD0 toruühendusega cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral.
- Esteetiliselt integreeritud täielikult tasapinnalise disainiga õhu sisselase koos ujuva kuumuskindla klaaskeraamilise elemendiga nõude vabalt liigutamiseks ja paigutamiseks
- Ventilatsioonisüsteemil on 17 elektrooniliselt juhitavat võimsusastet ja 2 intensiivset võimsusastet (automaatse ennistamisega), mida saab juhtida TwistPadFire®-iga. Anduripõhine, nutikas ja täisautomaatne režiim:
- - ventilatsioonisüsteemi automaatne sisselülitamine keeduala kasutamisel; - anduri- ja pliidiplaadipõhine täisautomaatne

võimsusastme reguleerimine, kasutades täiustatud algoritmi; - algoritmi 3 võimaliku tundlikkusrežiimi (madal müratase, tasakaalustatud, maksimaalne jõudlus); - automaatne viitega väljalülitamine pärast toiduvalmistamist, et eemaldada õhust jääklõhnad (eriti madala müratasemega, 12 min toruühendusega äratõmbe korral, 30 min retsirkulatsioonisüsteemi puhul, saab käsitsi välja lülitada); - käsitsi juhitav TwistPadFire®-iga.



- Suure jõudluse, madala mürataseme ja energiasäästliku harjavaba alalisvoolumootori tehnoloogiaga puhur. Väga madala müratasemega suur äratõmbekiirus ning meeldivad mürasagedused tänu psühhoakustiliselt ja aerodünaamiliselt optimeeritud sisemusele koos korpusesse suletud mittenähtava puhuriga. Ülimalt vastupidav rõhulangustele isegi pikemate ja keerulisemate toruühenduste puhul.
- Integreeritud suuremõõdulised ja tõhusad roostevabast terasest rasvafiltrid, millel on 12 filtreerimiskihti ja must pealmine kiht, mis tagab esteetilise väljanägemise; rasva filtreerimise tõhusus on 94%
- Kõiki seadme osi on lihtne puhastada; need on nõudepesumasinas pestavad ja kuumakindlad
- 200 ml mahutavusega vedelikukogu (ülemine) juhuslike lekete ja toiduvalmistamisel tekkiva kondensatsioonivee kogumiseks
- Täiendav 700 ml mahuga vedelikukogu ohutuse tagamiseks suuremate lekete korral; nõudepesumasinas pestav; altpoolt hõlpsalt juurdepääsetav ja eemaldatav
- Vedeliku kogumise maht kokku 900 ml (200 + 700 ml)
- Veekindel puhurisüsteem
- Äratõmbejõudlus toruühenduse korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 154 m³/h, tavarežiimis max 500 m³/h, intensiivrežiimis max 622 m³/h.
- Äratõmbejõudlus retsirkulatsioonisüsteemi korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 132 m³/h, tavarežiimis max 499 m³/h, intensiivrežiimis max 595 m³/h.
- Müratase toruühenduse korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 42 dB re 1 pW, tavarežiimis max 69 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 74 dB re 1 pW.
- Müratase retsirkulatsioonisüsteemi korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 41 dB re 1 pW, tavarežiimis max 68 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 72 dB re 1 pW.
- Rasvafiltri tõhusus (vastavalt standardile EN 61591) 94%.
- Tarbimisandmed ja energiatõhusus (vastavalt määrusele (EL) nr 65/2014)
 - Energiatõhususklass: B (saadaolev vahemik A+++ kuni D).
 - Äratõmbetõhusus: A.
 - Keskmine energiatarve: 57.
 - Rasva filtreerimistõhususe klass: B.
 - Min ja max müratase tavarežiimis: 42 dB ja 69 dB.
- 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega cleanAir-lõhnafiltrit (retsirkulatsioonisüsteemi korral).
- Optimeeritud lõhnvähendusvõime keerukate lõhnamolekulide (nt kala) puhul. - Suure lõhnvähendusvõimega ulatuslik filtripind. - Eluiga 360 toiduvalmistamistundi (mittetaastav). - Optimeeritud psühhoakustiliste omaduste ja madala müratasemega filtrid. - Pealtpoolt kergesti juurdepääsetavad ja eemaldatavad. - cleanAir-lõhnafiltri küllastumuse märguanded kasutajaliidese ja Home Connecti rakenduse kaudu koos mugava varude täiendamise kordustellimuse valikuga (cleanAir-filtri asenduskomplekt Z821VR0). Toruühenduse korral: 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega filtrit, millel on märgatavalt madalam müratase ja täiustatud

psühhoakustilised omadused.


Kavandamise ja paigaldamise märkmed

- Sobilik nii toruühenduse kui ka retsirkulatsiooniga konfiguratsiooni puhul (sh eri tarkvararežiimid); vaja on kohustuslikke paigaldustarvikuid:
- - Z811DU0 toruühendusega äratõmbe korral; - Z821PD0 täielikult toruühendusega ja osaliselt toruühendusega cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral; komplekt Z821UD0 toruühendusega cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral.
- Seade peab olema altpoolt vabalt juurdepääsetav (alumisele vedelikukogule juurdepääsemiseks)
- Toruühendusega retsirkulatsioonisüsteemidele mõeldud isehäälestuv alustuskomplekt Z821UD0 võimaldab lihtsat ja kiiret paigaldamist ning seda saab kasutada kõigi ≥ 60 cm tööpinna sügavuste puhul. Toruühendusega paigaldiste puhul – nii toruühendusega äratõmbe (Z811DU0) kui ka täielikult või osaliselt toruühendusega retsirkulatsioonisüsteemi (Z821PD0) puhul – on nõutud ≥ 70 cm tööpinna sügavus.
- Seadme tagaosas olevale õhu väljalaskele pääseb otse juurde lapiku isasühendusega toruelemendiga (DN 150).

N 90, INTEGREERITAVA
ÕHUPUHASTUSSÜSTEEMIGA
INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 80 CM, TERASRAAMIGA
PLIIDIPLAAT
T58TL6EN2

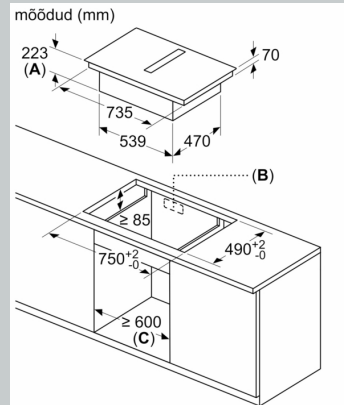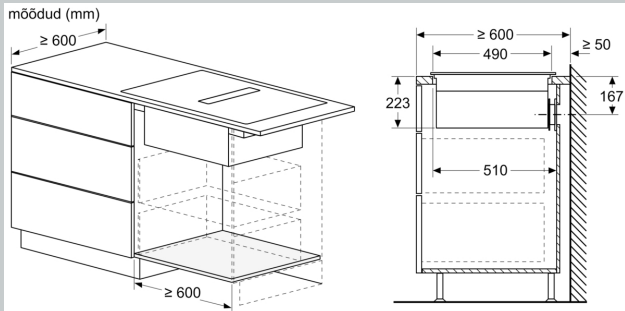







- A: Süvise sügavus
B: Torutõõdeks vajalik väljalõike tagapaneelis. Täpse suuruse ja asukoha saab lugeda konkreetselt jooniselt.
C: Kõiki 80 cm laiuse klassi mudeleid saab külpaneelide reguleerimise abil paigaldada 60 cm laiusesse mööblisse.


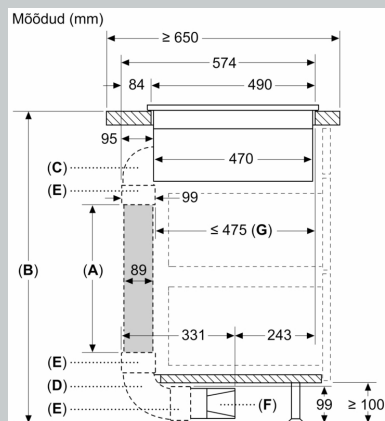


- A: Toru pikkus
B: Kõõgi kõrgus
C: 90° M-suuruses kaar
D: 90° L-suuruses kaar
E: Ühendusmuuhv
F: Difusor
G: Lühendatud sahtel


Paigaldaja peab valima toru pikkuse ja vajaduse korral lõikama selle vastavalt kõõgi kõrgusele

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

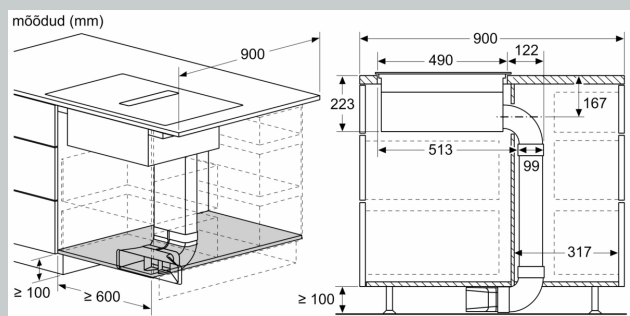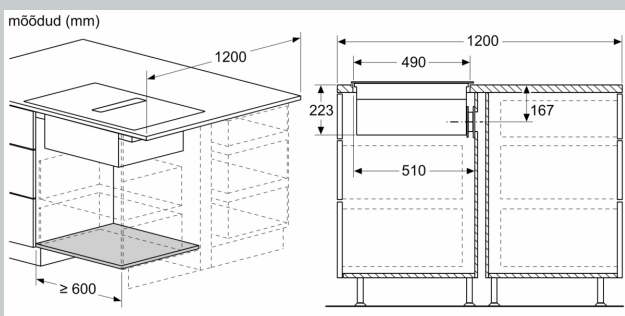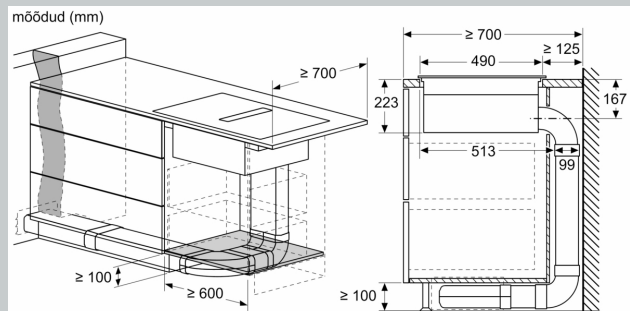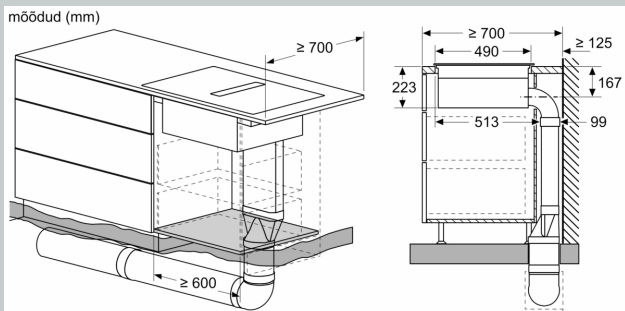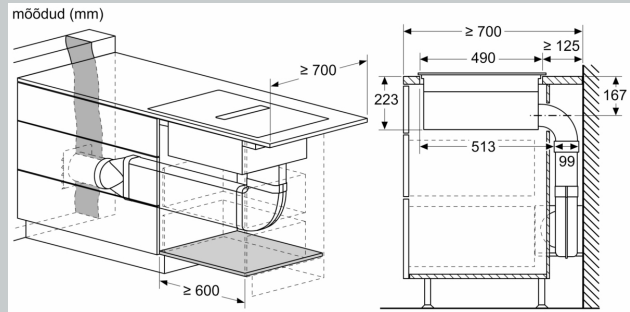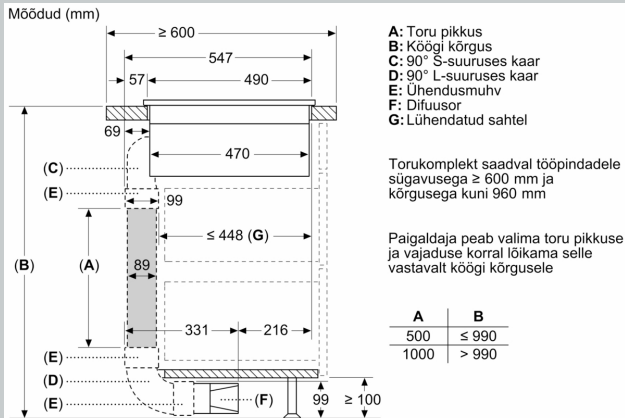


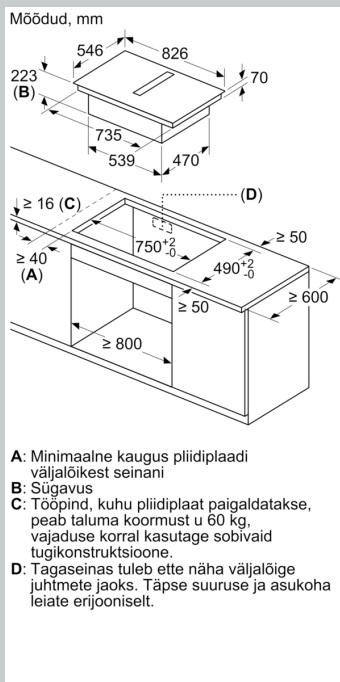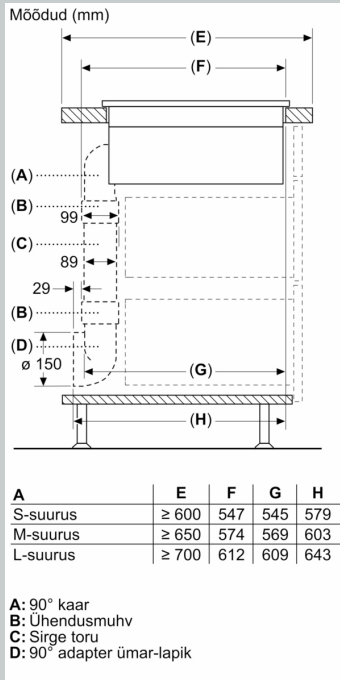


Mõõdud (mm)
Eestvaade

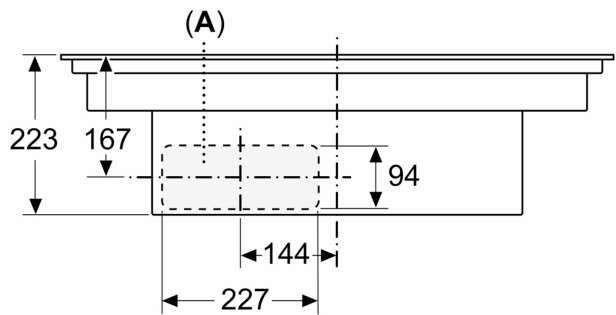

Mõõdud (mm)
Eestvaade - mööbliosa väljalõige
ilma kanalita õhuringluseks

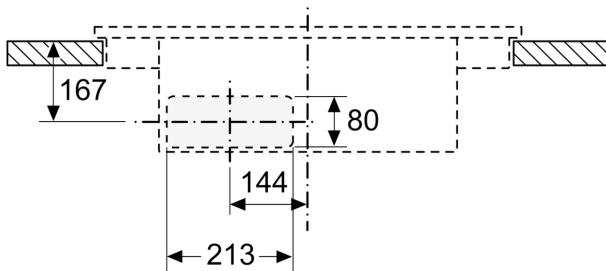

mõõdud (mm)



Paigaldamisel otse vastu isoleerimata välisseina ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), soovitame kasutada osaliselt või täielikult kanaliseeritud ringlusega konfiguratsioone.

Mõõdud (mm)
Eestvaade

