


N 90, INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 80 CM, MUST,
TASAPINNALINE PAIGALDUS
T68PS6RX0

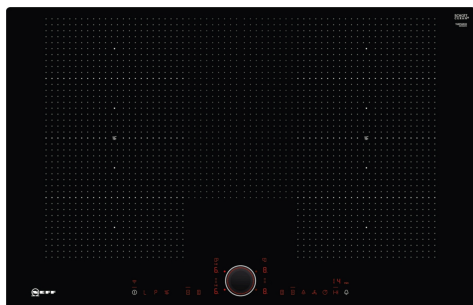

Z9401FF0 Flexpan, suur, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Paindlik
pannikomplekt, 3 tk, Z9404FF0 Paindlik pannikomplekt, 4 tk,
Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Roostevaba
terasest klaaskaanega röster, Z9415X1 :, Z9416X2 Kõpsetusplaat,
Z9417X2 Teppan Yaki (suur), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :,
Z9453X0 :, Z9455X0 Sobib 28 cm diameetriga pann

TwistPad-nupuga juhitud eraldiseisev Flex Inductioni pliidiplaat.

- ✓ TwistPadFire® – meie eemaldatav, magnetiline ja valgustatud juhtnupp tagab kõigi keedualade täpse juhtimise.
- ✓ Power Move – temperatuuri muutmiseks liiguta lihtsalt potte-panne.
- ✓ Power Boost – lisakuumus eriti kiireteks hetkedeks.
- ✓ Induktsioon - otse nõus loodav kuumus tähendab täpset kokkamist, mis peatub kohe kui pliit välja lülitada.

Tüüp: Keeduväli
Paigaldusviis: Integreeritav
Kuumutamiseviis: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Laius: 792 mm
Toote mõõdud: 56x792x512 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 953 x 603 mm
Netokaal: 17.6 kg
Brutokaal: 21.3 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje
juhtpaneel
Plaadi materjal: Keraamiline
Pinna värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
EAN-kood: 4242004223511
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



N 90, INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 80 CM, MUST, TASAPINNALINE PAIGALDUS T68PS6RX0

- 80 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 laiendatavat Flex Zone'i: saate kasutada 40 cm pikkuses alas mis tahes kuju või suurusega nõusid või paigutada neid isegi laiuti
- Vasak eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parem tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parem eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TwistPadFire®: saate reguleerida võimsust otse valgustatud ja eemaldatava magnetkinnitusega nupuga
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- Power Move (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Power Transfer: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega Frying Sensor: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiate Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud,

isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone

- Pliidiplaadipõhine õhupuhati juhtimine (ühilduvate õhupuhatitega): õhupuhati aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidipladi ja õhupuhati Wi-Fi-ühendusele

Disain

- planoDesign

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidipladi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 56 x 792 x 512 mm
- Niši suurus paigaldamiseks (K x L x S): 56 x 796 x 516 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud

- 1 x tasandusliist 750–780 mm, kuulub komplekti
- Paigaldamiseks kivist, graniidist või sünteetilisest materjalist tööpinda. Teiste tööpinnamaterjalide puhul on vaja küsida sobivust tööpinna tootjalt.

N 90, INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 80 CM, MUST,
TASAPINNALINE PAIGALDUS
T68PS6RX0

