


N 50, Uuni, 60 x 60 cm, metalli  
B3ACE4ANOS



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Kalusteisiin sijoitettava uuni täysin piiloon liukuvalla Hide®-luukulla.

- ✓ CircoTherm® - älykäs kiertoilmatoimintomme paistamiseen ja paahtamiseen jopa neljällä tasolla samanaikaisesti.
- ✓ Eco Clean ja Easy Clean – kaksikko, joka tekee uunin puhdistamisesta helpompaa.

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : metalli

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava

Puhdistusmenetelmä : Hydrolyysi, katalyyttinen, osittain

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550

Mitat mm (KxLxS) : 595 x 594 x 548

Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 690 x 660

Ohjauspaneelin materiaali : Lasi

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino (kg) : 36,486

Käyttötilavuus : 71

Uuniohjelmat : Alalämpö, Full width grill, Hellävarainen kiertoilma,

Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Pizzatoiminto, Ylä-/alalämpö

Sisätilan materiaali : Muu

Lämpötilan valinta : Mekaaninen

Sisävalojen määrä : 1

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus (cm) : 120

EAN-koodi : 4242004225157

Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1

Energiamerkki : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,04

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81

Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,3

Liitännän arvo (W) : 3400

Tarvittava sulake (A) : 16

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 60; 50

Pistokkeen tyyppi : ei pistoketta, Suko-pistoke, maadoitettu

#### Lisävarusteet

Z11AB15A0	Leivontapelti
Z11TF36X0	Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
Z11TI15X0	Teleskooppikannattimet
Z12CL10A0	Profi-uunipannun kansi
Z12CN10A0	Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
Z13CV05S0	Peitelistä
Z1913X0	Paistokivi



4 242004 225157

N 50, Uuni, 60 x 60 cm, metalli  
B3ACE4ANOS



COOKING PASSION SINCE 1877

Tuotekuvaus

**Uunimalli / toiminnot**

- 7 uuniohjelmaa: CircoTherm® -edistynyt kiertoilmajärjestelmä, ylä/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

**Käyttömukavuus**

- LCD-näyttö (valkoinen)
- Luukun avautumissuunta: Hide®-uuninluukku
- Halogeenivalaistus

**Muotoilu**

**Puhdistus**

**Varusteet**




- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

**Turvallisuus**

- Sisäänrakennettu jäähdystustuuletin
- Mekaaninen luukun lukitus  
mekaaninen luukun lukitus
- Lämpösuojattu uuninluukku. Maksimilämpötila 40 °C, mitattu tunnin käytön jälkeen 180°C ylä/alalämmöllä, mittauspiste keskellä uuninluukku

N 50, Uuni, 60 x 60 cm, metalli  
B3ACE4ANOS

Mittapiirustukset

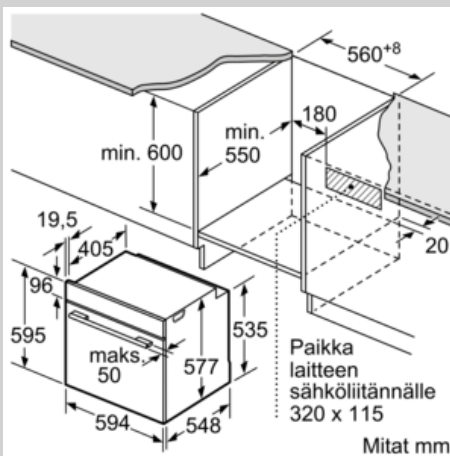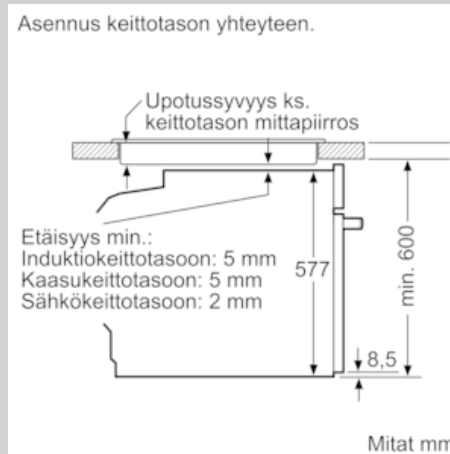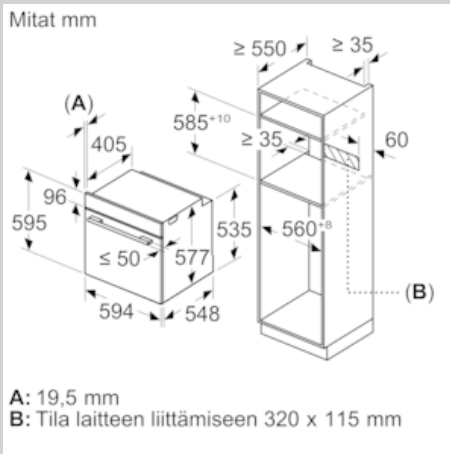

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

