

N 70, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm
B47VR22N0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Kalusteisiin sijoitettava uuni jossa on VarioSteam® ja SLIDE&HIDE® – maukkaampaa ruokaa esteettömästi.

- ✓ Uunin alle liukuva SLIDE&HIDE® -luukku antaa rajoittamattoman pääsyn uunin sisätilaan, ja sitä on helppo käsitellä kääntyvän kädensijan ansiosta.
- ✓ CircoTherm® – Älykäs kiertoilmatoiminto, jonka avulla voit valmistaa ruokaa neljällä tasolla yhtä aikaa.
- ✓ Vario Steam -höyrytoiminto tekee ruoasta mehukkaan sisältä ja nopean pinnalta.
- ✓ Eco Clean ja Easy Clean – kaksikko, joka tekee uunin puhdistamisesta helpompaa.
- ✓ Väriellinen TFT-näyttö sekä ShiftControl-ohjaus, jolla navigoit nopeasti ohjelmavalikossa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : teräs

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava

Puhdistusmenetelmä : Hydrolyysi, katalyyttinen, osittain

Tarvittava asennustila (K x L x S) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Mitat (KxLxS) : 595 x 596 x 548 mm

Pakkauksen mitat : 675 x 690 x 660 mm

Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino : 39,2 kg

Käyttötilavuus : 71 l

Uuniohjelmat : , 4D-kiertoilma, Alalämpö, Iso grilli, Kiertoilma eko, Kiertoilmagrilli, Leivonta-asetus, Lämmitys, Matalalämpökypsennys, Pieni grilli, Pizzatoiminto, Ylä-/alalämpö

Lämpötilan valinta : Elektroninen

Sisävalojen määrä : 1

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus : 120 cm

EAN-koodi : 4242004181637

Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1

Energiamerkki : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,2 %

Liitännän arvo : 3600 W

Tarvittava sulake : 16 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 60; 50 Hz

Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu

Lisävarusteet

Z11AB15A0 : Leivontapelti , Z11AU15A0 : , Z11SZ00X0 : Peitelista , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination -lista 60+45 cm , Z11TC10X0 : ComfortFlex-kannattimet, 1 taso , Z11TC16X0 : ComfortFlex-kannattimet (1 taso) , Z11TF36X0 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa , Z12CB10A0 : Leivinpelti, emaloitu , Z12CL10A0 : Profi-uunipannun kansi , Z12CN10A0 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä , Z13CV05S0 : Peitelista , Z1913X0 : Paistokivi



4 242004 181637

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Lämpötilasäätö: 40 °C - 275 °C
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: VarioSteam-lisähöyrytoiminto, joka on yhdistettävissä muihin uunitoimintoihin (lisätietoja käyttöohjeesta), uudelleenlämmitys, kohotus
- Automaattiohjelmien määrä: 18 kpl
- Uunin tilavuus: 71 l

Käyttömukavuus

- Automaattinen pikakuumennus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin

Muotoilu

- 2,5" värinäyttö, jossa selkeä teksti ja hipaisupainikkeet
- Luukun avautumissuunta: vaimennettu, Hide®-uuninluukku
- on/off-painike, LED-valaistus uunissa
- Uunin sisäosa: AntrasiittiEmali

Puhdistus


- EasyClean®-puhdistusjärjestelmä ja itsepuhdistuva takaseinä
- Lisätoiminnot: Kalkinpoisto-ohjelma, höyry (käytettäessä höyrytyslisävarustetta), Kuivaustoiminto

Turvallisuus

- Lämpösuojavau uuninluukku. Maksimilämpötila 40 °C, mitattu tunnin käytön jälkeen 180°C ylä/alalämmöllä, mittauspiste keskellä uuninluukku
- Elektroninen kello
- Mekaaninen luukun lukitus
Jälkilämmön osoitin
Turvakatkaisu
Käynnistyspainike
Luukun virrankatkaisin
mekaaninen luukun lukitus

N 70, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm
B47VR22N0

Mittapiirustukset

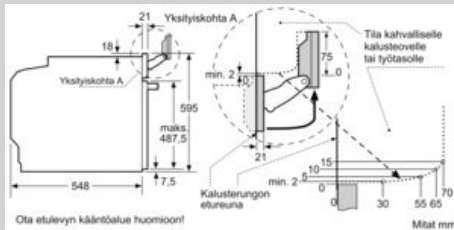

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

