

N 90, Kompakti höyryuuni, metalli  
C18FT48N1




COOKING PASSION SINCE 1877



Monipuolinen ja kompakti uuni FullSteam-höyrytoiminnolla yhdistää kaikki perinteiset kuumennustavat sekä höyrykypsennyksen.

- ✓ Uusi FullSteam® uuni – CircoTherm® sekä höyryuuni samassa laitteessa.
- ✓ Sous vide -menetelmä tuo raaka-aineiden luonnolliset maut esiin hellävaraisen höyrykypsennyksen avulla.
- ✓ FullTouch Control – yksinkertainen ja tarkka uuninohjaus TFT-värinäyttöä hipaisemalla.
- ✓ EasyClean® on helppo, energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen puhdistustapa uunin sisäpinnolle.
- ✓ Kokonaan ulosvedettävät ComfortFlex®-teleskooppikannattimet helpottavat peltiin tarttumista. MultiPoint®-paistolämpömittari auttaa uunia säätämään lämpötilaa ja säätämään paistoaikaa automaattisesti.

A+

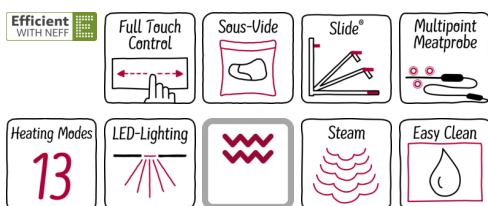

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : metalli  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
Luukun avautuminen : Alas aukeava  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 450-455 x 560-568 x 550  
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 455 x 596 x 548  
Pakkauksen mitat (mm) : 530 x 660 x 690  
Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs  
Luukun materiaali : lasi  
Nettopaino (kg) : 36,727  
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
Virtajohdon pituus (cm) : 150  
EAN-koodi : 4242004214137  
Tarvittava sulake (A) : 16  
Jännite (V) : 220-240  
Taajuus (Hz) : 50; 60  
Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu  
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 47  
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61  
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,3

#### Lisävarusteet

Z11SZ00X0 Peitelista  
Z11SZ60X0 SeamlessCombination-lista 45+14 cm  
Z11SZ90X0 SeamlessCombination -lista 60+45 cm  
Z12CB10A0 Leivinpelti, emaloitu  
Z13CV05S0 Peitelista  
Z13CV06S0 Koristelista  
Z13CX62X0 Vakumointipussi, pieni, 100 kpl  
Z13CX64X0 Vakumointipussi, suuri, 100 kpl  
Z13TC10X0 ComfortFlex-kannattimet, 1 taso, höyry.



4 242004 214137

# N 90, Kompakti höyryuuni, metalli

## C18FT48N1

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- 13 uunitoimintoa: 4D, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, leivonta, erillinen alalämpö, hydropaisto, esilämmitys, lämpimänäpito
- Mahdollisuus käyttää kiertoilmaa ja höyryä joko yhdessä tai erikseen
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Höyry 100%, VarioSteam-lisähöyrytoiminto, joka on yhdistettävissä muihin uunitoimintoihin (lisätietoja käyttöohjeesta), uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous-Vide
- Uunin tilavuus: 47 l

#### Käyttömukavuus

- 5,7" TFT-kosketusnäyttö, jossa värillinen grafiikka
- Slide®-kahva
- MultiPoint-paistolämpömittari  
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- LED-valaistus, on/off-painike
- Automaattiset höyryohjelmat: 38 kpl
- EasyClock: elektroninen kello
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, tämänhetkisen lämpötilan näyttö, optinen lämpötilatarkkailu, automaattiohjelmat, sapattitoiminto
- Lisätoiminnot: Kalkinpoisto-ohjelma, Kiehumispistekontrolli, Kuivaustoiminto

#### Muotoilu

- FullTouch Control -ohjauspaneeli
- Uunin sisäosa: AntrasiittiEmali

#### Pellinkannattimet

- Kokonaan ulosvedettävät ComfortFlex-teleskoopikannattimet, pysäytystoiminnolla

#### Puhdistus:

- EasyClean®-puhdistusjärjestelmä ja itsepuhdistuva takaseinä
- Kalkinpoisto-ohjelma

#### Turvallisuus

- Sisäänrakennettu jäädytystuuletin
- mekaaninen luukun lukitus  
Mekaaninen luukun lukitus  
Turvakatkaisu  
Jälkilämmön osoitin  
Käynnistuspainike  
Luukun virrankatkaisin
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+


#### Varusteet

- 1 x Höyrytysastia, reiätetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, reiätetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, reiättämätön, koko S, 1 x Ritilä, 1 x Sieni, 1 x Uunipannu


N 90, Kompakti höryuuni, metalli  
C18FT48N1

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

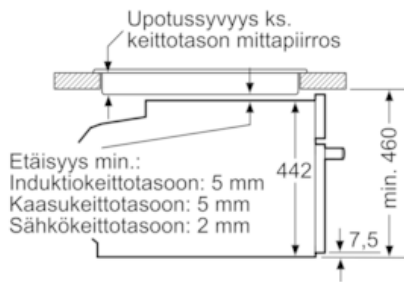

Mitat mm

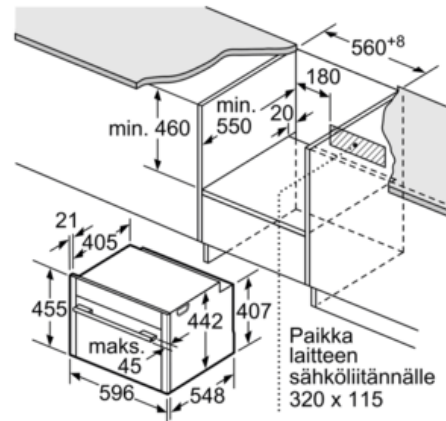

Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm

