

N 90, SEINÄLIESITUULETIN, 90 CM, TERÄS D96BMV5N5



Lisävarusteet

Z50XPP0X0 Long Life -vaihtosuodatin, Z51CB12X4 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, Z51CXC2N6 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, Z51CX11X6 cleanAir Plus -starttipakkaus, integr., Z51FXD2N1 Long Life -suodatinmoduuli, Z51FXJ0X5 Long Life -suodatin, starttipakkaus, Z53CBB2X4 Clean Air -vaihtosuodatin, Z53XXB1X6 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, Z5861N0 Takaseinäpaneeli, Z5895N0 Takaseinäpaneeli, Z5906N1 Ilmanvaihtohormi, Z5916N1 Ilmanvaihtohormi, Z99QX70X0S Adapteri

Moderni ulkonäkö klassisessa muodossa

- ✓ Tehokkaan moottorin ansiosta tuuletin raikastaa ilman keittiössä ruoan valmistuessa.
- ✓ Täysin automaattinen liesituuletin – ottaa hallinnan heti, kun kytket lieteen virran.
- ✓ Liesituulettimen hallinta keittotason kautta – säädä tuulettimen imutehoa ja valaistusta.
- ✓ Efficient Drive -moottori – hiljainen ja energiatehokas liesituulettimen moottori merkitsee rauhallisempaa keittiötä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali: teräs
Rakennetyyppi: Wall-mounted
Virtajohdon pituus: 130.0 cm
Hormin korkeus min - max: 582-908/568-1018 mm
Korkeus: 46 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 19.0 kg
Ohjauksen tyyppi: elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus: 430 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: . 457 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana: 353 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 844 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus: 430 m³/h
Valojen määrä: 3
Äänitaso: 55 dB(A) re 1pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max: 150 / 120 mm
Rasvasuodattimen materiaali: Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi: 4242004232179
Liitäntäteho: 169 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 60; 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Asennuksen tyyppi: Seinään asennettava



N 90, SEINÄLIESITUULETIN, 90 CM, TERÄS D96BMV5N5

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 430 m³/h, intensiiviteho 844 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 69 dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:353m³/h
- Intensiiviteho:457m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:67dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Energiatehokas hiiliharjaton moottoritekniikka

Käyttömukavuus

- iService Remote -etädiagnostiikka, Langaton CookConnect: Home Connect - etäohjaus ja toimintojen seuranta älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- CookConnect: Liesituuletin ohjattavissa keittotason valitsimilla
- Touch Control -valitsimet, 3 tehoaluetta ja 2 intensiivitehoa, 3 x 7 segment LED-näyttö
- PerfectAir-automatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Himmennin
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristyksen ansiosta

Design

- Miellyttävä Softlight-valaistus syttyy ja sammuu asteittain
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksella (2 700 K - 4 000 K).
- Valaistus: 3 x 3W LED
- Asennetaan seinälle


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Sopii sekä hormi- että kiertoilmaliitintään, aktiivihilisuodatin hankittavissa lisävarusteena
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan Clean Air-moduuli tai aktiivihilisuodatin. Saatavana lisävarusteena..
- EasyMountingSystem - helpottaa liesituulettimen asennusta


N 90, SEINÄLIESITUULETIN, 90 CM, TERÄS
D96BMV5N5

Mittapiirustukset


Mitat mm

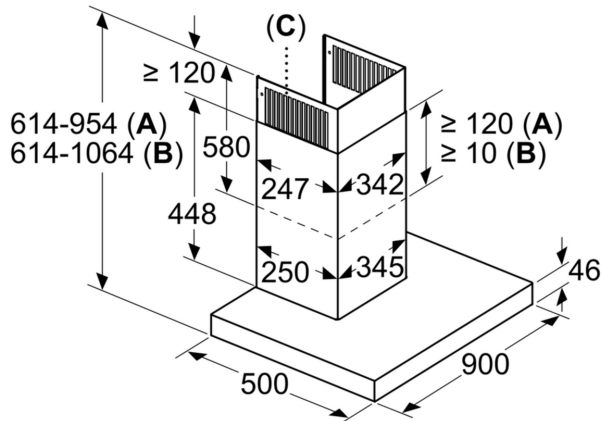

- A:** Poistoilma
B: Kiertoilma
C: Ilmanpoisto - asenna aukot alaspäin, kun poistoilma

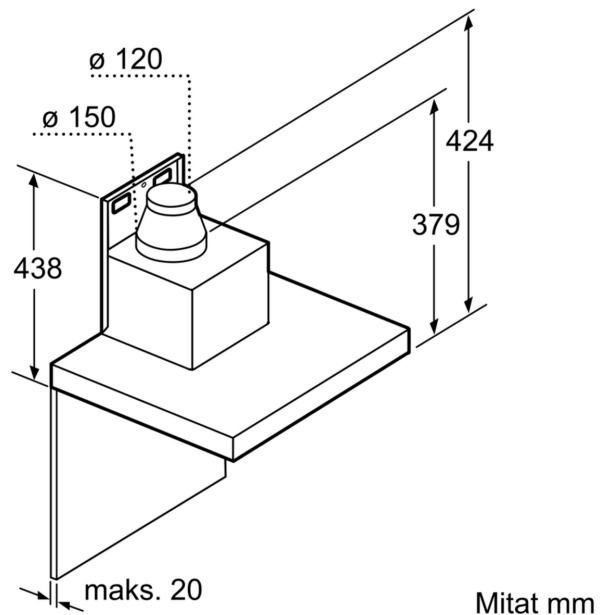


Mitat mm

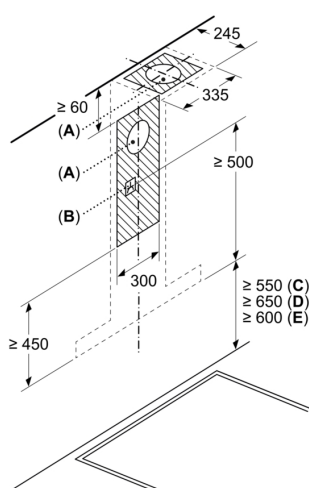

- A:** Ilmanpoistoaukko
B: Pistorasia
C: Sähkö
D: Kaasu - ritilän yläreunasta
E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm

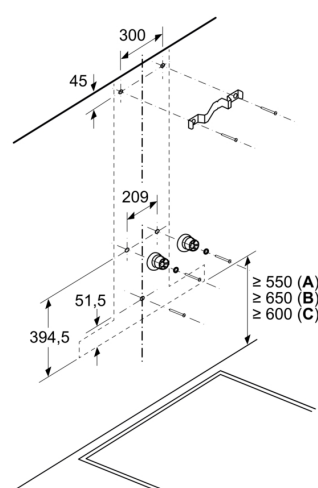

- A:** Sähkö
B: Kaasu - ritilän yläreunasta
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti