


N 50, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA,
TERÄSKEHYS
T36BB40N1

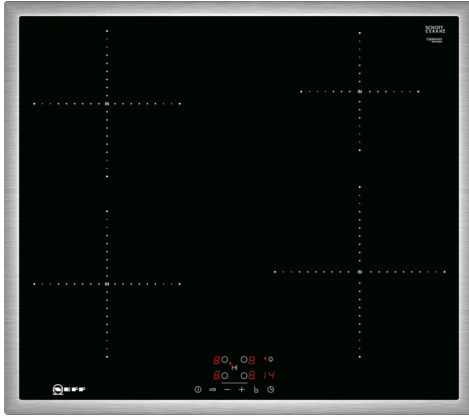

Lisävarusteet

Z9404SE0	Keittoastiasarja, 4 osaa
Z9406SE0	Kattilasarja, 6 osaa
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Paistinpannu, tarttumaton pinnoite
Z943SE0 :	

Induktiokeittotaso TouchControl-ohjauksella.

- √ Power Boost – ylimääräinen lämpöaalto, kun tarvitaan nopeita tuloksia.
- √ Induktio: Tarkka keittoastiaan tuotettu lämpö pysähtyy välittömästi, kun keittoalue sammutetaan .

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot


Tuoteperhe:	Keraaminen keittotaso
Asennustyyppi:	Kalusteisiin sijoitettava
Keittotason tyyppi:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	583 mm
Mitat (KxLxS):	55 x 583 x 513 mm
Pakkauksen mitat:	126 x 753 x 603 mm
Nettopaino:	10.6 kg
Bruttopaino:	12.9 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti:	Keittotason etuosa
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta, teräs
Kehyksen väri:	teräs
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242004195344
Jännite:	380-415 V
Taajuus:	50; 60 Hz



N 50, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA,
TERÄSKEHYS
T36BB40N1

Mittapiirustukset




Mitat mm

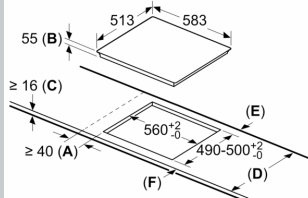

- A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Uputussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

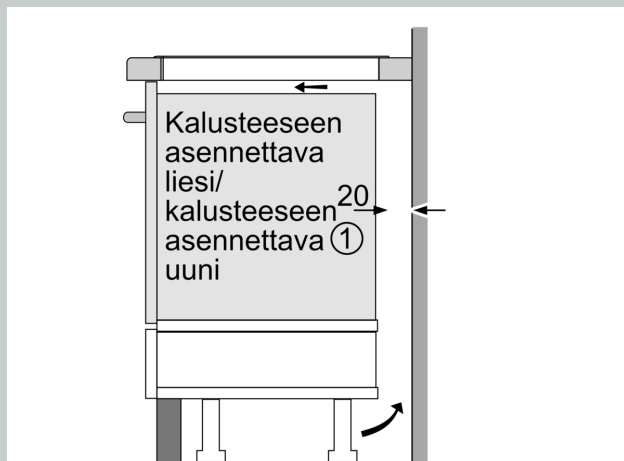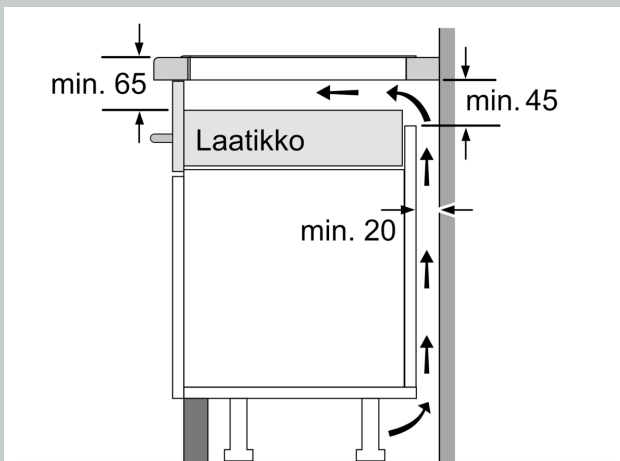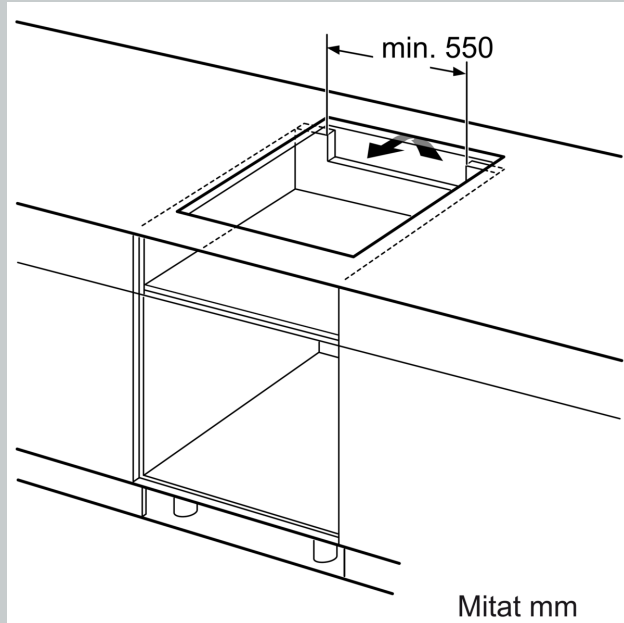

① Ilmastointiaukko on jätettävä.