


N 70, INDUKTIOKEITTOTASO, 80 CM, MUSTA,
KEHYKSETÖN
T48FD13X2

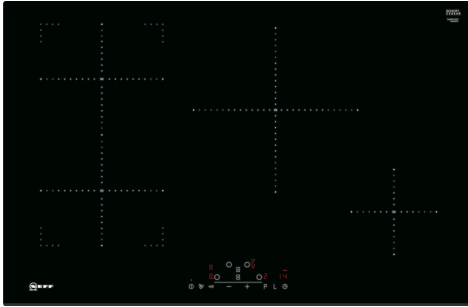

Z9404SE0	Keittoastiasarja, 4 osaa
Z9406SE0	Kattilasarja, 6 osaa
Z9410ES0 :	
Z9428FE0	Paistinpannu, tarttumaton pinnoite
Z943SE0 :	

Induktiokeittotaso TouchControl-ohjauksella.

- ✓ Kosketusohjaus – ohjaa keittotasoa pelkällä kosketuksella.
- ✓ Combi Induction – yhdistä kaksi pyöreää ruoanlaittoaluetta suurta astiaa varten.
- ✓ Power Move – säädä lämpötilaa astiaa liu'uttamalla.
- ✓ Power Boost – ylimääräinen lämpöaalto, kun tarvitaan nopeita tuloksia.
- ✓ Induktio: Tarkka keittoastiaan tuotettu lämpö pysähtyy välittömästi, kun keittoalue sammutetaan .

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustyyppi: Kalusteeseen sijoitettava
 Keittotason tyyppi: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Leveys: 802 mm
 Mitat (KxLxS): 51x802x522 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 608 mm
 Nettopaino: 12.6 kg
 Bruttopaino: 16.3 kg
 Jälkilämmön merkkivalo:kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242004232834
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz



N 70, INDUKTIOKEITTOTASO, 80 CM, MUSTA, KEHYKSETÖN T48FD13X2

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- combiZone
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeasi asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: säädä tehoa +/- kosketusvalitsimilla.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- powerMove-toiminto: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- Fasettireunus ilman kehyksiä

Turvallisuus


- Digitaalinen 2-vaiheinen jälkilämmön näyttö: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Taukopainike mahdollistaa tason pyyhkimisen ruoanvalmistuksen aikana: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522



- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

N 70, INDUKTIOKEITTOTASO, 80 CM, MUSTA,
KEHYKSETÖN
T48FD13X2

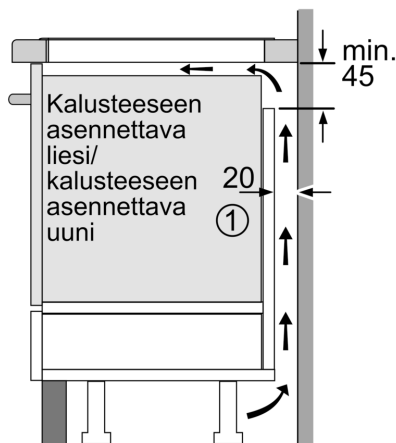


①
Ilmastointiaukko on
jätettävä

Mitat mm

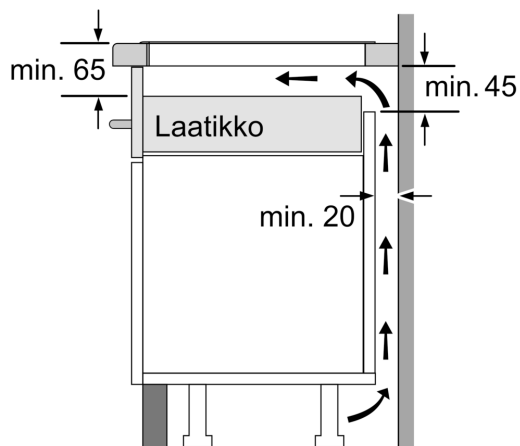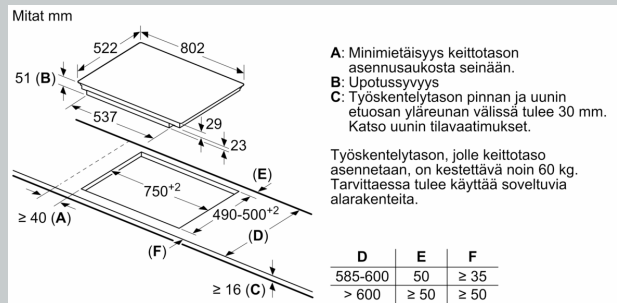

Mitat mm

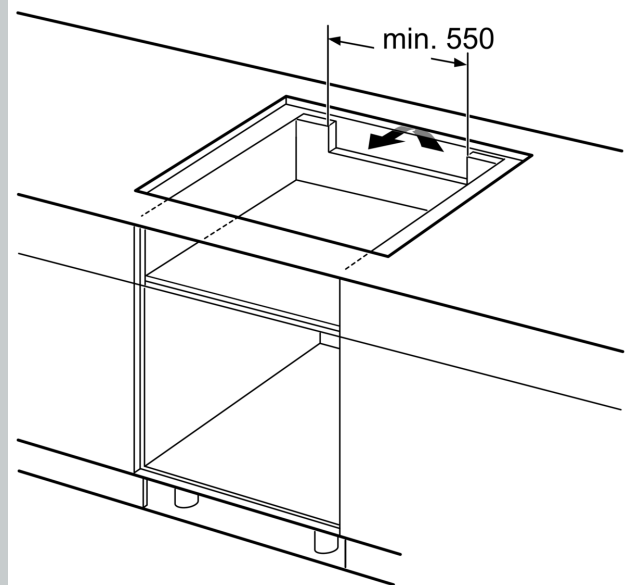

Mitat mm