


N 90, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA,  
TERÄSKEHYS  
T56TS51N0

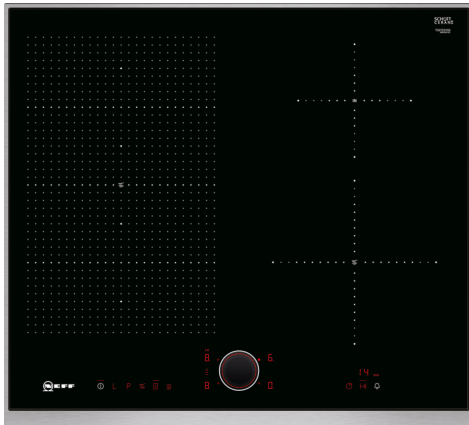

Z9401FF0 Flexpan, suuri, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannusarja, 3 kpl, Z9404FF0 Flex-pannusarja, 4 kpl, Z9404SE0 Keittoastiasarja, 4 osaa, Z9406SE0 Kattilasarja, 6 osaa, Z9410ES0 :, Z9410X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9415X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9416X2 Grillitaso, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Paistinpannu, tarttumaton pinnoite, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Domino tasojen asennuslista

Joustava FlexInduction-keittotaso ainutlaatuisella TwistPad-valitsimella.

- ✓ TwistPadFire® – valaistu irrotettava magneettivalitsin, jolla ohjaat kaikkia keittoalueita.
- ✓ Flex Induction – liesi tunnistaa yksilölliset astiasi ja lämmittää ne.
- ✓ Power Move – säädä lämpötilaa astiaa liuuttamalla.
- ✓ Power Boost – ylimääräinen lämpöaalto, kun tarvitaan nopeita tuloksia.
- ✓ Induktio: Tarkka keittoastiaan tuotettu lämpö pysähtyy välittömästi, kun keittoalue sammutetaan.

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
Asennustyyppi: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
Keittotason tyyppi: ..... Sähkö  
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: .....4  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Leveys: ..... 606 mm  
Mitat (KxLxS): ..... 51x606x546 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettopaino: ..... 13.6 kg  
Bruttopaino: ..... 15.9 kg  
Jälkilämmön merkkivalo: .....kyllä  
Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
Pinnan väri: .....Musta, teräs  
Kehyksen väri: .....teräs  
Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
EAN-koodi: ..... 4242004191742  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 50; 60 Hz



## N 90, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA, TERÄSKEHYS T56TS51N0

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

### Keittoalueet

- Joustava flexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

### Käyttömukavuus

- TwistPad® Fire -magneettivalitsin: ohjaa keittotasoa valaistulla, tasosta irrotettavalla magneettivalitsimella.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

### Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- PowerMove, 3 ennalta-asetettua lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

### Ruoanvalmistuksen avuksi

- FryingSensor, jossa 5 ennalta-asetettua paistolämpötilaa. Keittotasoa säättää lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

### Design

- Design-kehys

### Turvallisuus

- Digitaalinen 2-vaiheinen jälkilämmön näyttö: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen


vahingossa.

- Taukopainike mahdollistaa tason pyyhkimisen ruoanvalmistuksen aikana: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

### Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 546
- Asennusmitat (KxLxS mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

N 90, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA,  
TERÄSKEHYS  
T56TS51N0

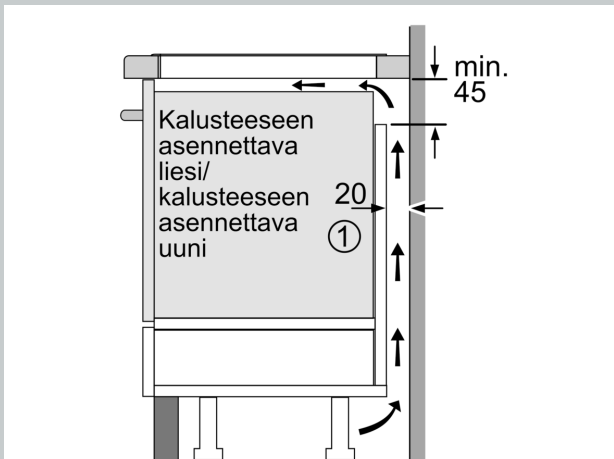


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

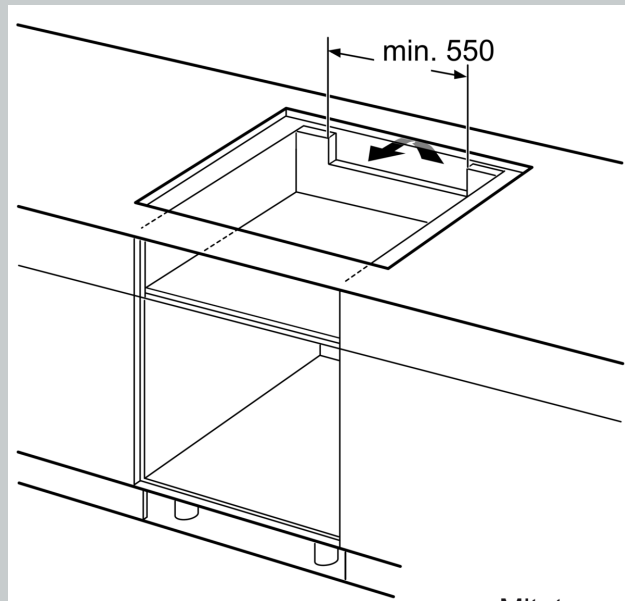

Mitat mm


Mitat mm



A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.  
B: Uputussyvyys  
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

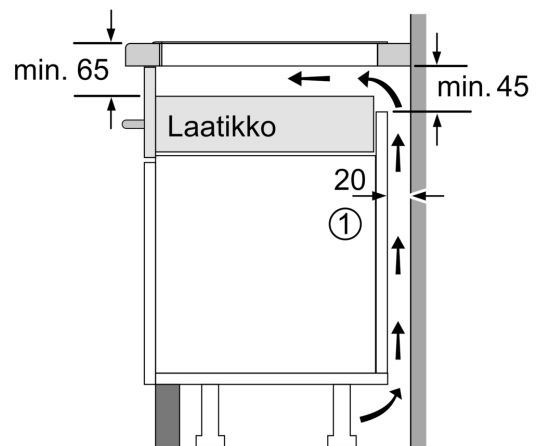

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm