



N 90, INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA, 80 CM,
TERÄSKEHYS
T58TL6EN2

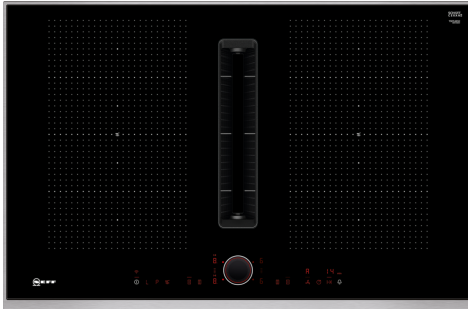

B



Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

Z821DUO Acoustics Filter, Z821PD1 Sokkelidiffuuseri, Z821VRO cleanAir recirculation replenishment fil, Z821VR1 Clean Air Plus filter, Z861KE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, Z861KR0 Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal, Z861KR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, Z861KR2 ;, Z861SB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, Z861SB2 Litteä kanava 90° pystymutka, Z861SB3 Litteä kanava 90° pystymutka, Z861SB4 Litteä kanava 90° pystymutka, Z861SI0 Yhdyskpl litteän&pyöreän kanav.väl.150mm, Z861SI1 Yhdyskpl, litteän&pyöreä 90°mutka, Z861SM1 Suora kanava DN150-50cm, Z861SM2 Litteä kanava DN150-100cm, Z861SS1 Litteä yhdyskappale, Z861SS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, Z9404SE0 Keittoastiasarja, 4 osaa, Z9406SE0 Kattilasarja, 6 osaa, Z9410X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9415X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9416X2 Grillitaso, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Paistinpannu, tarttumaton pinnoite, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Domino tasojen asennuslista

Liesituulettimella varustettu keittotasoyhdistää kaksi kodinkonetta yhteen laitteeseen ja tuo näkyvyyttä ja tilan tuntua keittiösi.

- ✓ TwistPadFire® – valaistu irrotettava magneettivalitsin, jolla ohjaat kaikkia keittoalueita.
- ✓ Flex Induction – liesi tunnistaa yksilölliset astiasi ja lämmittää ne.
- ✓ Automaattinen ilmasensori – säättää automaattisesti imutehoa keittiön tilannetta vastaavaksi.
- ✓ Power Move – säädä lämpötilaa astiaa liuuttamalla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustyyppi: Kalusteeseen sijoitettava
 Keittotason tyyppi: Sähkö
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Leveys: 826 mm
 Mitat (KxLxS): 223 x 826 x 546 mm
 Pakkauksen mitat: 430 x 940 x 660 mm
 Nettopaino: 27.1 kg
 Bruttopaino: 33.5 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, teräs
 Kehyksen väri: teräs
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 Knob Material: muovi
 Sealed Burners: Ei
 Power Boost: Kaikki keittoalueet
 Teho - 2. lämpöelementti: 3.3 kW
 Poistoilman virtaus: 500 m³/h
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 595.0 m³/h
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana: 499 m³/h
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 622 m³/h
 Äänitaso: 69 dB(A) re 1 pW
 Aktiivihiihtosuodatin: Ei
 Ilmankierto: Hormiin liitettävä / Huoneilmaan palauttava (lisätarvike saatavilla erikseen)
 Jännite: 220-240/380-415 V
 Taajuus: 50-60 Hz
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin
 Jälkikäynti: 30R_12E min



N 90, INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA, 80 CM, TERÄSKEHYS T58TL6EN2

Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 FlexInduction-alueita: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TwistPad® Fire -magneettivalitsin: ohjaa keittotasoa valaistulla, tasosta irrotettavalla magneettivalitsimella.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- PowerMove, 3 ennalta-asetettua lämpötila-alueita: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- PowerTransfer-tehovalinnan siirto: kun siirät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- FryingSensor, jossa 5 ennalta asetettua paistolämpötilaa. Kaittotasoa säätelee lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Langaton CookConnect: Home Connect - etäohjaus ja toimintojen seuranta älypuhelimella tai tablettitietokoneella: tarkista onko keittotasoa jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home

Connect -sovelluksesta.

Design

- Design-kehys

Turvallisuus

- Digitaalinen 2-vaiheinen jälkilämmön näyttö: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Taukopainike mahdollistaa tason pyyhkimisen ruoanvalmistuksen aikana: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyntä etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 223 x 826 x 546
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: Clean Air Plus -suodattimet (4 kpl), teleskooppisovitin asennukseen ilman hormiputkea

Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokeittotasoa tehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Sopii asennettavaksi sekä hormiilitännällä tai huoneilmaan palauttavana. Pakkauksessa on mukana CleanAir-aktiivihilisuodattimet sekä teleskooppinen asennuskappale perusasennukseen. Lisätarvikkeet muita asennustapoja varten ovat saatavana lisävarusteina.
- Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huuletettu tuuletin mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.
- Liesituuletin, jossa on 17 elektronisesti ohjattua puhaltimen tehotasoa ja 2 Boost-/intensiivitehotasoa (automattisella palautuksella) TwistPad® Fire -magneettivalitsin käyttöliittymä. Sensoriohjattu, älykäs, täysin automaattinen ilmanvaihtojärjestelmän tila:
- Tehokas ja hiljainen puhallin, joka hyödyntää energiatehokasta hiiliharjatonta tekniikkaa. Tehokas ilmanvaihto hiljaisella äänitasolla. Mielellä äänitaajuuspsykoakustisesti ja aerodynaamisesti optimoidun sisätilan ansiosta. Suunniteltu säilyttämään ilmanvaihtoteho myös pidemmällä ja monimutkaisemmillä kanavaratkaisuilla.
- Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet, joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvasuodatusteho on 94 %.
- Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä, kestävät pesun astianpesukoneessa.
- Keittotasoon integroitu 200 ml nesteeneräysastia kerää tehokkaasti esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.
- Lisäturvaa tuo suurempi nesteeneräysastia (700 ml), joka kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia sijaitsee

Tuotekuvas

tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.

- Nesteeneräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml + 700ml).
- Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.
- Ilmanvaihtoteho hormiin liitettynä (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 154 m³/h, max. normaaliteholla 500 m³/h, max. Boost-/intensiiviteholla 622 m³/h.
- Ilmanvaihtoteho huoneilmaan palauttavana (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 132 m³/h, max. normaaliteholla 499 m³/h, max. Boost-/intensiiviteholla 595 m³/h.
- Äänitaso hormiin liitettynä (Äänitaso EN 60704-3): min. normaaliasetuksella 42 dB re 1 pW, max. normaaliasetuksella 69 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 74 dB re 1 pW.
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana (Äänitaso EN 60704-3.): min. normaaliteholla 41 dB re 1 pW, max. normaaliteholla 68 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 72 dB re 1 pW.
- Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka (EN 61591 mukaisesti) 94 %.
- Energiankulutus ja energiatehokkuus (EU No 65/2014 mukaisesti):

Suunnittelu ja asennus

- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asennukseen. Asennustapoja on neljä: huoneilmaan palauttava täysin ilman kanavaa, osittain kanavoituna ja kokonaan kanavoituna, sekä hormiin liitettynä.
- Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmakehän: neljä CleanAir-suodatinta sekä teleskooppiasennuselementti. Mukana tulevat lisävarusteet mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen, kun työtason syvyys on ≥ 60 cm. Muun tyyppiseen asennukseen suositellaan asennuspakkauksia: - Z861KE1 (aloituspakkaus hormiliitäntä), - Z861KR1 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava syv. 60 cm) - Z861KR0 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava syv. 70 cm).
- Laitteeseen tulee olla pääsy alapuolelta, esim. nesteeneräysastian tyhjennystä varten.
- Laitteen takapuolella olevaan ilman ulostuloaukkoon sopii suoraan litteä uros-kanavaelementti (DN 150).

N 90, INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA, 80 CM,
TERÄSKEHYS
T58TL6EN2

Mittapiirustukset

