


N 90, INDUKTIOKEITTOTASO, 80 CM, MUSTA,
TERÄSKEHYS
T58TS21N0

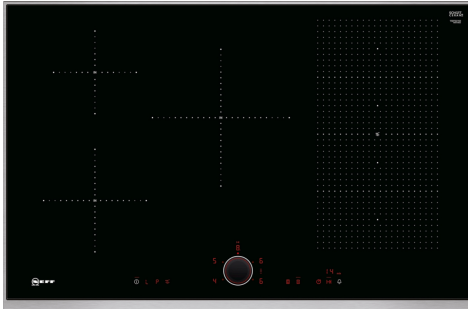

Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Paistinpannu, tarttumaton pinnoite, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Domino tasojen asennuslista, Z9401FF0 Flexpan, suuri, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannusarja, 3 kpl, Z9404FF0 Flex-pannusarja, 4 kpl, Z9404SE0 Keittoastiasarja, 4 osaa, Z9406SE0 Kattilasarja, 6 osaa, Z9410ES0 :, Z9410X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9415X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9416X2 Grillitaso

Joustava FlexInduction-keittotaso ainutlaatuisella TwistPad-valitsimella.

- ✓ TwistPadFire® – valaistu irrotettava magneettivalitsin, jolla ohjaat kaikkia keittoalueita.
- ✓ Flex Induction – liesi tunnistaa yksilölliset astiasi ja lämmittää ne.
- ✓ Power Move – säädä lämpötilaa astiaa liuuttamalla.
- ✓ Power Boost – ylimääräinen lämpöaalto, kun tarvitaan nopeita tuloksia.
- ✓ Induktio: Tarkka keittoastiaan tuotettu lämpö pysähtyy välittömästi, kun keittoalue sammutetaan.

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
Asennustyyppi: Kalusteeseen sijoitettava
Keittotason tyyppi: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:5
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Leveys: 826 mm
Mitat (KxLxS): 51x826x546 mm
Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 603 mm
Nettopaino: 15.8 kg
Bruttopaino: 18.7 kg
Jälkilämmön merkkivalo:kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri:Musta, teräs
Kehyksen väri:teräs
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
EAN-koodi: 4242004195825
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz



N 90, INDUKTIOKEITTOTASO, 80 CM, MUSTA, TERÄSKEHYS T58TS21N0

- Leveys 80 cm: tilaa 5 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava flexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue keskellä: 240 mm, 2.2 kW (maksimi teho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 200 mm, 3.3 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TwistPad® Fire -magneettivalitsin: ohjaa keittotasoa valaistulla, tasosta irrotettavalla magneettivalitsimella.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehumus. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- PowerMove, 3 ennalta-asetettua lämpötila-alueita: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- FryingSensor, jossa 5 ennalta asetettua paistolämpötilaa. Keittotaso säättää lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- Design-kehys


Turvallisuus

- Digitaalinen 2-vaiheinen jälkilämmön näyttö: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Taukopainike mahdollistaa tason pyyhkimisen ruoanvalmistuksen aikana: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 826 x 546
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa


N 90, INDUKTIOKEITTOTASO, 80 CM, MUSTA,
TERÄSKEHYS
T58TS21N0

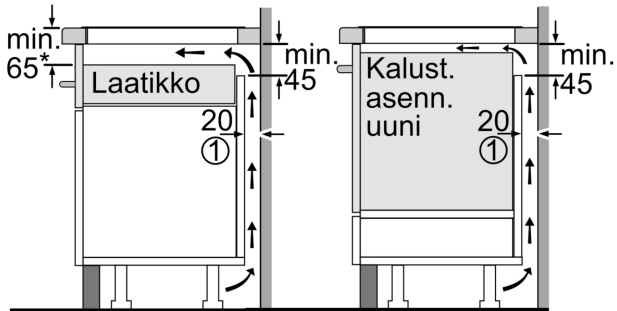

① Ilmastointiaukko on jätettävä

* Min. 70 kaikkien pinnaltaan yhtenäisesti asennettujen induktiosyvennysten kanssa


Mitat mm

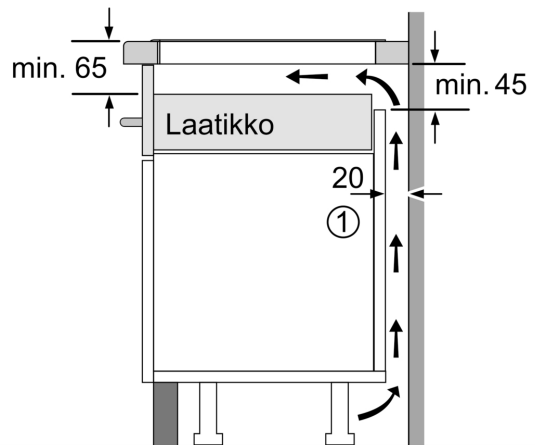

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm


Mitat mm



A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

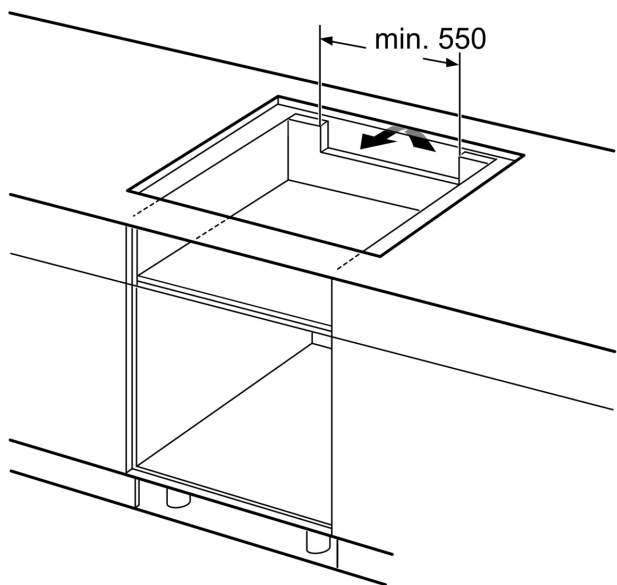

Mitat mm