


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS6BN0



A

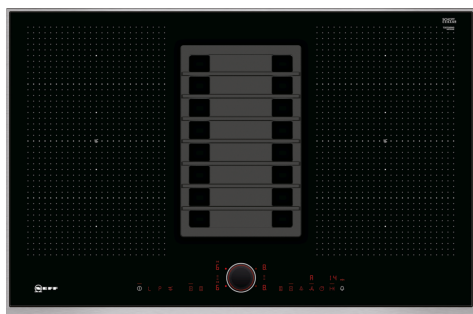

Lisävarusteet

1 x Säätolista 750 - 780 mm

Lisävarusteet

Z8100X1	Syvyyssovitin
Z8200X1	Aktiivihiihisuodatin, starttipaketti
Z8500X0	CleanAir-aktiivihiihisuodatin, vaihto
Z9410X1	Paistoastia induktiokeittotasolle
Z9415X1	Paistoastia induktiokeittotasolle
Z9416X2	Grillitaso
Z9417X2	TeppanYaki
Z943SE0 :	
Z9451X0	Pan
Z9452X0	Pan
Z9453X0	Pan
Z9914X0	Domino tasojen asennuslista

Asennuslisävarusteet

Z8100X0	Exhaust kit
Z8200X0	Starttipaketti, aktiivihiihisuodatin

Liesituulettimella varustettu keittotaso yhdistää kaksi kodinkonetta yhteen laitteeseen ja tuo näkyvyyttä ja tilan tuntua keittiösi.

- ✓ TwistPadFire® – valaistu irrotettava magneettivalitsin, jolla ohjaat kaikkia keittoalueita.
- ✓ Flex Induction – aseta kattilat ja pannut minne vain flex-alueella, lämpö kohdistuu juuri oikeaan kohtaan.
- ✓ Automaattinen ilmanlaatusensori – säätää automaattisesti tuuletustehoa tarpeen mukaan.
- ✓ Power Move – flex-alueella on kolme ennalta-asetettua tehotasoa, jotka saat käyttöösi vain kattilaa siirtämällä: kiehaus (edessä), hauduttaminen (keskellä) sekä lämpimänäpito (takana).
- ✓ Power Transfer – kun siirrät keittoastiaa, valittu tehotaso seuraa sitä automaattisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuoteperhe: Keraaminen keittotaso

Asennustyyppi: Kalusteisiin sijoitettava

Keittotason tyyppi: Sähkö

Tarvittava asennustila (K x L x S): 197 x 780-780 x 490-490 mm

Leveys: 826 mm

Mitat (KxLxS): 197 x 826 x 546 mm

Pakkauksen mitat: 330 x 760 x 940 mm

Nettopaino: 28.4 kg

Bruttopaino: 34.7 kg

Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti: Keittotason etuosa

Pintamateriaali: lasikeraaminen

Pinnan väri: Musta, teräs

Kehyksen väri: teräs

Virtajohdon pituus: 110.0 cm

Knob Material: muovi

Sealed Burners: Ei

Power Boost: Kaikki keittoalueet

Teho - 2. lämpöelementti: 3.3 kW

Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 9-portainen + intensiiviteho

Poistoilman virtaus: 551 m³/h

Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 618.0 m³/h

Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana: 557 m³/h

Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 684 m³/h

Äänitaso: 70 dB(A) re 1 pW

Aktiivihiihisuodatin: Ei

Ilmankierto: Hormiin liitettävä / Huoneilmaan palauttava (lisätarvike saatavilla erikseen)

Rasvasuodattimen tyyppi: Monikerroksinen kasetti

Jännite: 220-240 V

Taajuus: 60; 50 Hz

Virtajohdon pituus: 110.0 cm

Tarvittava asennustila (K x L x S): 197 x 780-780 x 490-490 mm

Mitat (KxLxS): 197 x 826 x 546 mm

Pakkauksen mitat: 330 x 760 x 940 mm

Nettopaino: 28.4 kg

Bruttopaino: 34.7 kg

Mukana tulevat varusteet: 1 x Säätolista 750 - 780 mm

Jälkikäynti: 6 min



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Tuotekuvaus

Käyttömukavuus

- Induktiokiittotaso integroidulla liesituulettimella
- TwistPad® Fire -magneettivalitsin
- 17 tehotasoa
- DesignKehys, teräs
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla
- FryingSensor-paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- PowerTransfer-toiminto: keittoastiaa siirrettäessä asetukset seuraavat mukana

Yksityiskohdat

- 2 FlexInduction-alueita
- 4 induktiokeittoalueita
- ChefMove-toiminto
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- Ajastin

Liesituuletin





- Liesituulettimen teho on säädettävissä sekä automaattisesti että manuaalisesti
- Liesituulettimessa 9 tehotasoa + 1 intensiiviteho
- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Helposti irrotettava metallinen rasvasuodatin sekä nesteeneruuyksikkö ovat pestävissä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Tuuletinritilä on valurautaa, eli se kestää hyvin kuumuutta eikä naarmuunnu helposti. Voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Kapasiteetti EN 61591 mukaan: normaaliteho 550 m³/h, intensiiviteho 690 m³/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimi normaaliteholla, hormiin liitettynä: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa äänenpaine)
- Voidaan asentaa aktiivihiiisuodattimen kautta huoneilmaan palauttavaksi tai hormiliitännällä. Asennustavan mukainen lisätarvike hankittava aina erikseen.

Turvallisuus

- Nesteeneruuyksikkö (200ml) sekä turvasäiliö (700ml) keräävät roiskeet
- Digitaalinen 2-vaiheinen jälkilämmön näyttö
- Automaattinen turvakatkaisu
- Lapsilukko toiminnoille

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BN0

Mittapiirustukset

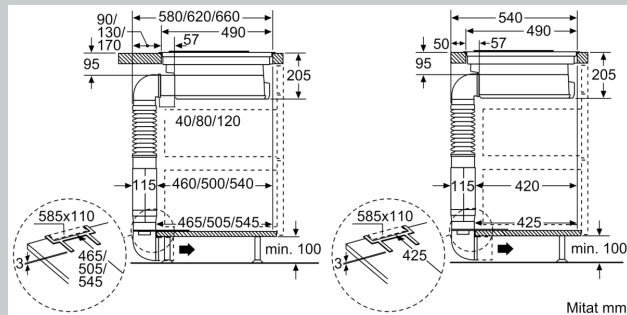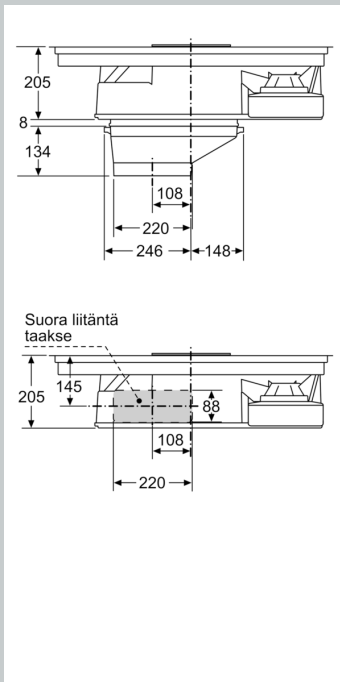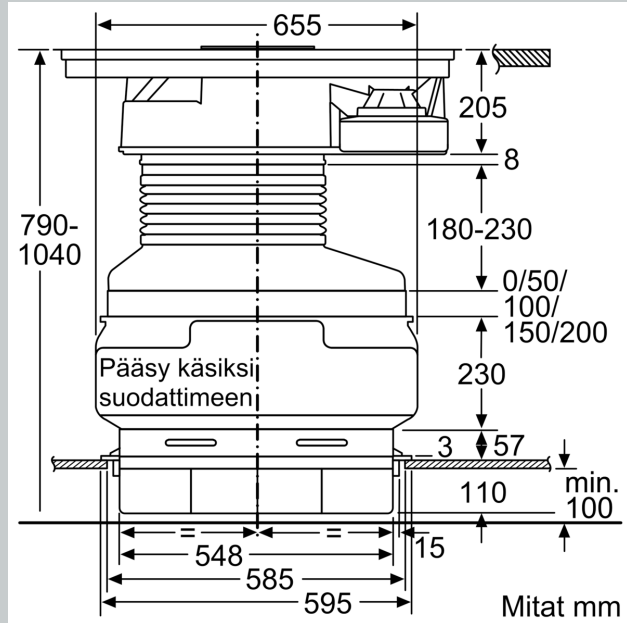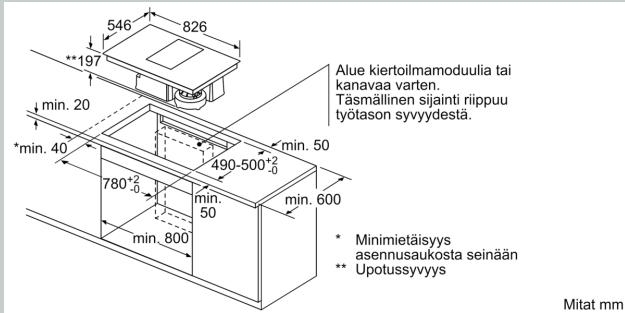

Mittapiirustukset

