


N 90, FOUR VAPEUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
INOX
B47FS22N0



A⁺



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CG10X0 ;, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CU30X0 ;, Z13CU31X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z13TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM, Z13TC16X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU + SUPPORT, Z13TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Four encastrable avec Full Steam et SLIDE & HIDE® – la combinaison de tous les types de chaleur et de la cuisson vapeur dans un seul four à accès direct.

- ✓ Eco Clean avec Easy Clean - le duo qui facilite le nettoyage des fours
- ✓ ShiftControl : une navigation rapide grâce aux menus et une commande simple depuis l'écran TFT.
- ✓ Assistant de cuisson et de rôtissage avec programmes automatiques : Le duo pour une cuisson optimale
- ✓ Lumières LED - un éclairage brillant exactement là où vous en avez besoin

Pose-libre,Encastrable:	Encastrable
Ouverture de la porte:	Abattante
Taille de la niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:	595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	41.4 kg
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Code EAN:	4242004181590
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE):	71 l
Classe énergétique (2010/30/CE):	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87	kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69	kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Liste des accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S	



N 90, FOUR VAPEUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B47FS22N0

Modes de chauffe

- Volume interieur: 71 l
- 12 modes de cuisson: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Niveau de cuisson du pain, Chaleur de sole, Cuire doucement, Maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation
- Contrôle de la température de 40 °C - 250 °C
- Chauffage rapide

Design

- Eclairage LED, déconnectable
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Système de nettoyage EasyClean®
- Paroi arrière ecoClean

Confort

- Slide&Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
- 4,1" - Display TFT couleur & graphique avec commandes ShiftControl
- Horloge électronique
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes
- Nombre de programmes autom.: 38 unité
- Fonction supplémentaire:
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité

Support pour accessoires / Système d' extraction

Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S




L'environnement et la sécurité

- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Key
- Coupure de sécurité automatique du four Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm

N 90, FOUR VAPEUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
 INOX
 B47FS22N0

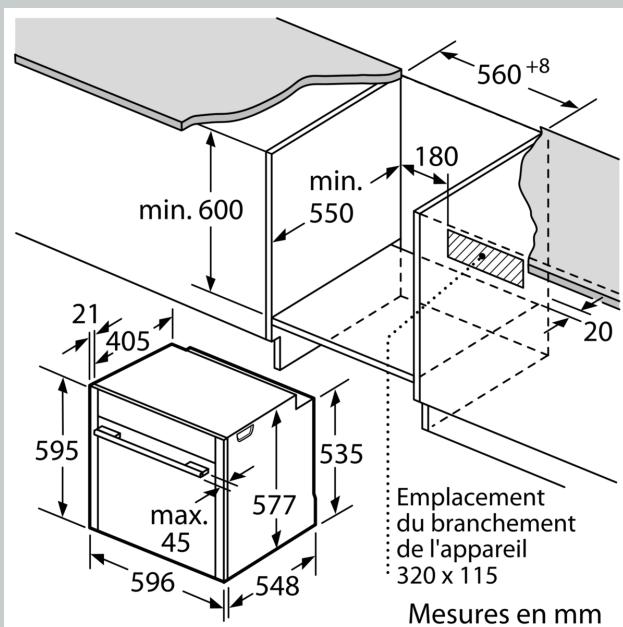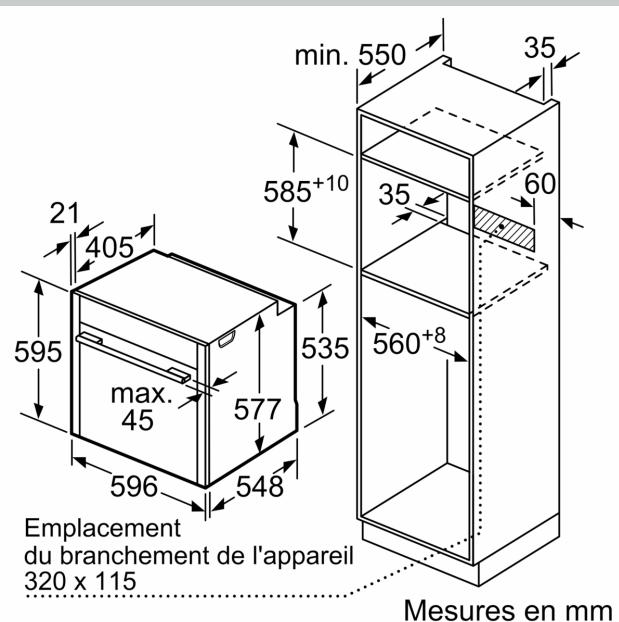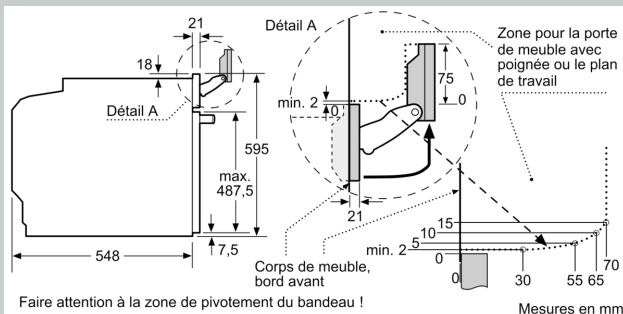

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm
table de cuisson électrique	30 mm
	27 mm
	30 mm