

N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B57CS22H0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre,
Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE,
Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0
RAIL TELESKO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE, Z13CV05S0
Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE
VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m, Z11AB15A0 ;
Z11AU15A0 ; Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A
PIZZA, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit,
Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT
SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL
CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL
CONFORT FLEX, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE,
Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0
Moussaka pan, enamelled

Four encastrable avec porte SLIDE & HIDE® – accès direct à l'intérieur du four.

✓ ShiftControl : une navigation rapide grâce aux menus et une commande simple depuis l'écran TFT.

Équipement

Données techniques

Pose-libre, Encastrable: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 39.7 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: CircoTherm®,
Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface,
Position de fermentation, Chaleur tournante éco, Gril petite
surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position
pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242004235378
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe énergétique (2010/30/CE): A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection
(2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x lèche-frite pour pyrolyse



N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B57CS22H0

Équipement

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 13 modes de cuisson: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Niveau de cuisson du pain, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Position de fermentation
- Réglage de température: 40 °C - 275 °C
- Chauffage rapide

Design

- Eclairage halogène, déconnectable
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Système de nettoyage EasyClean®

Confort

- Slide&Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
- 4,1" - Display TFT couleur & graphique avec commandes ShiftControl
- Horloge électronique
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect possible sur un réseau local

Support pour accessoires / Système d'extraction

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité



- Verrou. de porte électronique
- Fonction Key
- Coupure de sécurité automatique du four
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm

N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B57CS22H0

Dessins sur mesure

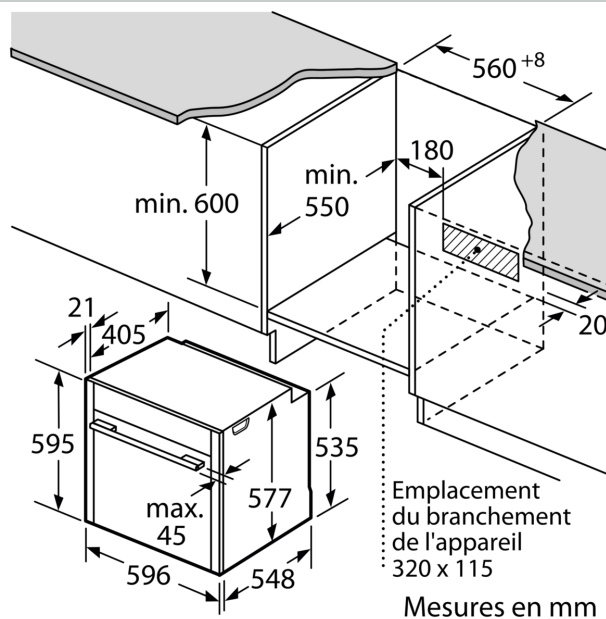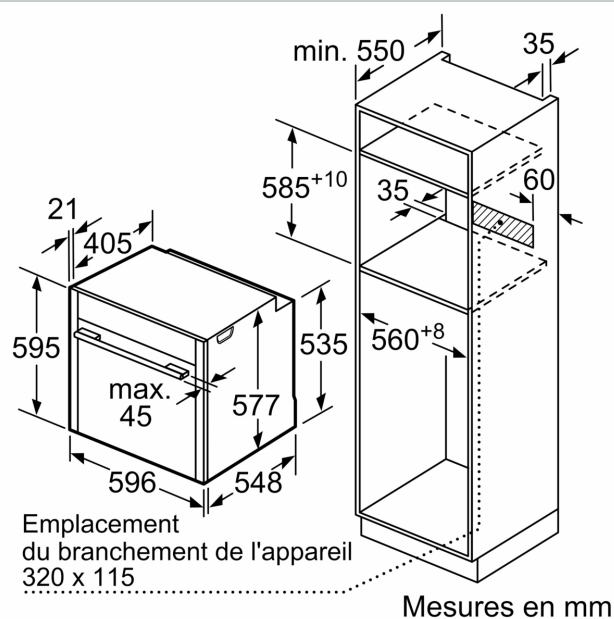

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm