

N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B58CT62H0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z12TF16X0 ; Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90
PYROLYSABLE, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN,
Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0
; Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0
Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan,
enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z11SZ00X0
SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS
60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM
+ 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TC16X0
SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX, Z11CR10X0 GRILLE A
PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE,
Z11GU20X0 poêle en verre, Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ;
Z11CG10X0 ; Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0
Câble de raccordement 3m

Four encastrable avec porte SLIDE & HIDE® – accès direct à
l'intérieur du four.

✓ Lumières LED - un éclairage brillant exactement là où vous en
avez besoin

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net:41.4 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: CircoTherm®,
Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface,
Position de fermentation, Chaleur tournante éco, Gril petite
surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position
pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé,
préchauffer, maintenir au chaud
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242004235415
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe énergétique (2010/30/CE): A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection
(2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x lèchefrite pour pyrolyse



N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B58CT62H0

Équipement

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 15 modes de cuisson: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Niveau de cuisson du pain, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Position de fermentation, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Réglage de température: 40 °C - 275 °C
- Chauffage rapide

Design

- NeffLight®, Eclairage LED, déconnectable
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Système de nettoyage EasyClean®

Confort

- Slide&Hide®, la porte entièrement escamotable, amortie
- 5,7" - Display TFT couleur & graphique avec commandes FullTouch
- Horloge électronique
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie

Support pour accessoires / Système d'extraction

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité



- Ventilateur de refroidissement
- Verrou. de porte électronique
- Fonction Key
- Coupure de sécurité automatique du four
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Longueur du cordon de branch.: 120 cm

N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B58CT62H0

Dessins sur mesure

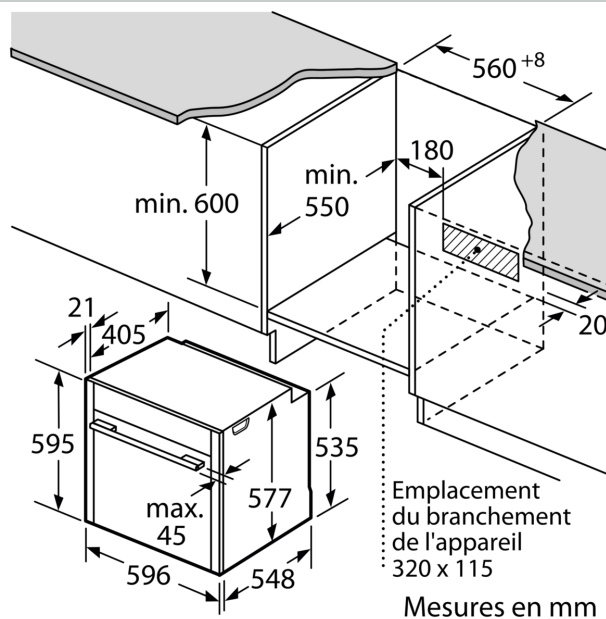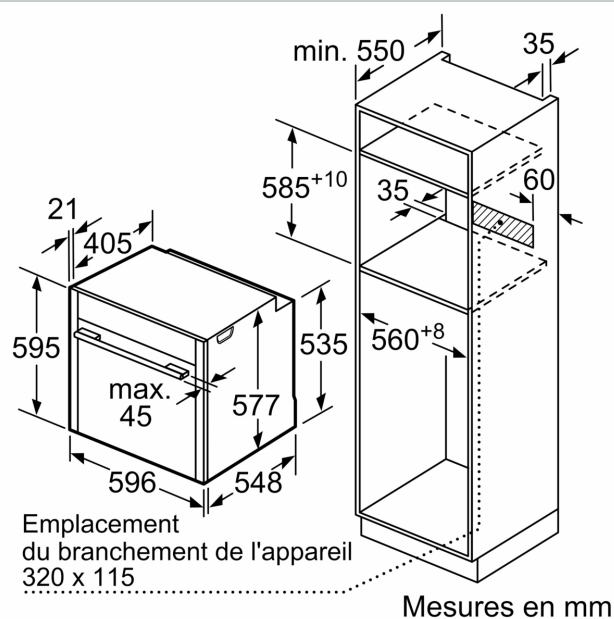

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm