

N 70, FOUR VAPEUR ENCASTRABLE, 60 X 45 CM,
INOX
C17DR00N0



perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Z11GT10X3	PLAT A FOUR EN VERRE
Z11SZ00X0	SeamlessCombination mounting kit
Z11SZ60X0	KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM
Z11SZ90X0	KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
Z13CV05S0	Accessory
Z13CV06S0	Decor strip
Z13CX62X0	SAC TIROIR SOUS VIDE 180x280mm, 100 pcs
Z13CX64X0	SAC TIROIR SOUS VIDE 240x350mm, 100 pcs
Z99RX70X0	Câble de raccordement 3m

Cuiseur vapeur encastrable compact – beaucoup de plaisir et une alimentation saine dans un espace minimal.

- ✓ ShiftControl : une navigation rapide grâce aux menus et une commande simple depuis l'écran TFT.
- ✓ Soft Close avec Soft Opening - Pour une ouverture et une fermeture en douceur



Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Fréquence:50; 60 Hz
 Tension:220-240 V
 Intensité:10 A
 Puissance de raccordement:1750 W
 Code EAN:4242004235576
 Longueur du cordon électrique:150.0 cm
 Poids net:22.1 kg
 Matériau de la porte:Verre
 Matériau du bandeau:Verre
 Dimensions du produit emballé:530 x 660 x 690 mm
 Dimensions du produit:455x596x548 mm
 Taille de la niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Liste des accessoires inclus: 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



4 242004 235576

N 70, FOUR VAPEUR ENCASTRABLE, 60 X 45 CM,
INOX
C17DR00N0

Modes de chauffe

- Volume interieur: 38 l

Design

- intérieur cavité en inox avec

Nettoyage

Confort

- 2,5" - Display TFT couleur & texte clair avec commandes ShiftControl
- Charnières en bas, Four avec porte soft Close, Ouverture et fermeture douce
- Programmes
- Nombre de programmes autom.: 20 unité
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur, déconnectable
- Réservoir d'eau avec 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

L'environnement et la sécurité

- Fonction Key
- Coupure de sécurité automatique du four Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.75 kW


Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


N 70, FOUR VAPEUR ENCASTRABLE, 60 X 45 CM,
 INOX
 C17DR00N0

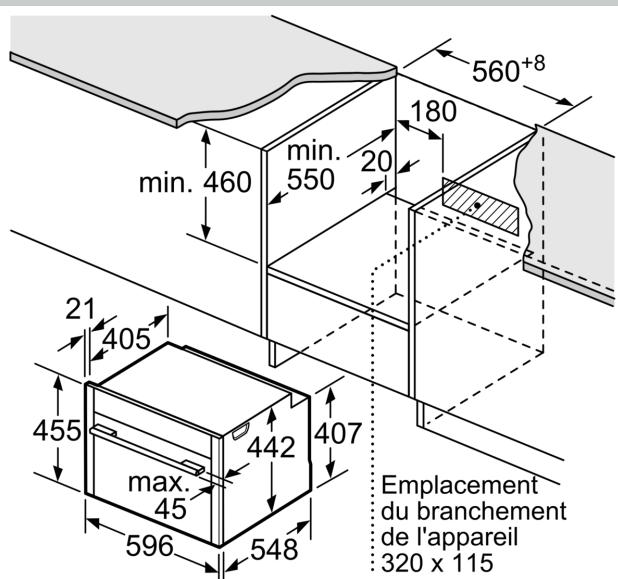

Mesures en mm

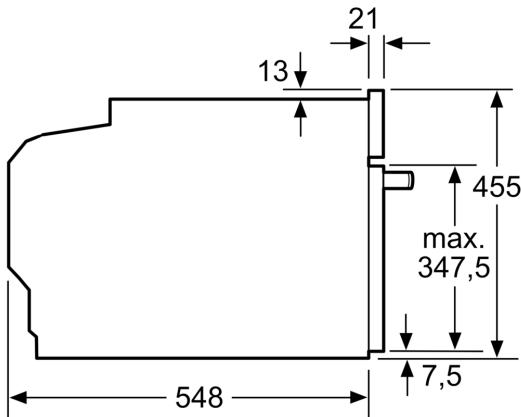


Mesures en mm

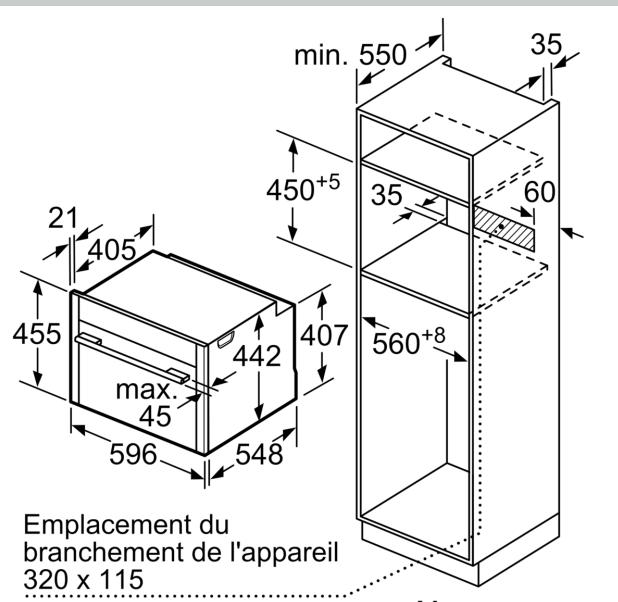

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

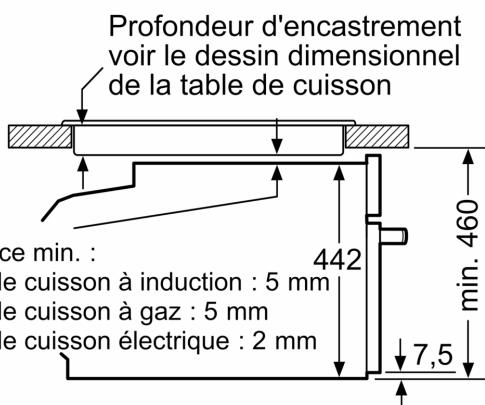

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliquée	affleurant
	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface		
	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz		
	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique		
	32 mm	35 mm