

N 70, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox  
C17DRO2N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Cuiseur vapeur encastrable compact – beaucoup de plaisir et une alimentation saine dans un espace minimal.

- ✓ ShiftControl : une navigation rapide grâce aux menus et une commande simple depuis l'écran TFT.
- ✓ Soft Close avec Soft Opening - Pour une ouverture et une fermeture en douceur

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
Pose-libre,Encastrable : Encastrable  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit emballé (mm) : 530 x 650 x 710  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 25.023  
Certificats de conformité : CCC, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Code EAN : 4242004214120  
Puissance de raccordement (W) : 1750  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Certificats de conformité : CCC, VDE



#### Accessoires en option

Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit  
Z11SZ60X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM  
Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM  
Z13CU30X0  
Z13CU31X0  
Z13CV06S0 Decor strip  
Z13CX62X0 SAC TIROIR SOUS VIDE 180x280mm, 100 pcs  
Z13CX64X0 SAC TIROIR SOUS VIDE 240x350mm, 100 pcs

## Équipement

### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 38 l

### Design

- Eclairage intérieur
- intérieur cavité en inox avec

### Nettoyage

### Confort

- 2,5" - Display TFT couleur & texte clair avec commandes ShiftControl
- Horloge électronique
- Programmes
- Nombre de programmes autom.: 20 unités
- Réservoir d'eau avec 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Charnières en bas, Four avec porte soft Close, Ouverture et fermeture douce

### Support pour accessoires / Système d'extraction

#### Accessoire:

- 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L

### L'environnement et la sécurité


- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Key  
Coupe de sécurité automatique du four  
Bouton Start-/Stop  
Interrupteur au contact de la porte

### Informations techniques


- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.75 kW
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

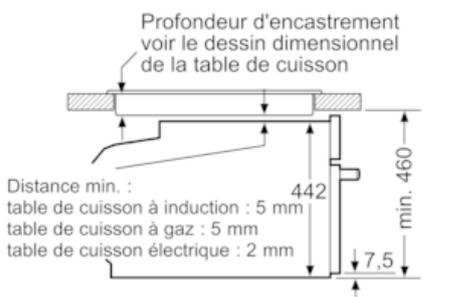


Mesures en mm

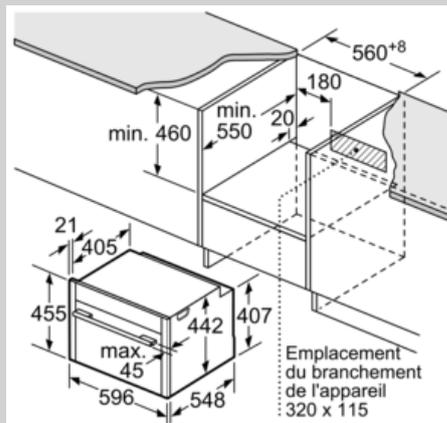


Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

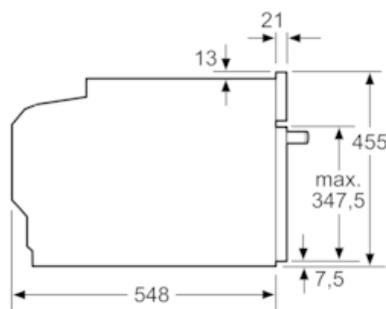

Mesures en mm

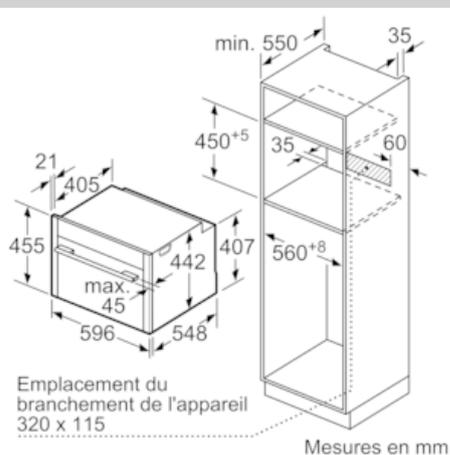

Mesures en mm