




B

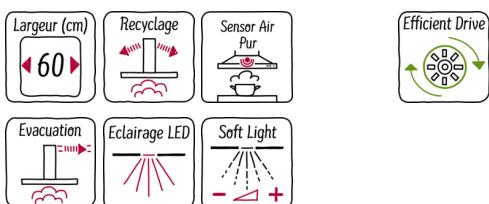

Accessoires en option

Z54TF60N0 BANDEAU DE FINITION INOX P.VARIOCONTROL
Z54TH60D0 BANDEAU FINITION VERRE INOX
Z54TH60N0 BANDEAU FINITION INOX
Z54TL60X0 CADRE D'ABAISSEMENT
Z54TR60X3 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TS02X0 Kit de recyclage

- ✓ Capteur d'air : il régule automatiquement la puissance du ventilateur en fonction de la situation.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, mais avec une faible consommation énergétique grâce aux modules LED
- ✓ EfficientDrive : la technologie de son nouveau moteur vous permet de cuisiner dans le silence, sans gaspiller d'énergie.
- ✓ Position intensive: puissance d'aspiration accrue quand les vapeurs de cuisson sont importantes
- ✓ Puissance d'aspiration élevée : solution d'aspiration ou de recirculation de l'air assurant une vue dégagée lorsque vous cuisinez grâce à un moteur efficace.

Équipement

Données techniques

Typologie : Extraction
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 175
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 11.263
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 381
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 475.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 677
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004197539
Puissance de raccordement (W) : 146
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable



N 70, Hotte télescopique, 60 cm

D46MP54X0

Équipement

Fonctionnement / Puissance

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h, niveau intensif 700 m³/h
- 2 ventilateurs à haute performance Technologie BLDC

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Fonction réduction du niveau sonore
- Capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commande électronique
- Touches à course réduite (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec Affichage digital
- Placement flexible du bandeau de commande au-dessus ou à l'avant (avec accessoire en option)
- Réglage intermédiaire

Design

- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Fonction Dimmer
- Softlight

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 34.1 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 40/54 dB*

Informations techniques

- Installation facile
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm