


N 90, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox  
D49PU65X3



COOKING PASSION SINCE 1877



A

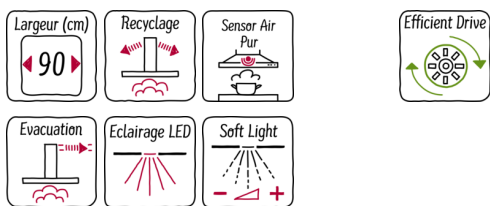

- ✓ Isolation acoustique spéciale : elle vous permet de jouir du silence pendant que vous cuisinez.
- ✓ Capteur d'air : il régule automatiquement la puissance du ventilateur en fonction de la situation.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, mais avec une faible consommation énergétique grâce aux modules LED
- ✓ EfficientDrive : la technologie de son nouveau moteur vous permet de cuisiner dans le silence, sans gaspiller d'énergie.
- ✓ Position intensive: puissance d'aspiration accrue quand les vapeurs de cuisson sont importantes

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Extraction  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
Poids net (kg) : 15.381  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 412  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 742.0  
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 867  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 52  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004213758  
Puissance de raccordement (W) : 166  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'installation : Encastrable

#### Accessoires en option

Z54TL90X0 CADRE D'ABAISSEMENT  
Z54TR60X3 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR  
Z54TS02X0 KIT DE RECYCLAGE



4 242004 213758

# N 90, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox

## D49PU65X3

### Équipement

#### Fonctionnement / Puissance

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 840 m<sup>3</sup>/h
- Technologie BLDC

#### Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Fonction réduction du niveau sonore
- Capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

#### Commande

- Commande électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- TouchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec Affichage digital
- Réglage intermédiaire

#### Design

- Barre d'extraction télescopique - profil noir
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail avec 2 x 3W modules LED
- Fonction Dimmer
- Softlight
- Intensité lumineuse : 569 lux
- Colour Temperature: 3500 K

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- La consommation moyenne d'énergie: 29.8 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/51 dB\*

#### Informations techniques

- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Installation facile
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Dimensions (HxLxP): 378 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 337 x 524 x 290 mm